

UNE QUESTION ?
RENDEZ-VOUS SUR
TOUTFAIRE.FR



CATALOGUE SPÉCIAL 2024

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



OFFRES RÉGIONALES
SUD-OUEST



**RÉNOVER,
CONSTRUIRE,
AMÉNAGER.**



**Vous souhaitez aménager
les abords d'une piscine
ou une nouvelle terrasse...**

Quel que soit votre projet extérieur, pour le sol ou les murs, nos experts ont sélectionné pour vous une large collection de carrelages tendances et de grande qualité. Trouvez le modèle adapté à votre espace de vie et à l'ambiance qui vous inspire. Et comme bien vous accompagner est toujours notre priorité, nos équipes sont à votre écoute pour vous offrir le meilleur conseil.

Un conseil de pros.

PROFITEZ DE NOTRE EXPERTISE **PARTOUT EN FRANCE**

Avec **plus de 450 points de vente** répartis sur toute la France, **vous pouvez compter sur nos conseillers experts** pour tous vos projets.

Que vous soyez professionnel ou particulier, **TOUT FAIRE** vous accompagne dans l'amélioration de l'habitat, en vous proposant **des produits de qualité** ainsi que des solutions à la fois conformes aux normes et réglementation en vigueur et adaptées aux particularités de votre région.



BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURS PRIX

Parce qu'un mauvais produit
ou un mauvais conseil
se paie toujours trop cher,
chez **TOUT FAIRE**,
nous ne faisons pas de compromis
sur la qualité.

Voilà pourquoi chaque jour,
nous nous engageons à vous offrir
le meilleur de la qualité, au meilleur prix.

PROFITEZ DE LA DISPONIBILITÉ SOUS 10 JOURS MAXI

Les produits marqués
par ce pictogramme
bénéficient d'une mise à
disposition **garantie sous
10 jours maxi !**

DISPONIBLE
SOUS
10 JOURS
MAXI*

* Disponible dans les points de vente en France hors Corse, adhérents au stock national, sous dix jours ouvrés maximum à compter de la commande, valable sur une sélection de références produits attachées sur notre pictogramme, dans la limite des stocks disponibles. Pour en savoir plus, contactez-nous auprès de votre négociant.



LAISSEZ-VOUS INSPIRER

Par nos produits mis en ambiance
et toutes nos nouveautés !

SUR
toutfaire.fr
RETROUVEZ
TOUTE NOTRE EXPERTISE
ET GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE !



PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET

Soumettez-le à nos experts,
ils vous recontacteront
dans les plus brefs délais !



TROUVEZ
**LE POINT DE VENTE
LE PLUS PROCHE
DE CHEZ VOUS !**

PROFITEZ DES DERNIÈRES INNOVATIONS

Pour toujours plus
de performance, de confort,
et de facilité de mise en œuvre !

SOMMAIRE



AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
EXTÉRIEURS

07



SOLS

28



MURS

63



CLÔTURES

83



RÉCUPÉRATION
ET GESTION
DES EAUX

121

AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS

07

GRAVILLON	08
GAZON ARTIFICIEL	09
PLAQUE STABILISATRICE	10
BORDURE	11
BLOC-MARCHE	12
PAS JAPONAIS - ESCALIER EXTÉRIEUR	13
TRAVERSE PAYSAGÈRE	14
PALISSADE	15
GABION - GEOTEXTILE / PAILLIS	16
FONTAINE ÉVIER	17
BAC À FLEURS / POTAGER	18
MOBILIER DE JARDIN	19
ABRIS DE JARDIN	20
ENTRETIEN DU BOIS	22
PERGOLA / STORE BANNE	23
GARDE-CORPS - LA SÉCURITÉ D'ABORD !	24
GARDE-CORPS	25

**CONCRÉTISEZ
VOS PROJETS
DE PLEIN AIR**



GRAVILLON BLANC CALCAIRE 6/16

Sac de 25 kg.
PRADIER - DIRECT.



GRAVILLON ROSE CALCAIRE 8/14

Sac de 25 kg.
PRADIER - DIRECT.



GRAVIER BLANC DE CARRARE CONCASSE 12/16

Sac de 25 kg.
SACAMAT - DIRECT.



POUZZOLANE DÉCORATIVE 7/15 ROUGE

Sac de 30 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GRAVILLON MARBRE BLANC 7/13 SEMI CONCASSE

Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



GRAVILLON MARBRE BLANC BLEUTÉ CONCASSE 8/16

Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



GRAVILLON SCHISTE ROUGE 6/20 CONCASSE

Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GALET BLANC CARRARE 7/15 ROULÉ

Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



MIGNONETTE MARNE 4/8 ROULÉE

Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GALET NOIR ÉBÈNE 40/60

Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GALET NOIR ÉBÈNE 25/40

Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



BRIQUE PILÉE 5/10

Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GALET NOIR POLI 10/30

Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GRAVILLON DE MARNE 6/20 ROULÉ

Sac de 25 kg.
CANTILLANA - DIRECT.



GRAVILLON BLANC ROSE CONCASSE 8/16

Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



GRAVILLON JAUNE ROULÉ 8/16

Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



GRAVILLON MIEL CONCASSE 6/10

Sac de 25 kg.
BAUMIT - DIRECT.



PAILLETTE D'ARDOISE 10/50

Sac de 25 kg.
SACAMAT - DIRECT.

**FAITES-VOUS LIVRER
DIRECTEMENT SUR VOTRE
CHANTIER !**



**ÉCO CHANTIER
JAUNE**

1800 kg

SACMAG - Ref. 99012534



LE Garantie 5 ans en utilisation domestique



1 GAZON ARTIFICIEL TOPY

Rouleau de 1 m x 4 m soit 4 m². Épaisseur 15 mm. Première trame 100% polypropylène (PP). Seconde trame en caoutchouc SBR atoxique. GREENTOUCH - Réf : 99340003.



LE Garantie 10 ans en utilisation domestique, milieu UV



2 GAZON ARTIFICIEL TOUT GREEN

Largeur 2 m. Épaisseur 30 mm. Vendu au m². Rouleau de 30 m². Première trame double couche renforcée 100% polypropylène (PP) de 210 gr / m². GREENTOUCH - Réf : 99340004.



LE Garantie 10 ans en utilisation domestique, milieu UV



3 GAZON ARTIFICIEL TOUT LUXE

Largeur 2 m. Épaisseur 40 mm. Vendu au m². Rouleau de 30 m². Première trame double couche renforcée 100% polypropylène (PP) de 210 gr / m². GREENTOUCH - Réf : 99340005.

NOS CONDITIONNEMENTS : DISPONIBLE EN LARGEURS DE 1 À 4 MÈTRES ET AU MÈTRE LINÉAIRE DE 1 À 40 MÈTRES !


BESOIN D'UN CALEPINAGE ?

Le bon plan, c'est de nous faire un plan ! Sous 72 h, notre département technique étudie votre plan pour réaliser le calepinage avec le nombre de m² exact, les accessoires nécessaires pour la bonne installation et enfin le sens de la pose.

- Sur la généralité de tous nos produits : Fabrication en Belgique / Usine certifiée RSE Médaille d'or Ecoyardis.
- Gamme Green Touch sur mesure en Direct (sauf qualité Topy, Tout Green et Tout Luxe : Stock Plateforme).



RESPECTEZ LE SENS DE POSE



ACCESSOIRES

COLLE MAX GLUE

Colle pour gazon artificiel. 750 gr pour une surface de 40 m². Fixation et jonction sur sol dur (ciment, béton, etc.) ainsi que la réalisation de jonction professionnelle. GREENTOUCH - Réf : 99340002.



BANDE JONCTION EASY TAPE PRO

Bande de 30 m épaisseur 1 mm. Pour gazon artificiel. GREENTOUCH - Réf : 99340002.





ALVEPLAC

Plaque stabilisatrice avec géotextile intégré pour graviers en milieu paysager. Idéal pour la réalisation d'allées piétonnes, allées de jardin, parkings, chemins, allées circulables à usage privé, public, commercial ou industriel. Géotextile inclus (60 g/m²). Haute résistance en compression : 660 T/m² (hauteur 30 mm). Mise en œuvre facile avec son système d'assemblage intégré. Maintien des graviers sur place. Infiltration rapide des eaux de pluie. Suppression des ornières. Carrossables. Pose en pente jusqu'à 10% pour les voies carrossables et 15% pour les zones piétonnes. Matériau : polypropylène. Résistant aux UV et gel. Surface utile d'une plaque 0,9085 m².

TMP JOUPLAST



GREENPLAC

Plaque d'allée permettant de rendre les espaces verts carrossables, sans altérer l'infiltration naturelle. Système d'ancrage et de verrouillage intégré. Pose en pente jusqu'à 15% pour des zones circulables. Pits de marquage disponibles pour créer des lignes de séparation au sol. Applications : aménagement de parking, terrasse, empiètement de camping, terrains de sport, routes d'urgence, aménagement de berge... Surface utile : 0,2234 m² (dimension hors tout : 600 x 390 x ép. 40 mm). Matériau : polyéthylène 100% recyclé. Résistant aux UV et au gel. Couleur vert.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013251



URBAN GRAVEL

Stabilisateur de graviers pour zones de trafic dense en milieu industriel ou commercial. 571 x 378 x 40 mm. Polyéthylène 100% recyclé. Couleur gris.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013276



URBANIT

Les plaques pour végétalux permettent la pose de gazon ou de sédum circulaire aussi bien pour les piétons que pour les véhicules légers.

TMP JOUPLAST DIRECT - Réf : 99013278



URBANIT

Les plaques de stabilisation Urbanit permettent la circulation en zone urbaine tout en laissant s'infiltrer l'eau de pluie naturellement dans le sol. Les plaques pour pavés sont idéales pour la création de parking ou d'allées perméables. Résistance en compression jusqu'à 1000 T/m² rempli. Système d'ancrage assurant un bon maintien des plaques entre elles.

TMP JOUPLAST DIRECT



Dimension utile : 406 x 319 x 10 mm. Surface utile d'une plaque : 0,128 m². Réf : 99013277

3 points dimension utiles : 406 x 160 x 50 mm. Réf : 99013279

4 points dimension utiles : 406 x 319 x 50 mm. Réf : 99013278

COMPATIBLE UNIQUEMENT
avec les pavés CAÏO
chez Alimac en 15 x 15 x 8 cm.
Nous ne pouvons garantir la pose de nos plaques
sans avoir travaillé - Direct



BORDURES EN PIERRE



BORDURE BÉTON

En béton lisse et emboîtement en 60 x 20 x 5 cm ou béton brut 50 x 24 x 6 cm. Existe en plusieurs coloris suivant points de vente. Sa fonction principale est de séparer les différents espaces végétalisés.

ALJERIN / FABEM - DIRECT.



BORDURE CLASSIC TUMBLED

Travertin 1^{er} choix. Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214037.



BORDURE ROYAL GREY

Pierre naturelle marbrée. Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214040.



BORDURE SILVER TUMBLED

Travertin abasum 1^{er} choix. Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214044.

1 - voir ci-contre en page 3



BORDURE VICTORIA

Pierre calcaire. Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214080.



BORDURE VULCANO BLACK

Marbre tumbled en bord antique. Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214086.



BORDURE TANDUR BLUE

Pierre calcaire bord antique. Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214092.



BORDURE LONDON

Granit flamme brosse bord chanfreiné. Existe en 6 x 25 x 100 cm (Réf : 99214095), et 8 x 20 x 100 cm (Réf : 99214096).

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE



BORDURE BIASCA LIGHT

Granit flamme brosse. Existe en 8 x 20 x 50 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214102.

BORDURES EN PLASTIQUE



BORDURE DELIMA

Bordure permettant de délimiter des zones de natures différentes (pelouses, gravier, sable, béton...), de créer des allées, massifs, et d'offrir un appui solide et stable au béton desolative et enrobé à froid. Utilisation en courbe ou ligne droite. Système de jonction invisible et résistant à la courbure à pleins diamètre fournis. Longueur 20 cm. Dimensions : 240 (2 x 120 cm) x 8 x 4,5 cm.

TMP JOUPLAST

BORDURES EN BOIS



BORDURE À PLANTER

Pin traité classe IV 32 x 280 mm. Longueur 10 m.

DEBARGE - Réf : 99300006.



BORDURE À DÉROULER

Pin traité classe IV 60 x 300 mm. Longueur 2 m.

DEBARGE - Réf : 99300007.



DALLE D'EMMARCHEMENT CONCEO

Donne un effet optique de suspension. La structure porteuse est invisible. Avec rainette LED intégrée sur demande. Dimension: 125 x 125 x 8 cm. Autres formats sur demande.

BIRKENMEIER - DIRECT.



BLOC-MARCHE BIASCA LIGHT

Granit finimé brossé bord droit. Existe en 35 x 100 x 15 cm.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE - Réf : 99214103.



BLOC-MARCHE TOCANO ARTWORK

Permet de compenser les différents niveaux. Autres formats sur demande.

BIRKENMEIER

Dimensions (cm)	Référence
100 x 40 x 18	Direct
120 x 40 x 18	Direct
150 x 40 x 18	Direct



BLOC-MARCHE LONDON

Granit finimé bord droit chanfreiné.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

Dimensions (cm)	Référence
35 x 100 x 15	99214097
35 x 120 x 15	99214098

III PAS JAPONAIS



PAS JAPONAIS SEND 48

Aspect boeck et ardoise naturelle. Existe en rond.
SAS PREFABRICADOS

GRIS	BEIGE	BRONZE NATUREL
48 x 36 x 3,5 cm. Ref. 9925007	48 x 36 x 3,5 cm. Ref. 9925006	48 x 36 x 3,5 cm. Ref. 9925009



PAS JAPONAIS DEMI LUNE LUNA 47

Aspect pierre ardoise.
SAS PREFABRICADOS

ANTHRACITE	ARDEA	BRONZE
47 x 34 x 3 cm. Ref. 9925000	47 x 34 x 3 cm. Ref. 9925008	47 x 34 x 3 cm. Ref. 9925009



PAS JAPONAIS RECTANGULAIRE DOMUS

Aspect pierre ardoise. Existe en rond, rectangulaire.
SAS PREFABRICADOS

CAÏZA	PRENHO
45 x 30 x 3,5 cm. Ref. 9925013	45 x 30 x 3,5 cm. Ref. 9925014



PAS JAPONAIS ROND DOMUS

Aspect pierre ardoise. Existe en rond, rectangulaire.
SAS PREFABRICADOS

CAÏZA
35 x 35 x 3,5 cm. Ref. 9925038

III ESCALIER EXTÉRIEUR



ESCALIER SPIRALE GARDENSPIN

Escalier hélicoïdal extérieur qui répond à toutes les exigences de conception, de design et de fonctionnalité d'un escalier extérieur contemporain. Les marches sont en acier galvanisé perforé, ce qui est idéal pour votre sécurité et votre confort, & 125 ou 155 cm 12 à 16 marches possibles.

SOGEM - DIRECT.



ESCALIER DROIT GARDENTOP TRIMAX

Escalier très résistant aux intempéries en acier galvanisé avec marches antidérapantes TRIMAX® d'une largeur de 80 ou 100 cm en brun foncé ou anthracite. Avec ou sans rampe 2 à 12 marches possibles. Garde-corps, poteau support et autres accessoires possibles.

SOGEM - DIRECT.



TRAVERSE PAYSAGÈRE EN CHÊNE

Section : 120 x 200 mm, Longueur : 2,60 m, Chêne Français, Qualité Éligance. 3 à 4 arêtes vives et 20 rainures d'équerre. Bois naturel sans traitement. Utilisées pour structurer et embellir, elles sont à la fois instruments et composantes des créations paysagères.

SEF - Réf : 99304508.



TRAVERSE PAYSAGÈRE EN PIN

Section : 105 x 200 mm, Longueur : 2,60 m, Pin traité classe 4 mortel, 4 arêtes vives.

SEF OU DEBARGE

Fournisseur	Référence
SEF	99304512
DEBARGE	99300330

TIMBERSTONE



1 PLANCHE TIMBERSTONE

En béton moulé, aspect bois. Existe en 2 formats : 90 x 22,5 x 5 cm ou 67,5 x 22,5 x 5 cm. Coloris en Coppice brown et Driftwood.

STONELINE - DIRECT.



67,5 x 22,5 x 5 cm
90 x 22,5 x 5 cm

67,5 x 22,5 x 5 cm
90 x 22,5 x 5 cm

2 POTEAU TIMBERSTONE

En béton moulé, aspect bois. Existe en poteau intermédiaire ou d'angle 15 x 15 x 65 cm. Coloris en Coppice brown et Driftwood.

STONELINE - DIRECT.



15 x 15 x 65 cm

15 x 15 x 65 cm





MULTA-SYSTEME ALESSIO ARTWORK

Désign intéressant et de nombreux possibilités de mise en œuvre.
Finition haut de gamme grâce au gres (cage des surfaces). Existe en
hauteur 100, 120 et 150. Autres hauteurs sur demande. Section 33 x 10 cm.
BIRKENMEIER - DIRECT



PALISSADE DESERT

Gres d'indé bord chie.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

BOIS	GREY
100 x 50 x 3-5 cm Ref. 99214121	100 x 50 x 3-5 cm Ref. 99214122
150 x 50 x 3-5 cm Ref. 99214123	150 x 50 x 3-5 cm Ref. 99214124

SCHISTE



PIQUET À BORDS BRUTS

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

Dimensions (cm)	Référence
100	99214125
150	99214126



PIQUET À 2 BORDS SCIÉS

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

Dimensions (cm)	Référence
80	99214127
100	99214128
150	99214129



DALLE / PALIS

2 Bords sciés.

DISTRIMAT PIERRE DU MONDE

Dimensions (cm)	Référence
100 x 30 x 3-7	99214130
150 x 50 x 3-7	99214131

GABIONS



GABION ACIER

Fermeture par agrafes ou spirales
FINUREX

Système de fermeture	Dimensions (cm)	Référence
Agrafes	200 x 50 x 50	99500033
	200 x 50 x 100	99500035
	100 x 50 x 50	99500034
	100 x 30 x 50	99500036



À agrafes



À spirales



FIXATION SPÉCIAL GABION

ING FIXATION
Réf : 99339015



AGRAFE GABION GALFAN CL40

EDMA OUTILLAGE
Réf : 99405639

GÉOTEXTILE / PAILLIS



GÉOTEXTILE PRIVATIF GEO90

A usage et Vt. privatif. Blanc, 90 g/m². Résistance à la traction 6 kN classe 2. Géotextile non tissé, calandre de fibres polypropylène et polyester haute densité. Complètement imputrescible et élaboré sans produit chimique. Il est atoxique et respecte l'environnement. Existe en rouleau de 1 x 25 m ou 2 x 25 m.

SICAM

BLANC

1 x 25 m
Réf. 99503223
2 x 25 m
Réf. 99503224



GÉOPAILLIS

Utilisation : en couverture de talus ou sur sol plat pour toutes cultures hors sol : en plein air ou sous abri. La toile de paillage constitue un matériau unique tissé de deux fils polypropylène haute densité stabilisé aux UV (vert et noir), vert 90g/m² résistance à la traction 10 kN. Conjuguant à long terme efficacité et esthétique environnementale, préservant la qualité de l'eau et assurant un meilleur coût d'exploitation en diminuant l'utilisation d'herbicide et pesticide. Elle évite la pousse des mauvaises herbes. Perméable à l'air et l'eau, elle favorise la croissance des végétaux en diminuant l'évaporation et en maintenant l'humidité du sol. Pour une parfaite fixation, utiliser des agrafes métal 200 x 200 x 200.

SICAM

1 x 25 m
Réf. 99503223
2 x 25 m
Réf. 99503224



FONTAINE SAVANE

En pierre reconstituée. Entretien facile (eau et savon - pas de nettoyeur haute pression). Comprend : 1 fronton + 1 bac + 1 bonde + 1 robinet italien. Un traitement hydrofuge est recommandé tous les 3 ans. Existe en 76,5 x 42 x 38 cm. Coloris en Ton pierre.

ALKERN FRANCE



76,5 x 42 x 38 cm.
Ref. 9917008



FONTAINE AVALON

En pierre reconstituée. Entretien facile (eau et savon - pas de nettoyeur haute pression). Comprend : 1 fronton + 1 bac + 1 bonde + 1 robinet italien. Un traitement hydrofuge est recommandé tous les 3 ans. Existe en 76,5 x 42 x 38 cm. Coloris en Gris.

ALKERN FRANCE



76,5 x 42 x 38 cm.
Ref. 9917009



FONTAINE ARDOISIÈRE

En pierre reconstituée. Entretien facile (eau et savon - pas de nettoyeur haute pression). Comprend : 1 fronton + 1 bac + 1 bonde + 1 robinet italien. Un traitement hydrofuge est recommandé tous les 3 ans. Existe en 76 x 42 x 38 cm. Coloris en Gris.

ALKERN FRANCE



76 x 42 x 38 cm.
Ref. 9917012



ÉVIER EXTÉRIEUR

Aspect pierre naturelle. Existe en format carré 51 x 51 x 15 cm ou rectangle 60 x 51 x 15 cm. Avec système d'évacuation diamètre 40 mm. Coloris en Champagne ou Gris pierre.

SAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN



51 x 51 x 15 cm.
Ref. 9925034
60 x 51 x 15 cm.
Ref. 9925035



51 x 51 x 15 cm.
Ref. 9925036
60 x 51 x 15 cm.
Ref. 9925037

BAC À FLEURS



BAC À FLEURS CARRÉ EN PIN

Bac profond carré en pin, traité autoclave, classe II, épaisseur 38 mm, voile géotextile inclus, 2 anses inclus, assemblage par 4 tiges filetées, contenance 16 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG - Réf : 9913501.



BAC À FLEURS RECTANGLE EN PIN

Bac profond rectangle en pin, traité autoclave, classe II, épaisseur 38 mm, voile géotextile inclus, 2 anses inclus, assemblage par 4 tiges filetées, contenance jusqu'à 257 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
167 L	100 x 50 x 50	9913502
257 L	150 x 50 x 50	9913503



BAC À FLEURS CARRÉ EN ÉPICÉA

Bac carré en épicéa, traité autoclave, classe II, épaisseur 32 mm, 2 anses et voile géotextile inclus. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement. Contenance jusqu'à 110 litres.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
Jusqu'à 28 L	40 x 40 x 32	9913504
Jusqu'à 40 L	50 x 50 x 39	9913505
Jusqu'à 110 L	60 x 60 x 40	9913506



BAC À FLEURS CARRÉ FLUX EN ÉPICÉA

Bac carré Flux. En épicéa raboté et traité autoclave. Épaisseur 16 mm, voile géotextile inclus. Contenance jusqu'à 58 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
32 L	40 x 40 x 34	9913515
58 L	50 x 50 x 38	9913519



BAC À FLEURS RECTANGLE EN ÉPICÉA

Bac rectangle en épicéa, traité autoclave, épaisseur 34 mm, 2 anses et voile géotextile inclus. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement. Contenance jusqu'à 139 litres.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
Jusqu'à 40 L	62 x 34 x 25	9913507
Jusqu'à 78 L	92 x 42 x 32	9913508
Jusqu'à 139 L	100 x 50 x 39	9913509



BAC À FLEURS RECTANGLE FLUX EN ÉPICÉA

Bac Flux en épicéa, traité autoclave, raboté, voile géotextile inclus, contenance jusqu'à 75 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG

Contenance	Dimensions (cm)	Référence
Jusqu'à 50 L	70 x 30 x 38	9913510
Jusqu'à 75 L	70 x 30 x 60	9913516
Jusqu'à 115 L	70 x 30 x 90	9913517

CARRÉS POTAGERS



CARRÉ POTAGER DÔME NATUREL EN MÊLEZE

Carré potager Dôme naturel, en mélèze, traité naturellement, impuissable et durable, voile géotextile inclus. Épaisseur 18 mm. Dimensions 90 x 90 x 20 cm. Contenance jusqu'à 110 litres. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement. Vendu en kit, montage facile.

OLG - Réf : 9913520.



CARRÉ POTAGER MIŁOS NATUREL EN PIN

Carré potager Miłos naturel, en pin, traité autoclave, voile géotextile inclus. Épaisseur 15 mm. Dimensions 96 x 96 x 40 cm. Contenance jusqu'à 300 litres. Trois hauteurs différentes (20, 30 et 40 cm). Vendu en kit, montage facile. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG - Réf : 9913523.



CARRÉ POTAGER LIPSI NATUREL EN PIN

Carré potager Lipsi naturel, en pin, traité autoclave, voile géotextile inclus. Épaisseur 15 mm. Dimensions 120 x 120 x 40 cm. Contenance jusqu'à 395 litres. Trois hauteurs différentes (20, 30 et 40 cm). Vendu en kit, montage facile. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement.

OLG - Réf : 9913524.

III PERGOLA



PERGOLA DOUBLE DROITE EN PIN

Pergola double droite en pin.
Pin traité autoclave classe III.
Table : 100 x 100 mm.
Cadre : 34 x 50 mm.
Section poutre 6,8 x 6,8 cm.
OLG - Réf : 9913510.

III TABLES DE JARDIN



TABLE DE JARDIN "PIQUE-NIQUE" AVEC BANCS RABATTABLES

Table pique-nique avec bancs rabattables en épicéa traité classe III.
Poutre 75 x 177 cm, épaisseur 45 mm.
Hauteur 70,9 mm.
Trou de passage Ø 4 cm.
DEBARGE - Réf : 99300127.

TABLE DE JARDIN "PIQUE-NIQUE"

Table pique-nique.
Dimensions : 180 x 160 x 70 cm.
Pin traité classe IV.
DEBARGE - Réf : 99300244.

TABLE DE JARDIN "PIQUE-NIQUE" MODERNE

La table pique-nique moderne en pin traité autoclave est l'option idéale pour profiter de repas en plein air en toute simplicité. Fabriquée en pin de haute qualité traité autoclave, elle affiche une robustesse remarquable et une résistance aux intempéries, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en extérieur. De par sa conception et son rangement facile, profitez en toute simplicité de votre extérieur.
OLG - Réf : 9913528.

III MOBILIERS DE JARDIN



MOBILIER DE JARDIN PLIANT 2 PERSONNES

Set de jardin pliant pour deux personnes, comprenant 1 table ronde et 2 chaises. Idéal en terrasse ou sur un balcon. Léger, pratique et facile à ranger. Dimensions : Table : Ø 60 cm - Hauteur 71 cm. Chaises : 42 x 43 cm - Hauteur 82 cm.
IRONSIDE GARDEN

Coloris gris.
Réf : 9911466.

Coloris bleu.
Réf : 9911467.



BANC DE JARDIN À LATTES EN ÉPICÉA

Banc de jardin en épicéa. Lattes rabattables.
Pâtement en fer forgé. Traitement autoclave. Classe III.
Produit certifié, conçu à partir de bois issus de forêts gérées durablement. Vendu en kit.
OLG - Réf : 9913521.

160 x 88 x 76 cm.
Réf : 9913521.



ABRI DE JARDIN EN ÉPICÉA NON TRAITÉ SOPHY

Abr en épicéa non traité 440 x 244 x 205 cm. Madriers d'empoter 28 mm. Feutre bitume inclus. Vendu sans plancher. 1 double porte avec simple vitrage. 149,4 x 173,6 cm. Surface intérieure 4,60 + 4,31 m².

OLG - Réf : 99113514.



ABRI DE JARDIN EN ÉPICÉA NON TRAITÉ DUTY FREE

Abr en épicéa non traité 244 x 236 x 222 cm. Madriers d'empoter 28 mm. Feutre bitume inclus. Vendu sans plancher. 1 double porte, simple vitrage. Surface intérieure 4,6 m², non soumis à la taxe d'aménagement.

OLG - Réf : 99113513.



ABRI DE JARDIN EN ÉPICÉA NON TRAITÉ AMELY

Abr en épicéa non traité 411 x 296 x 222 cm. Madriers d'empoter 34 mm. Feutre bitume inclus. Vendu sans plancher. 1 double porte avec simple vitrage. 1 fenêtre fixe simple vitrage. Surface intérieure 10,20 m².

OLG - Réf : 99113515.



ABRI DE JARDIN EN ÉPICÉA TRAITÉ AUTOCLAVE ANNY

Abri de jardin en épicéa traité autoclave 254 x 240 x 222 cm. Madriers d'emballer 34 mm. Toit à deux pentes en voliges de 35 mm. Feuille bitumée incluse. Vendu sans plancher. 3 double porte avec simple vitrage. Surface intérieure 4,55 m². Non soumis à la taxe d'aménagement. OLG - Réf : 99113522.



CARPORT EN PIN TRAITÉ AUTOCLAVE WEKA 617

Carport simple en pin traité autoclave, idéal pour abriter votre véhicule. Toit en acier galvanisé avec profil ondulé. Poutres 20 x 120 mm. Distance intérieure entre les poteaux 181 cm. Dimensions hors tout : L 322 x P 512 x H 233 cm. Hauteur de passage 215 cm. Largeur de passage 270 cm.

OLG - Réf : 99113511.



ABRI À BOIS AVEC ARMOIRE DE RANGEMENT EN ÉPICÉA NON TRAITÉ

Grand abri à bois en épicéa non traité avec armoire de rangement. Épaisseur madriers d'emballer de 16 mm. Toit en bois massif, épaisseur 16 mm. Porte simple en bois massif, 77 x 116 cm, avec une clavette de sécurité munie d'un câble rotatif. Capacité de stockage max. 2,7 m³. Dimensions hors tout : L 254 x P 96 x H 193 cm. Dimensions au sol : L 240 x P 90 cm.

OLG - Réf : 99113512.



GEL DÉGRISANT

LE Protection longue durée !



PEINTURE DE CAMPAGNE POUR SURFACES EXTÉRIEURES BOIS

Particulièrement adaptée aux bois d'extérieur ou une finition particulièrement durable est souhaitée : les façades en bois, les fenêtres et les portes, les clôtures, les pergolas, les bardoux, les meubles de jardin et les pavillons, les carports etc... Idéale pour le traitement de vieilles finitions microporeuses et du bois gris. Contenance 2,5 L.

OSMO

2101 - Blanc opaque

Réf. 99410022

2176 - Gris anthracite

Réf. 99410023

GEL DÉGRISANT

LE Retouchage et nettoyage très efficaces des bois gris !



GEL DÉGRISANT POUR TERRASSE EN BOIS

Particulièrement recommandé pour les terrasses en bois, les façades en bois, les meubles de jardin et autres surfaces du même type. Coloris 8029 incolore. Contenance 2,5 L.

OSMO - Réf. : 99410004.

NETTOYANTS

LE Nettoie parfaitement toutes traces de résine !



NETTOYANT POUR TERRASSE BOIS

Pour le nettoyage de tous les sols en bois d'extérieur ainsi que des clôtures, portes et meubles de jardin en bois. Coloris 8026 incolore. Contenance 1 L.

OSMO - Réf. : 99410005.

LE Spécialement conçu pour les terrasses en composite !



NETTOYANT POUR TERRASSE BOIS COMPOSITE

Spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces en WPC et BPC et d'autres surfaces résistantes à l'eau en extérieur, comme les meubles de jardin et les clôtures en matière plastique. Coloris 8021 incolore. Contenance 1 L.

OSMO - Réf. : 99410016.

LASURE NATURELLE À L'HUILE

Idéale pour tous les bois verticaux en extérieur : portes, fenêtres et volets (éléments de construction à mesures fixes), carports, façades en bois, clôtures, pergolas, meubles et pavillons de jardin (sans mesures fixes). Contenance 2,5 L.

OSMO

704 - Cèdre transparent

Réf. 99410017

706 - Teck transparent

Réf. 99410018

712 - Cèdre clair transparent

Réf. 99410019

908 - Pin transparent

Réf. 99410020

712 - Meise transparent

Réf. 99410021

HUILES

LE Particulièrement protégé contre le soleil, la pollution, les intempéries qui protège des UV à l'extérieur !



HUILE PROTECTRICE UV POUR SURFACES EXTÉRIEURES BOIS

Huile Protectrice UV Bardage incolore 420, idéale pour toutes les surfaces verticales en extérieur : portes, fenêtres et volets, abris de garage, façades en bois, balcons, clôtures, pergolas, meubles de jardins et charpentes. Contenance 2,5 L.

OSMO

420 - Incolore satinée

Réf. 99410003

429 - Naturel satinée

Réf. 99410005

LE Une variété de teintures et une durabilité accrue, pour toutes les conditions climatiques !



HUILE D'ENTRETIEN POUR TERRASSE BOIS

Les huiles pour terrasses Osmo protègent et entretiennent les terrasses en bois, les meubles de jardin et cloîtres en bois de résineux et nobles, comme par exemple le pin autoclave, le douglas, le cèdre, le chêne ou le bangkirai. Elles sont également indiquées pour un traitement incolore du feuillage, des eucalyptus et d'autres bois nobles. Contenance 2,5 L.

OSMO

007 - Incolore

Réf. 99410000

009 - Incolore

Réf. 99410001

009 - Incolore

Réf. 99410001

LE Double film antidérapant pour l'extérieur !



HUILE ANTIDÉRAPANTE POUR TERRASSE BOIS

L'Huile Antidérapante est particulièrement indiquée pour les terrasses en bois et les escaliers extérieurs, par exemple bangkirai, massaranduba, garapa, meise, douglas ou pin autoclave pour les surfaces de terrasses grises, rainurées et particulièrement pour les surfaces lisses. Contenance 2,5 L.

OSMO - Réf. 99410002.

LE Intègre dans le processus contre la saleté et les taches !



HUILE D'ENTRETIEN POUR TERRASSE BOIS COMPOSITE

Adaptée à l'entretien incolore et au rafraîchissement des bois polymères composites (WPC) et des bambous polymères composites (BPC). Particulièrement adaptée aux lames de terrasses, cloîtres et meubles de jardin en WPC ou BPC. Coloris 030 incolore satinée. Contenance 1 L.

OSMO - Réf. 99410024.



FABRICATION
FRANÇAISE



Aluminium anodé cathodique
Livraison et installation
Garantie 10 ans structure et structure
Accessoires 5 ans



PERGOLA BIOCLIMATIQUE ALUSUN

La pergola bioclimatique Alusun permet de réguler la luminosité et la chaleur sur votre terrasse. Elle est conçue pour vous offrir un nouvel espace de vie.

Composition : structure renforcée en aluminium thermolaqué. Lames tubulaires en aluminium extrudé.

Configuration : En 100 (+ pieds) - En faoude (2 pieds)

Dimensions :

- Pergola carrée : 3 x 3, 3,6 x 3,6 ou 4 x 4 m.

- Pergola rectangulaire : 3 x 3,6 ; 3 x 4 ; 3,6 x 4 ; 3 x 4,5 ; 3,6 x 4,5 ; 4 x 4,5 ; 3 x 5 ; 3,6 x 5 ; 4 x 5 ; 3 x 5,5 ; 3,6 x 5,5 ; 4 x 5,5 ; 3 x 6 ; 3,6 x 6 ; 4 x 6 m.

Couleur : Structure Gris 706T, lames Blanc 9016.

Options : Stores latéraux : 2 couleurs - Ombre ou Edelweiss. Eclairage LED.

ALUCLOS - DIRECT.



FABRICATION
FRANÇAISE



Structure et toile garantie 5 ans
Moteur garanti 2 ans

STORE BANNE MOTORISÉ AVEC COFFRE INTÉGRAL COLLIOURE

Caractéristiques :

Longueur : 3,00 à 6,00 m

Projection : 2,00 à 3,50 m

Rase en façade. Structure en aluminium extrudé, laque blanc 9010 ou anthracite 7016. Coffre intégral. Tube de renforcement de diamètre 78 mm assurant la rigidité du tube. Bras en aluminium avec câble en acier inoxydable, protégé par une gaine isolante. Motorisé avec commande de secours + Télécommande - Eclairage LED inclinaison de 0° à 50° en plafond, 10° à 80° en façade. Capteur de vibration en option. Toile : Large choix de couleurs - Spandax : Toile Tera collection 100% acrylique bécé masse, 250 g/m². Autres toiles disponibles en option.

CROS T.C.V.A - DIRECT

GARDE-CORPS, LA SÉCURITÉ D'ABORD !

Le garde-corps est un élément de sécurité essentiel à vos balcons, terrasses et escaliers menant au jardin. Au-dessus d'une hauteur de chute possible égale à un mètre, vous devez installer une rambarde. Son design peut associer différents matériaux mais dans tous les cas sa conception doit obéir à des règles : impossible d'improviser, il en va de votre sécurité et de celle de vos visiteurs.

5 POINTS CLÉS À RETENIR

1. Hauteur de la rambarde ou garde-corps : 1 mètre au minimum.
2. Hauteur d'une rampe d'escalier extérieure : 90 cm (idéal) à 1 mètre maximum.
3. Espace entre le sol de la terrasse ou d'une marche et le bas du garde-corps : 11 cm max.
4. Espace entre les barreaux verticaux : 11 cm max / entre des barreaux horizontaux : 18 cm max.
5. Pour des garde-corps à barreaux horizontaux, remplir les 45 cm à la base avec un vitrage Sécurit ou une tôle perforée, pour empêcher les enfants d'y grimper.

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
BOIS	Traditionnel, chaleureux, écologique.	Authentique, le bois est très agréable utilisé en main courante. Vous pouvez également le combiner à une structure métallique.
ALUMINIUM	Léger, ne rouille pas, contemporain, adaptable.	Il se prête à tous vos projets, y compris à des formes courbes. Très contemporain, il apporte une touche design et permet de sortir des sentiers battus.
ACIER / FER	Traditionnel, résistant, sobre.	L'acier galvanisé évite les risques d'oxydation. Ce matériau robuste se marie avec tous styles d'habitations.
INOX	Modularité, traité anticorrosion, contemporain.	L'inox 316 (ou inox A4) est résistant à la corrosion, la finition mate est très chic. Privilégiez la version polie miroir pour les piscines et bords de mer. Obtenez des réalisations très contemporaines, en mariant l'inox à des panneaux de verre Sécurit ou à des câbles en acier inox.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les normes NF P01-012 et P01-013 encadrent l'installation des garde-corps : vous y trouverez les dimensions, le remplissage et la résistance à la pression à respecter.





GARDE-CORPS EN ACIER DOMINO

BALCON ET RAMPE. Fer plat : 40 x 6 mm. Hauteur : 103 cm. Pannes : 100 x 10 mm. Fixation : à cheville au sol. Finitions : couche d'apprêt noir, galvanisation, thermolaquage, galvanisation + thermolaquage.
LAHFER - DIRECT.



GARDE-CORPS EN ACIER RÉGENCE

BALCON ET RAMPE. Main courante haute et lisse basse tube de 40 x 27 mm. Diagonale carré de 14 mm. Rosace de diamètre 100 mm. Pannes : Makrolon transparent de 6 mm. Possibilité avec ou sans cabochon ou rosace. Fixation : à sceller ou à cheville (Au sol, entre murs ou à l'anglaise). Finitions : couche d'apprêt noir, galvanisation, thermolaquage, galvanisation + thermolaquage.
LAHFER - DIRECT.



GARDE-CORPS EN ACIER CANOPÉE

BALCON ET RAMPE. Main courante haute tube de diamètre 42 mm. Lisse basse 40 x 10 mm. Pieds 40 x 10 mm. Remplissage tôle perforée de 2 mm. Fixation : à sceller ou à cheville. Finitions : couche d'apprêt noir, galvanisation, thermolaquage, galvanisation + thermolaquage.
LAHFER - DIRECT.



KIT DE GARDE-CORPS NEW RONDO - 100% ALUMINIUM

En kit ultra complet, le garde-corps NEW RONDO s'adapte à toutes les situations, à l'intérieur ou à l'extérieur. Fabriqué 100% en aluminium anodisé, le NEW RONDO résiste aux conditions les plus extrêmes. Vendu en modules d'1,50 ou 2,50 mètres. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 70% mat texture.

Fixation à plat ou latérale.

SOGEM - DIRECT.

Anthraxite 70%
A plat

Argent
Latérale



ACCESSOIRES



KIT D'ANGLE

Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 70% mat texture.

SOGEM - Réf : DIRECT.



SUPPORT VERRE ACRYLIQUE

4 pièces. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 70% mat texture.

SOGEM - Réf : DIRECT.



VERRE ACRYLIQUE

Apporte une sécurité supplémentaire. Remarque : des supports pour verre acrylique sont nécessaires pour l'installation. Ce dispositif est obligatoire pour adapter son garde-corps à la norme NF P 01-012 & NF P 01-013.

SOGEM - Réf : DIRECT.



SUPPORT MURAL 1 PC

1 pièce. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 70% mat texture.

SOGEM - Réf : DIRECT.



MAIN COURANTE

Longueur : 2,00 ou 3,00 mètres. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 70% mat texture.

SOGEM - Réf : DIRECT.



EMBOUTS MAIN COURANTE 2 PCS

2 pièces. Deux coloris possibles : Argent ou gris Anthracite 70% mat texture.

SOGEM - Réf : DIRECT.



KIT DE GARDE-CORPS HARMONY - ACIER INOXYDABLE

Le kit de garde-corps HARMONY, est fabriqué en acier inoxydable (AISI 304).

Garde-corps pour usage intérieur ou extérieur. Robuste et résistant aux conditions climatiques extrêmes. Lisses, poignées et main courante en acier inoxydable. Vendu en modules de 1,50 ou 2,50 mètres. Fixation à plat ou latérale.

SOGEM - Réf : DIRECT.

À plat

Latérale



ACCESSOIRES



KIT D'ANGLE

SOGEM - Réf : DIRECT.



SUPPORT VERRE ACRYLIQUE

4 pièces

SOGEM - Réf : DIRECT.



VERRE ACRYLIQUE

Apporte une sécurité complémentaire.

Remarque : des supports pour verre acrylique sont nécessaires pour l'installation. Ce dispositif est obligatoire pour adapter son garde-corps à la norme NF P 01-012 & NF P 01-013.

SOGEM - Réf : DIRECT.



SUPPORT MURAL

1 pièce

SOGEM - Réf : DIRECT.



MAIN COURANTE

Longueur : 3,00 mètres

SOGEM - Réf : DIRECT.



EMBOUITS MAIN COURANTE

2 pièces

SOGEM - Réf : DIRECT.

SOLS

28

LES SOLS : FACILES À VIVRE ET RÉSISTANTS	29
CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR	30
DALLAGE	31
PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE	32
PAVÉ	33
TERRASSES : LE CHARM ET LA DURABILITÉ DU BOIS	34
LAME DE TERRASSE	35
LAMBOURDE	36
PILOT DE TERRASSE	37



**SUBLIMEZ VOS SOLS
EXTÉRIEURS**

LES SOLS : FACILES À VIVRE ET RÉSISTANTS

Pour apporter du cachet à vos espaces extérieurs et en optimiser l'utilisation, Tout Faire vous propose des produits adaptés à vos entrées de garage, pourtours de maison, espaces piscine, allées et placettes, etc...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une couleur claire réfléchit la lumière, une couleur sombre absorbe la chaleur. Un grès cérame est plus chaud au soleil que du bois... Sans oublier la pose : un matériau collé ou scellé est plus chaud qu'une dalle sur sable, gravier ou gazon.

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
CÉRAMIQUE : Grès cérame émaillé ou décoré ou coloré dans la masse	Très résistant Facilité d'entretien En harmonie avec les sols de la maison. Imite la pierre naturelle, la terre cuite, l'ardoise, le bois. Formats carrelage, dallage et extrolarges	La céramique, coordonnée à celle de la maison, apporte un prolongement du sol dans le jardin. Les produits d'extérieur ont une structure de surface antidérapante. C'est un produit technique très tendance qui ne craint pas les UV, ni le gel ou les taches, n'étant pas poreux. Sa densité très élevée lui assure une excellente résistance. Pose : Une légère pente optimise l'évacuation des eaux pluviales. Grâce aux dalles calibrées, on peut intégrer des joints fins. À savoir : nettoyage au jet et produit d'entretien.
BÉTON	Robuste Facilité de pose Coût raisonnable Vaste choix de coloris, de formats et d'aspects	Possibilités de création : vous pouvez combiner différentes couleurs et formats de dalles, et aussi créer un cheminement en pavés béton. Pose : possible à réaliser soi-même, sur une couche de sable, gravier ou gazon stabilisé. Ne nécessite pas de jointoiement. À savoir : nettoyage au jet et produit d'entretien (poreux, donc sensible aux taches).
PIERRE NATURELLE	Très résistant Se patine dans le temps Coût moyen (sauf formats > à 60 x 60 cm) Charme de l'authenticité Multiples nuances Plus-value esthétique	Un large choix : calcaire, granit, ardoise... et des techniques de pose variées. À confier à un professionnel. Près d'une piscine, choisissez une finition rugueuse et antidérapante. Matériau noble et lourd, la pierre est souvent poreuse, donc sensible aux taches, mais elle se bonifie avec le temps. À savoir : le marbre et la terre cuite sont sensibles au gel : à éviter là où les hivers sont rigoureux.

4 TYPES DE POSE

TYPE DE POSE	CARRELAGE	DALLAGE	PAVAGE
POSE SCÉLÉE DANS UNE CHAPE AU MORTIER de 4 à 5cm, avec pente de 1,5%	Grès cérame	Béton, pierre naturelle	Béton, pierre naturelle
POSE COLLÉE SUR CHAPE OU CARRELAGE EXISTANT, AVEC PENTE	Grès cérame	Pierre naturelle	
POSE SUR PLOTS , idéale pour gérer les différences de niveau		Béton, grès cérame	
POSE SUR SABLE, GRAVIER, GAZON		Béton, pierre naturelle, grès cérame	

PLUS DE RÉFÉRENCES POUR MIEUX VOUS GUIDER :



**ANTIDÉRAPANT
PIEDS NUS**
A / E / C



**ANTIDÉRAPANT
PIEDS CHAUSSÉS**
R9 / R10 / R11 / R12 / R13



CERTIFICATION QS UPEC :
Certains carrelages bénéficient d'une certification auprès du CSTB. Cette classification vous indique les qualités de résistance du carrelage. A chaque lettre (U pour résistance à l'usure, P pour résistance au poinçonnement, E pour tenue à feu et à l'humidité, C pour tenue aux agents chimiques ou tachants) est associé un chiffre. Plus ce dernier est élevé, plus le carrelage est résistant.

NIVEAUX DE VARIATIONS DE TONS :





LOIRE

Grès cérame décoré. Ep. 9,5 mm.
COËM



AVOIRIO

40,8 x 61,4 cm.
Ref. 99207528



Module 4 formats
40,8 x 61,4/40,8 x 40,8/20,4 x 40,8/20,4 x 20,4 cm.
Ref. 99207526



AQUITAINE

Grès cérame décoré. Ep. 9,5 mm.
COËM



AVOIRIO

40,8 x 61,4 cm.
Ref. 99207501



Module 4 formats
40,8 x 61,4/40,8 x 40,8/20,4 x 40,8/20,4 x 20,4 cm.
Ref. 99207503



HÉRITAGE

Grès cérame décoré masse (à creux).
Ep. 9,5 mm.
RICCHETTI



SABIE

Module 3 formats
60 x 60/33 x 60/33 x 33
Ref. 99000902

CENTRE


Module 3 formats 60 x 60/33 x 60/33 x 33
Ref. 99000903



TRAVERTIN ANTIC MIX GRIP
Grès cérame décoré. Ep. 10 mm.
PAREFEUILLE




40 x 60 cm.
Ref. 9933E133



BALI
Grès cérame décoré. Ep. 9 mm.
CIFRE




60 x 60 x 0,9 cm.
Ref. 9934G030



ZEPHYR
Grès cérame décoré masse colorée.
Ep. 9 mm.
ROVOCERAM




30 x 60 cm.
Ref. 9919G070
60 x 60 cm.
Ref. 9919G089
30 x 30 cm.
Ref. 9919G091



DOLOMITE
Grès cérame décoré. Ep. 9,7 mm.
HDC PORCELANICOS




45 x 45 cm.
Ref. 9926G01






VOLCAN
Grès cérame décoré
Ep. 8 mm
PAREFEUILLE



ANTHRACITE	GRIS	PIERRE
30 x 60 cm. Ref. 9900667 45 x 45 cm. Ref. 9900657	30 x 60 cm. Ref. 9900670 45 x 45 cm. Ref. 9900658	30 x 60 cm. Ref. 9900668 45 x 45 cm. Ref. 9900659




SAMSARA
Grès cérame décoré masse
colorée Ep. 9,5 mm
NOYDCERAM



NOIR	PIERRE	FLUKE
30 x 60 cm. Ref. 9900648	30 x 60 cm. Ref. 9900655	30 x 60 cm. Ref. 9900656



BÉTON
Grès cérame décoré Ep. 8 mm
PAREFEUILLE



BEIGE	GRIS
30 x 60 cm. Ref. 9900665 45 x 45 cm. Ref. 9900664	30 x 60 cm. Ref. 9900666 45 x 45 cm. Ref. 9900662



LAVAL
Grès cérame décoré masse colorée
Ep. 9,5 mm
POLIS



METIL	ANTHRACITE	CENDRE
30 x 60 cm. Ref. 9900664	30 x 60 cm. Ref. 9900663	30 x 60 cm. Ref. 9900667



CIVICO38

Grès cérame décoré masse colorée
Ep. 10 mm.

POLIS

GRIS/BLANC	GRIS/BLANC	GRIS/BLANC
40 x 60 cm.	40 x 60 cm.	40 x 60 cm.
Ref. 99331511	Ref. 99331563	Ref. 99331563



ROUTE66

Grès cérame décoré masse colorée
Ep. 20 mm.

POLIS

GRIS/BLANC	GRIS/BLANC	GRIS/BLANC
40 x 60 cm.	40 x 60 cm.	40 x 60 cm.
Ref. 99331564	Ref. 99331565	



PIERRE TRAVERTIN

Grès cérame décoré. Ep. 20 mm.
PAREFEUILLE

GRIS/BLANC	GRIS/BLANC	GRIS/BLANC
40 x 60 cm.	40 x 60 cm.	40 x 60 cm.
Ref. 99008577		



STARK

Grès cérame émaillé. Ep. 20 mm.
STARGRES

GRIS/BLANC	GRIS/BLANC	GRIS/BLANC
40 x 60 cm.	40 x 60 cm.	40 x 60 cm.
Ref. 99020000	Ref. 99020001	



GMP300

Grès cérame décoré à la masse colorée. Ep. 20 mm.

PAREPEUILLE



60 x 60 cm.
Ref. 99331019



60 x 60 cm.
Ref. 99331120



60 x 60 cm.
Ref. 99331121



GMP100

Grès cérame décoré à la masse colorée. Ep. 20 mm.

PAREPEUILLE



60 x 60 cm.
Ref. 99331101



60 x 60 cm.
Ref. 99331102



60 x 60 cm.
Ref. 99331103



PIZZARA

Grès cérame émaillé. Ep. 20 mm.

STARGRES



60 x 60 cm.
Ref. 99330002



PIETRA SERENA

Grès cérame émaillé. Ep. 20 mm.

STARGRES



60 x 60 cm.
Ref. 99330003



GMP700


Gres cérame décoré massif
colorée Ep. 20 mm

PARCEUILLE



40 x 60 cm.
Ref. 9906675 :

40 x 60 cm.
Ref. 9906676 :



MADEIRA

Gres cérame décoré
Ep. 8,5 mm

NAVARTI



25 x 100 cm.
Ref. 9933354B :

25 x 100 cm.
Ref. 9933354A :



ATELIER

Gres cérame décoré Ep. 8,7 mm

HALCON



23,3 x 120 cm.
Ref. 99201005 :

23,3 x 120 cm.
Ref. 99201006 :



CONFIGUREZ VOTRE CARRELAGE

Ludique et intuitif, avec notre
configurateur vous allez vite trouver votre
bonheur. Sélectionnez votre ambiance
et le carrelage qui correspond à votre
inspiration, votre style...
Et visualisez instantanément le résultat !



CLASSIC TUMBLED

Travertin P chaux

DISTRIMAT



DALLE
40,6 x 61 x 1,2 cm.
Ref. 9924028



MARCHE EN L
33 x 61 x 1,2 + 1,8 cm.
Ref. 9924065



PLINTHE
7,5 x 40,6 x 1,2 cm.
Ref. 9924064



OPUS 4 FORMATS
4 formats 40 x 1,2 cm.
Ref. 9924024



MOSAÏQUE
4,9 x 4,9 x 1 cm.
Ref. 9924026



MARGELE BORD 1/2 ROND
33 x 61 x 3 cm.
Ref. 9924027



MARGELE ANGLE INTERIEUR BORD 1/2 ROND
45 x 45 x 3 cm.
Ref. 9924028



MARGELE BORD DROIT
33 x 61 x 3 cm.
Ref. 9924038



MARGELE BORD 1/4 ROND
33 x 100 x 3 cm.
Ref. 9924059



CAPPADOCCE MIX

Travertin P chaux

DISTRIMAT



DALLE
40,60 x 61 x 1,2 cm.
Ref. 9924035



MODULE 3 FORMATS
31,3 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 40,6 x 61 cm.
Ref. 9924157



SILVER TUMBLED

Travertin Contraste 2^e choix
DISTRIMAT



DALLE
40,5 x 61 x 1,2 cm
Ref. 99204032



OPUS 4 FORMATS
4 formats ép. 1,2 cm
Ref. 99204036



MOSAÏQUE
4,8 x 4,8 x 1 cm
Ref. 99204030



PLINTHE
7,5 x 40,5 x 1,2 cm
Ref. 99204047



MARCHE EN L
33 x 61 x 1,2 x 1,5 cm
Ref. 99204045



**MARGELE ANGLE RENTRANT
BORD 1/2 ROND**
48 x 48 x 1,2 cm
Ref. 99204049



**MARGELE BORD
DROIT**
33 x 61 x 1,2 cm
Ref. 99204047



**MARGELE BORD
1/2 ROND**
33 x 61 x 1,2 cm
Ref. 99204048



ROYAL GREY

Pierre naturelle marbrée
DISTRIMAT



DALLE
30,5 x 61 x 2 cm
Ref. 99204029



MOSAÏQUE
4,8 x 4,8 x 1 cm
Ref. 99204031



MARCHE EN L
33 x 61 x 1,2 x 1,5 cm
Ref. 99204039



MARGELE BORD 1/2 ROND
33 x 61 x 1,2 cm
Ref. 99204041



MARGELE BORD DROIT
33 x 61 x 1,2 cm
Ref. 99204042



MARGELE ANGLE RENTRANT BORD 1/2 ROND
48 x 48 x 1,2 cm
Ref. 99204070



VICTORIA TUMBLED

Pierre calcaire bord antique
DISTRIMAT



DALLE
40 x 61 x 1,1 cm
Ref. 9924072



OPUS 4 FORMATS
4 formats ép. 1,2 cm
Ref. 9924077



MARGELE BORD DROIT
83 x 61 x 2 cm
Ref. 9924073



MARGELE BORD 1/2 ROND
83 x 61 x 2 cm
Ref. 9924074



MARGELE EN L
83 x 61 x 1,2 + 1,5 cm
Ref. 9924075



PLINTHE
75 x 40,5 x 1,2 cm
Ref. 9924076



TANDUR BLUE

Pierre calcaire bord antique
DISTRIMAT



DALLE
40 x 60 x 1,9 - 2,1 cm
Ref. 9924089



OPUS 4 FORMATS
4 formats tandur blue ép. 1,9 - 2,1 cm
Ref. 9924088



ALKERN
SOL
10 JOURS
HANT

DALLE DARIA

Dalle en béton moulé. Antidérapant, résiste au gel.
Pose sur plots possible car classe T1. Existe en 50 x 50. En
épaisseur 2,5 et 3,6 cm. Existe en Ton pierre et Gris
ALKERN



TON PIERRE

50 x 50 x 2,5 cm
Ref. 9910000
50 x 50 x 3,6 cm
Ref. 9910012



GRIS

50 x 50 x 2,5 cm
Ref. 9910001
50 x 50 x 3,6 cm
Ref. 9910013

OPUS DALLE DARIA

Opus 4 formats (42,5 x 42,5 / 42,5 x 20,5 / 64 x 42,5 / 20,5
x 20,5) épaisseur 2,5 cm. En béton moulé. Antidérapant,
résiste au gel. Existe en Ton pierre et Gris
ALKERN



TON PIERRE

multiformat (42,5 x 42,5 / 42,5 x 20,5 / 64 x 42,5 / 20,5 x 20,5 cm)
Ref. 9910022



GRIS

multiformat (42,5 x 42,5 / 42,5 x 20,5 / 64 x 42,5 / 20,5 x 20,5 cm)
Ref. 9910023

KIT PISCINE DARIA

Kit moulures de piscine. Antidérapant, résiste au gel.
Existe en 4 x 8 m et 5 x 10 m. Ce kit piscine est composé
de moulures, d'angles et de produits de mise en oeuvre.
Existe en Ton pierre et Gris.

ALKERN



TON PIERRE

4 x 8 m
Ref. 9910044
5 x 10 m
Ref. 9910046



GRIS

4 x 8 m
Ref. 9910045
5 x 10 m
Ref. 9910047

MARGELLE DROITE



ANGLE RENTRANT



MORTIER COLLE +
MORTIER À JOINTS



ALKERN
SOL
10 JOURS
HANT



VULCANO BLACK

Marbre tumblé en bord antique.

DISTRIMAT



OPUS 6 FORMATS
4 formats ép. 1,3 cm.
Ref. 99214081



DALLE
40 x 60 x 1,3 cm.
Ref. 99214082



MARQUE BORD 1/2 ROND
33 x 61 x 1,3 cm.
Ref. 99214083



MOSAÏQUE
4,8 x 4,8 cm.
Ref. 99214087



DALLE GRAVILLONNÉE

Dalle en aspect gravillonné avec noyau 40 x 40 x 3,7 cm. Résiste au gel. Antiderapant. Usage piétonnier uniquement. Posé sur sable ou gravillons. Gravillons jaune et blanc sur fond gris.

ALKERN - DIRECT.



40 x 40 cm.



BALI MIX GOLD

Marbre adocho bord scé.

DISTRIMAT



DALLE
30 x 60 x 1,3 cm.
Ref. 99214087



MOSAÏQUE
4,8 x 4,8 cm.
Ref. 99214088



ABBAYE

Dalle en béton moule. Existe en dalle de 50x50x3,6 cm ou opus roman 6 formats (33 x 39 / 65,8 x 39 / 88 x 39 / 41 x 39 / 45 x 39 / 53,8 x 39) épaisseur 3,5 cm. Disponible en kits margelles de piscine (en 4 x 8 m ou 5 x 10 m) et accessoires assortis (angle rentrant 39 x 56,5 x 3,5 cm). Résiste au gel. Antiderapant. Pour dalle 50 x 50 x 3,6 cm (T7). Posé sur plots facile et rapide. Usage piétonnier uniquement. Existe en Ton pierre.

ALKERN - DIRECT.



CALCARA


Dalle en béton moule. Existe en dalle 60 x 60 x 4,2 cm. Disponible en kits margelles de piscine (en 4 x 8 m ou 5 x 10 m) et accessoires assortis (margelle en 60 x 32 x 3,5 cm ou angle rentrant en 52 x 32 x 3,5 cm). Résiste au gel. Antiderapant. Durabilité améliorée (hydrofuge de masse). Posé sur sable ou gravillons. Existe en Ivoire, Miel clair ou Gris.

ALKERN - DIRECT.

IVOIRE

MIEL CLAIR

GRIS

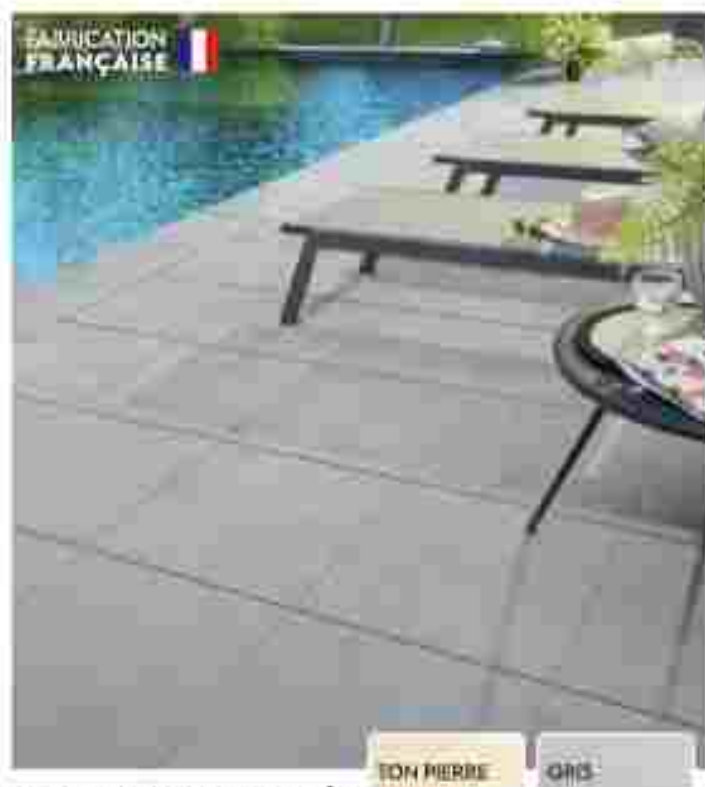**DALLE RUSTIQUE BULLÉE**

Dalle en béton moulé. Existe en 50 x 50 x 2,5 cm ou 50 x 50 x 3,6 cm. Disponible en kits margelles de piscine (en 4 x 8 m ou 5 x 10 m) et accessoires assortis (margelle ou angle rentrant 50 x 33 x 3,6 cm). Résiste au gel. Antidérapant. Pose sur plots facile et rapide en 50 x 50 x 3,6 cm (T7). Existe en Ton pierre ou Gris.

ALKERN - DIRECT

**DALLE RUSTIQUE RE-SOURCE**

Dalle en béton pressé. Existe en 40 x 40 x 3,5 cm. Avec charnières. Antidérapant. Pose sur sable ou gravillons. Usage pédestre uniquement. Existe en Blanc ou Gris.

ALKERN - DIRECT



40 x 40 x 3,5 cm 40 x 40 x 3,5 cm

**DALLE COLISEA**

Dalle en pierre reconstituée. Résiste au gel. Antidérapant. Pose sur plot possible car classe T7. Existe en 60 x 60 x 4 cm. Existe en Melon, ALKERN - DIRECT.

**DALLE SABLÉE**

Dalle en béton pressé. Existe en 50 x 50 x 4 cm. Résiste au gel. Antidérapant. Pose sur sable, gravillons ou sur plots. Classe T7. Conçue pour véhicules légers (charge < 0,9 tonne par roue) si pose sable ou gravillons. Existe en Granuline, Artic, Basalt ou Savane.

ALKERN - DIRECT.




30 x 50 x 4 cm 30 x 50 x 4 cm 50 x 50 x 4 cm 50 x 50 x 4 cm

NATTES TECHNIQUES

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ WP++ DURABASE

Natte d'étanchéité et de désolidarisation.
Fonction pare-vapeur à l'extérieur 1 x 15 m.
Bandes et angles disponibles.

DURAL - Réf : 99300639.

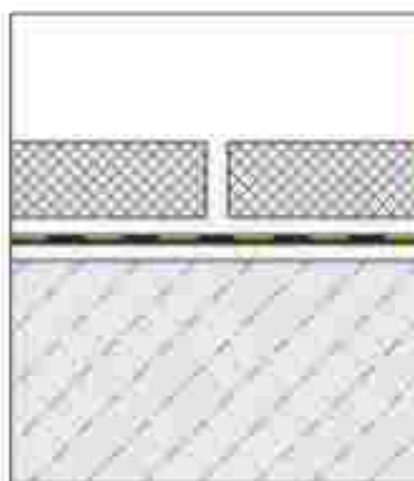



NATTE DE DÉSOLIDARISATION CI++ DURABASE

Natte de désolidarisation des revêtements
carrelés sur supports critiques,
intérieur et extérieur en CI++10MQ.

DURAL

CI++ 1 x 10 m 10MQ - Réf : 99300644.


CI++ 1 x 30 m 30MQ - Réf : 99300645.

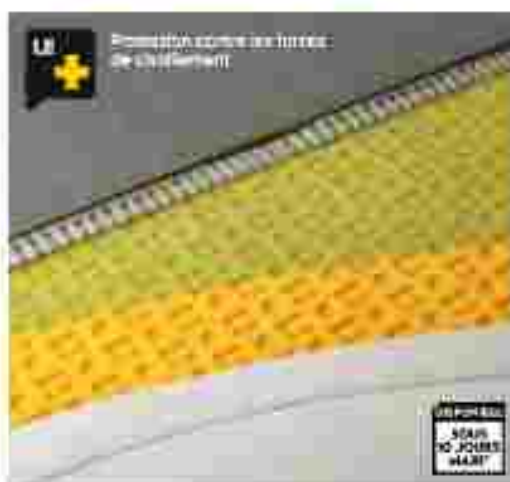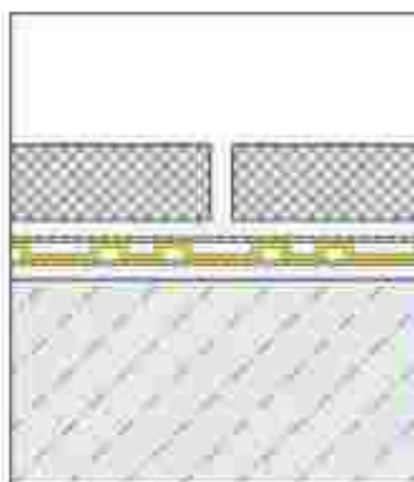

NATTE DE DRAINAGE DD80

Natte de drainage sous chape pour la
pose des terrasses extérieures.
Dimension 1 x 15 m.


DURAL - Réf : 99300761.

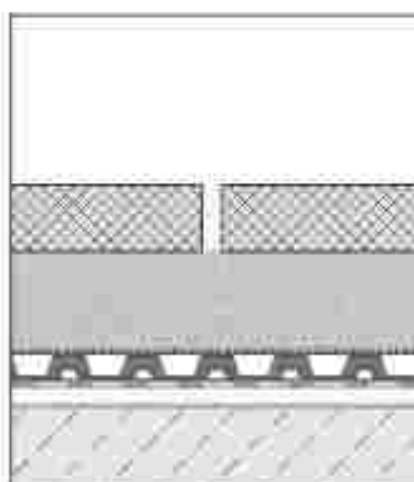


NATTE DOUBLE DRAINAGE DD80++ DURABASE

Natte de drainage pour revêtements
extérieurs perméables. Pour lit de gravillons/
graviers, chapes ou pose directe 1 x 12,5 m.

DURAL - Réf : 99300762.

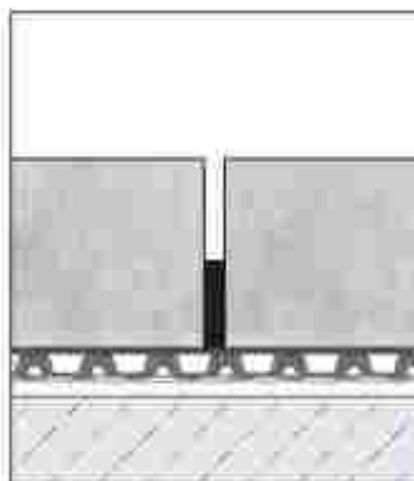

■ NEZ DE MARCHÉ

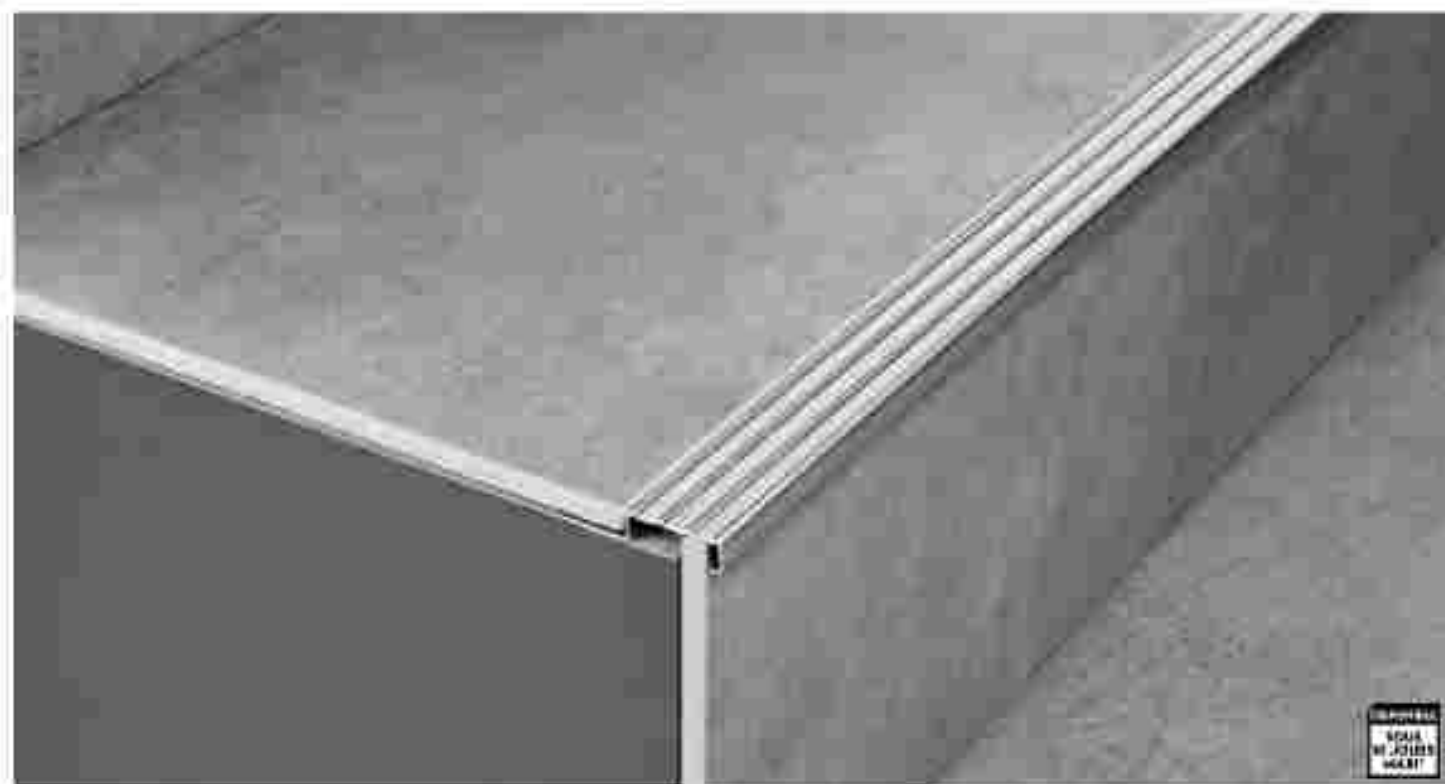**SOLID STRIÉ ALU ARGENT**

Longueur 2,50 m. Aluminium argent anodisé résistant pour des arêtes sèches et élégantes dans les escaliers. Antidérapant. Pour locaux privés ou commerciaux dans les zones de passage moyennement fréquentées. Existe en hauteur 9 mm ou 11 mm.

DURAL

Hauteur (mm)	Longueur (m)	Référence
9	2,50	99300585
11	2,50	99300586

FLORENTOSTEP BOMBÉ ALU ARGENT MAT

Longueur 2,50 m ou 3 m. Aluminium argent anodisé mat. Profilé design bombé florentin classique et élégant, résistant. Recommandé pour protéger les arêtes des escaliers à l'intérieur et l'extérieur dans les locaux privés, publics et commerciaux. Existe en hauteur 9 mm et 11 mm.

DURAL

Hauteur (mm)	Longueur (m)	Référence
9	2,50	99300587
9	3	99300588
11	2,50	99300590
11	3	99300775




■ CORNIÈRE


CORNIÈRE DE BALCON DURAL ALU ARGENT

Profilé d'angle pour balcons avec goutte d'eau pour une pose scellée. Alu anodisé argent. Hauteur 11 mm. Longueur 3 m.

DURAL - Réf : 99300633.

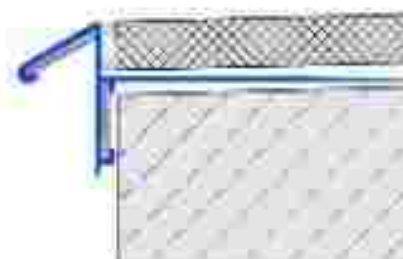

■ PROFILÉS DE SOL

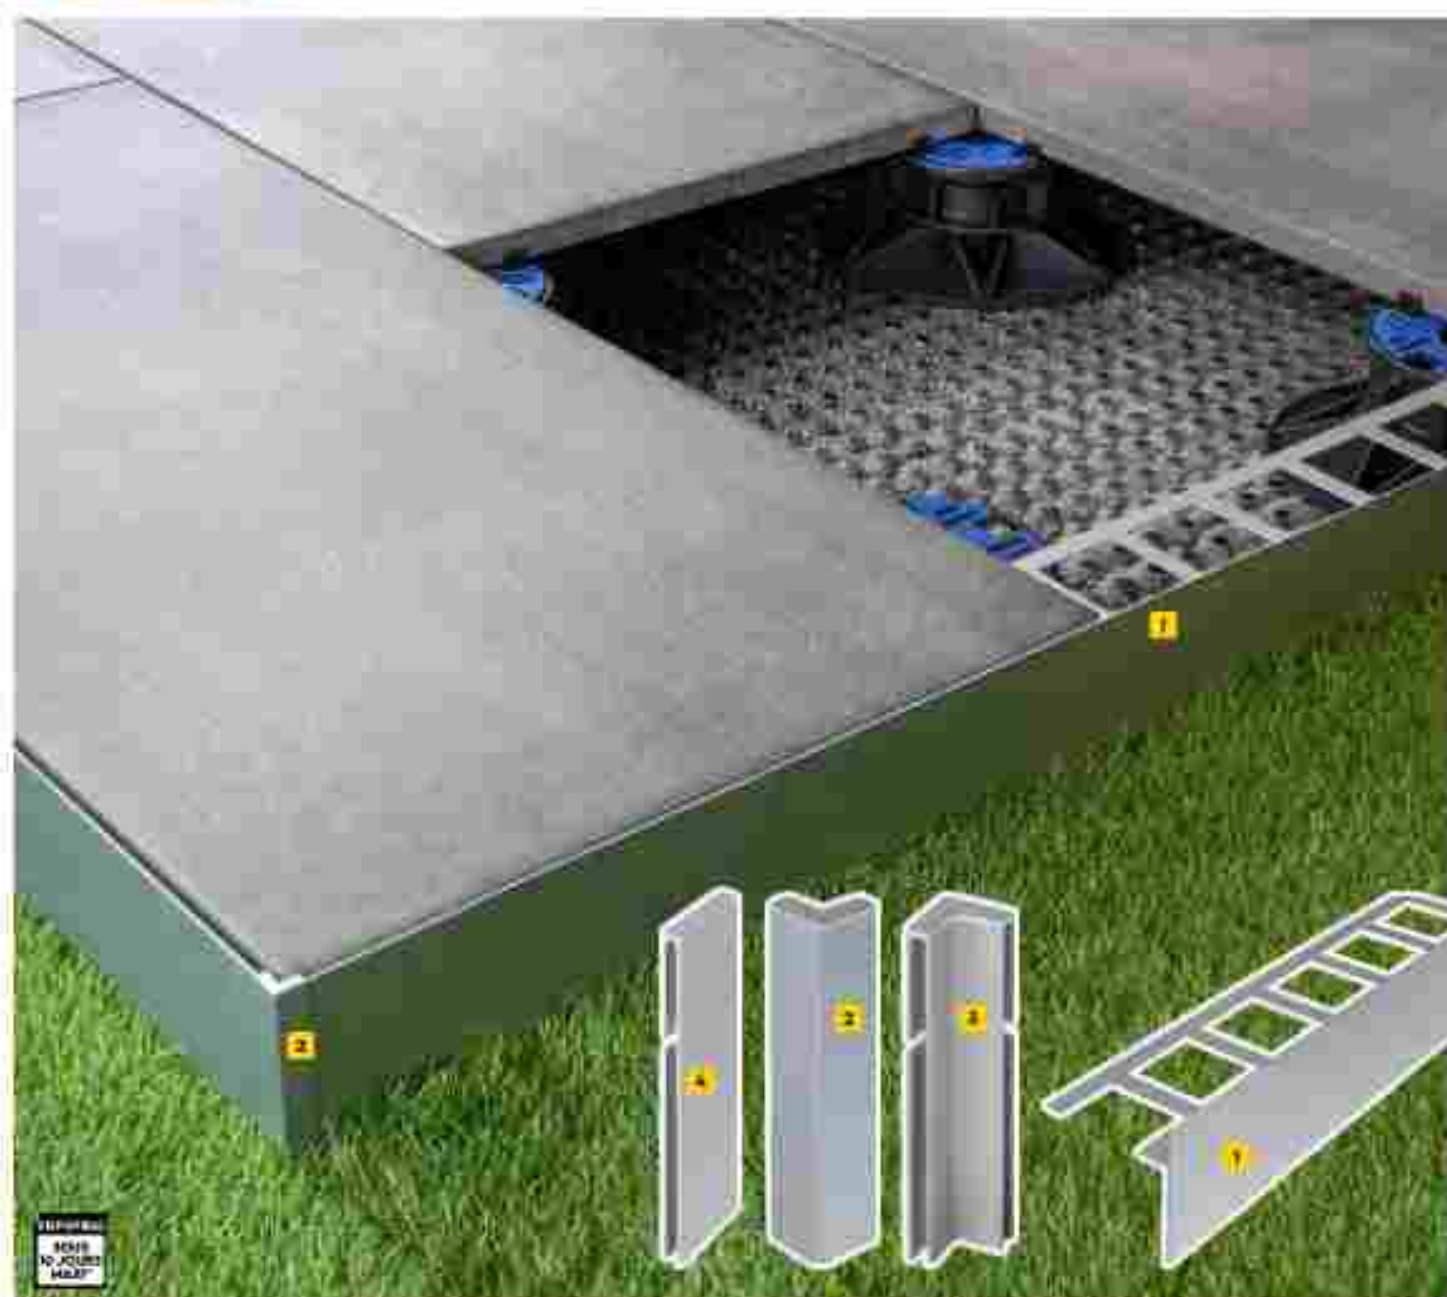

PROFILÉ DALLAGE BOAC OU BOAE

Hauteur de montage : 20 mm. Largeur débrayée : 80 mm. Longueur : 3 m. Angles et jonctions assortis disponibles. Existe en Anthracite, Gris Platine ou Alu Anodisé Argenté.

DURAL

Designation	Hauteur totale	Coloris	Référence	Coloris	Référence	Coloris	Référence
1	60 MM	BOAC Anthracite	99300729	BOAC Gris Platine	99300732	BOAE Alu Anodisé Argenté	99300709
	80 MM		99300730		99300733		99300710
	100 MM		99300728		99300731		99300711
	120 MM		99300732		99300735		99300754
2	60 MM		99300741		99300744		99300712
	80 MM		99300742		99300745		99300713
	100 MM		99300740		99300743		99300714
	120 MM		99300758		99300759		99300760
3	60 MM		99300747		99300750		99300715
	80 MM		99300748		99300751		99300716
	100 MM		99300746		99300749		99300717
	120 MM		99300761		99300762		99300763
4	60 MM		99300735		99300738		99300718
	80 MM		99300736		99300739		99300719
	100 MM		99300734		99300737		99300720
	120 MM		99300755		99300756		99300757

COLLES



Idéal pour pierres et plaquettes de parement. Excellente résistance aux cycles gel/dégel. Résistance à l'abrasion élevée. Excellente durabilité. Faible retrait.

KERACOLOR RUSTIC

Mortier joint hautes performances pour le remplissage de joints carrelage d'aspect rustique et d'une largeur allant de 5 à 50 mm. Ton pierre. Sac de 25 kg.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
MAPEI - Coloris : PIERRE - Réf : 99014569.



Polyvalent. Facilité d'application. Facilité de maintenance. Faible consommation.

ULTRALITE MULTIFLEX

Mortier colle amélioré et déformable C25 destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieur et extérieur. Polyvalent, confort d'application, facilité de manipulation et faible consommation. 15 kg.

Dangereux.
Respecter les précautions d'emploi.
MAPEI



Coloris	Référence
Gris	99014538
Blanc	99014784



Idéal pour la pose de revêtements joints (dalage, mosaïque, pierre). Excellente résistance aux cycles gel/dégel. Permet des rebords de pose (min 20 mm). Technologie Low Dust : faible émission de poussière.

KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE

Mortier colle amélioré pour la pose de carrelage, de pierre naturelle, de dalage en sol intérieur et extérieur (y compris P3 ou plus). Gris 25 kg.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
MAPEI - Coloris : GRIS - Réf : 99014686.



Colore sans solvant aux joints MAPEI. Idéal en basses, piscines et sanitaires. Technologie BioBlock : résiste aux moisissures, bactéries, durable. Résistant aux agents chimiques. Facile à travailler.



Adapté au trafic piétonnier. Peut être utilisé sur ou sous revêtement (carrelage, peinture de sol). Sac à ouverture facile.

PLANEX

Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs (balcons, terrasses, cours, garages à usage privatif). Sac de 25 kg.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
MAPEI - Réf : 99014813.




MAPESIL AC

Mastic silicone monocomposant, transparent ou coloré sans solvant.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
MAPEI


Coloris	Référence
Blanc	99014677
Argent	99014784
Gris ciment	99014785
Anthracite	99014786

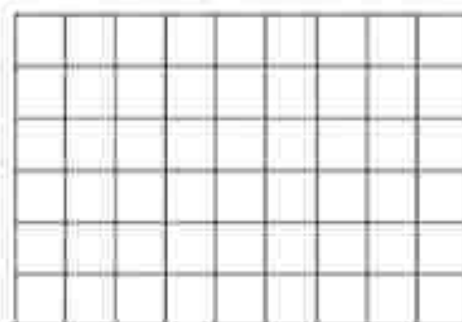

GRILLAGE CARRELEUR FIRST

Maille 50 x 50 mm, Fil galvanisé 1,9 mm. Rouleau 1 m x 25 m.

FRIGERIO - Réf : 99338026.

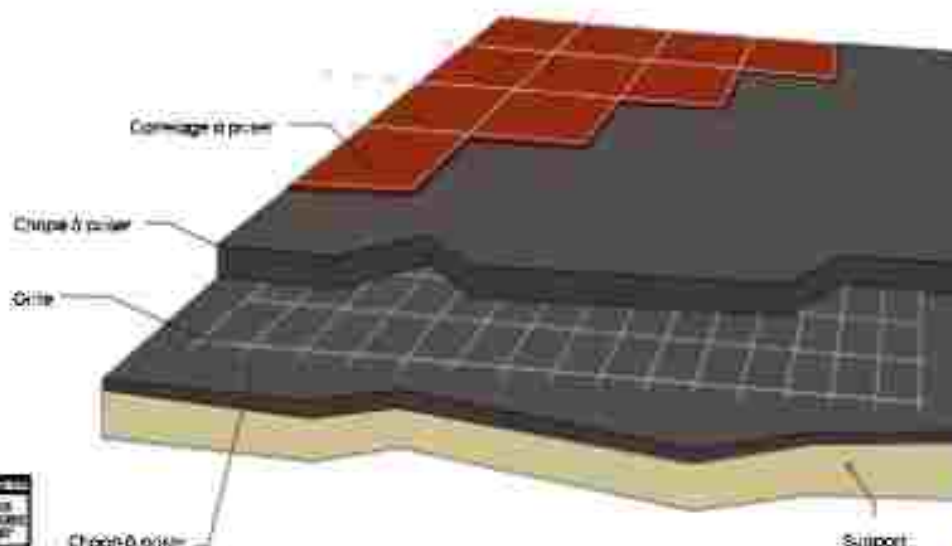

PLOTS



Hauteur (mm)	Référence
8/20	99013217
20/30	99013218
40/60	99013219
50/80	99013220
80/140	99013223
140/230	99013204

PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSE DALLES

Support réglable en hauteur pour la construction de terrasse à usage piéton. Maintien en hauteur, même en charge. Réglage manuel au millimètre grâce à l'écrou sans outil additionnel. Plage de réglage jusqu'à plus de 470 mm de hauteur grâce aux renhausses permettant d'ajuster précisément les installations. Produits conformes au DTU 43.1. Matériau : Polypropylène 100% recyclé.

TMP JOUPLAST



Hauteur (mm)	Référence
29/39	99013237
55/75	99013221
85/95	99013222
95/105	99013229
155/245	99013238

PLOT AUTONIVELANT

Matériau : Polypropylène 100% recyclé. Pour usage piéton. Hauteur réglable manuellement par écrou, tête pivotante auto-ajustante. Idéal pour sol non plan irrégulier. Peut compenser au creux une pente jusqu'à 8%. Noir.

TMP JOUPLAST



REHAUSSE 10 MM

Hauteur 10 mm. Superposable jusqu'à 4 renhausses possible. Écarteurs sécables. Compatible avec les plots Essentielle, dalles standards et autonivelants. Polypropylène 100% recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013215.



PLAQUE À DALLE POUR FINITION LATÉRALE

200 x 200 mm. Support pour la finition de la terrasse. À positionner sur la tête du plot. Utilisée le long du mur elle supporte la dalle collée pour être accolée au mur. Utilisée le long des rives et des angles, elle permet, en association avec le support d'habillage latéral, de maintenir une poutre verticalement. Augmente la hauteur du plot de 13 mm.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013216.



GOMME POUR PLOT RÉGLABLE

Placée sur la tête du plot, la gomme atténue les vibrations et compense les différences d'épaisseur de dalle. Peut être découpée. En caoutchouc recyclé. Épaisseur 3 mm. Les réservations sont réalisées de moitié avec utilisation de la gomme composée d'un plot utilisé seul.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013223.



REHAUSSE PLOT RÉGLABLE HD/HA 60 MM

Polypropylène 100% recyclé. Hauteur 60 mm. Superposition jusqu'à 4 renhausses possible.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013275.



SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL

Support permettant de créer un appui pour une poutre et aligner celle-ci avec la tête de plot. À positionner sur l'embase du fût. Pour une poutre d'épaisseur de 14 à 25 mm. Hauteur plot (mm) : 40 mm. Matériau : polypropylène 100% recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013216.



TAPIS ISOLATION PLOT

Conçu pour créer un découplage entre le plot de terrasse et le support sur lequel il est posé, permettant de réduire les vibrations de la structure et les bruits d'impacts. Le tapis améliore la stabilité. Dimensions 230 x 225 x 3 mm. Noir.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013241.

PLOTS



Hauteur (mm)	Référence
28/40	99013271
40/55	99013258
55/60	99013259
80/130	99013260
130/230	99013261



Hauteur (mm)	Référence
40/55	99013262
55/60	99013263
80/130	99013264
130/230	99013265

PLOT STANDARD CLEMAN

Polypropylène 100% recyclé, usage péon. Hauteur réglable par écrou ou par clé. 2 supports d'habillage latéral intégrés. Base carrée pour pose en angle ou périphérie facilitée. Vendu avec gomme. Noir.

TMP JOUPLAST

AUTONIVELANT CLEMAN

Polypropylène 100% recyclé, usage péon. Hauteur réglable par écrou ou par clé. Tête pivotante auto-régulable. Base carrée pour pose en angle ou périphérie facilitée. 2 supports d'habillage latéral intégrés. Vendu avec gomme. Noir.

TMP JOUPLAST



PINCE POSE DALLES RÉGLABLE

TMP JOUPLAST
Réf : 99013247.



CLÉ D'AJUSTEMENT POUR PLOT CLEMAN

TMP JOUPLAST - Réf : 99013266.



PLAQUE À DALLE CLEMAN

219 x 219 x ép. 10 mm. Noir.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013267.

FABRICATION FRANÇAISE



CORRECTEUR DE PENTE

Compense 2,5% de pente. Superposable. Noir.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013242.

FABRICATION FRANÇAISE



CROISILLON STABILISATEUR 3 MM

Outil idéal pour la pose directe sur gravier ou sable. Compensément invisible. Translucide 57 x 57 x ép. 2 mm.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013243.

FABRICATION FRANÇAISE



REHAUSSE PLOT CLEMAN 60 MM

Polypropylène 100% recyclé. Hauteur 60 mm.

TMP JOUPLAST - Réf : 99013268.

FABRICATION FRANÇAISE



EMBOUT DE RÉGLAGE CLEMAN POUR VISSEUSE

TMP JOUPLAST - Réf : 99013272.



PAVÉ CLASSIC TUMBLED

Travertin 1^{er} choix 5 x 20 x 3 cm

DISTRIMAT - Réf : 99214015.



PAVÉ CLASSIC TUMBLED

Travertin 1^{er} choix 15,25 x 15,25 x 3 cm

DISTRIMAT - Réf : 99214036.



PAVÉ SILVER TUMBLED

Travertin titane 1^{er} choix 5 x 20 x 3 cm

DISTRIMAT - Réf : 99214068.



PAVÉ SILVER TUMBLED

Travertin titane 1^{er} choix 15,25 x 15,25 x 3 cm

DISTRIMAT - Réf : 99214133.



**PAVÉ ROYAL GREY**

Pierre naturelle marbrée bord antique.
Existe en 15,25 x 15,25 x 3,2 cm.

DISTRIMAT - Réf. 99214009.

**PAVÉ VICTORIA**

Pierre calcicole bord antique.
Existe en 15,25 x 15,25 x 3 cm.

DISTRIMAT - Réf. 99214079.

**PAVÉ TANDUR BLUE**

Pierre calcicole bord antique.
Existe en 14 x 14 x 4 cm et 14 x 20 x 4 cm.

DISTRIMAT

14 x 14 x 4 cm - Réf. 99214090.

14 x 20 x 4 cm - Réf. 99214091.

**PAVÉ DESERT**

En grès d'inde bord clié. 14 x 14 x 3-5 cm. Existe en mix ou grey.

DISTRIMAT OU STONELINE - DIRECT



14 x 14 x 3-5 cm.



14 x 14 x 3-5 cm.



PAVÉ PLAZZA

En béton moulé. Fabriqué en pierre reconstituée, il présente un aspect gres italien. Existe en format 15 x 15 x 6 cm ou 15 x 21 x 6 cm. Coloris en Basalt, Belgium blue, indian grey et iron grey.

STONELINE - DIRECT.

BASALT	BELGIUM BLUE	INDIAN GREY	IRON GREY
15 x 15 x 6 cm 15 x 21 x 6 cm	15 x 15 x 6 cm 15 x 21 x 6 cm	15 x 15 x 6 cm 15 x 21 x 6 cm	15 x 15 x 6 cm 15 x 21 x 6 cm



PAVÉ RUSTIC

En béton moulé avec apparence de pierre tambourinée, rugueux et antidérapant. Existe en 15,5 x 15,5 x 6 cm. Coloris en Basalt, Belgium blue et iron grey.

STONELINE - DIRECT.

BASALT	BELGIUM BLUE	IRON GREY
15,5 x 15,5 x 6 cm	15,5 x 15,5 x 6 cm	15,5 x 15,5 x 6 cm



PAVÉ RECTO PLUS

En béton pressé non tambouriné. Pourvu de copeurs de 2 mm. Existe en plusieurs formats : 15 x 15 x 6 cm, 15 x 15 x 8 cm, 20 x 20 x 6 cm ou 20 x 30 x 6 cm. Coloris en Titan, Art's et Gris.

STONELINE - DIRECT.

TITAN	ART'S	GRIS
15 x 15 x 6 cm 15 x 15 x 8 cm 20 x 20 x 6 cm 20 x 30 x 6 cm	15 x 15 x 6 cm 15 x 15 x 8 cm 20 x 20 x 6 cm 20 x 30 x 6 cm	15 x 15 x 6 cm 15 x 15 x 8 cm 20 x 20 x 6 cm 20 x 30 x 6 cm



PAVÉ ANTARES

En béton pressé non tambouriné. Traitement hydrofuge. Pourvu d'écarteurs, antigel et antidérapant. Existe en multiformats : 15 x 15 x 6 cm, 15 x 22,5 x 6 cm, 30 x 15 x 6 cm, 30 x 30 x 6 cm. Coloris en Colerite, Forrest, Nemo et Savane.

STONELINE - DIRECT.



PAVÉ REALTA

En béton. Couche de finition softtouch pour une surface brossée. Double traitement hydrofuge. Pourvu d'écarteurs, antigel et antidérapant. Existe en plusieurs formats : 10 x 30 x 6 cm, 15 x 30 x 6 cm, 20 x 30 x 6 cm, 30 x 60 x 6 cm. Existe aussi en cales en bande et l'opus Romant. Et en version drainant 30 x 15 x 8 cm - joint 5 mm en Dusk, Forrest et Krystal. Coloris en Forrest, Nemo, Savane, Krystal et Dusk.

STONELINE - DIRECT.



JOINT PAVÉ WEATHERPOINT

Utilisation :

- Weatherpoint pour des joints 10-30 mm et profondeur 30 mm minimum ou
- Weatherpoint fine pour des joints 6-20 mm et profondeur 20 mm minimum. Seau de 20 kg. Existe en anthracite, gris, sable, fine anthracite, fine gris et fine sable.

STONELINE - DIRECT.



PAVÉ VULCANO BLACK

Marbre tumbré en bord antique. Existe en 15,25 x 15,25 x 3,2 cm et 10 x 10 x 5 cm.

DISTRIMAT



15,25 x 15,25 x 3,2 cm
Ref. 99214084



10 x 10 x 5 cm
Ref. 99214085




PAVÉ SIGNATURE

Existe en aspect classique ou vieilli. Antidérapant. Résiste au gel. 2 cotés dotés d'écarteurs pour des joints carrés. Conçutable véhicules légers. Existe en 15,5 x 15,2 x 6 cm. Existe en Onyx, Teinte ombrée ou Ambré doré.


ALKERM - DIRECT



15 x 15 cm



15 x 15 cm



15 x 15 cm



PAVÉ NEWHEDGE

Existe en aspect classique ou vieilli. Résiste au gel. Antidérapant. Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés. Durabilité améliorée (hydrofuge de masse). Carrossable véhicules légers. Existe en 15 x 15 x 6 cm. Existe en Gris ou Noire.

ALKERM - DIRECT.

GRIS

NOIR



PAVÉ TRADITION

Existe en aspect classique ou vieilli. Résiste au gel. Antidérapant. 1 démonteur sur une face à placer toujours dans le même sens pour des joints alignés. Carrossable véhicules légers. Existe en 16 x 16 x 6 cm et 12 x 12 x 6 cm. Existe en Gris granit, Caméau ou Jaune clair.

ALKERM - DIRECT.

GRIS GRANIT

CAMÉAU

JAUNE CLAIR



PAVÉ BAROCO

Existe en aspect classique ou vieilli. Paves légèrement bosselés et formats variés. Résiste au gel. Antidérapant. Autorise le passage de véhicules. Durabilité améliorée (hydrofuge de masse). Multiformat : longueurs de 12 à 17 cm - largeur 12,5 cm. Épaisseur 6 cm. Existe en Pierre ou Gris granit.

ALKERM - DIRECT.

PIERRE

GRIS GRANIT

TERRASSES : LE CHARME ET LA DURABILITÉ DU BOIS

Choisir pour votre terrasse des lames en bois ou ayant l'apparence du bois, c'est en faire un espace de charme, agréable à vivre pour des années et un véritable prolongement de votre maison : à vous les belles journées de printemps et les soirées d'été sous les étoiles !

5 POINTS POUR CONCEVOIR SA TERRASSE

1. Choisir un emplacement pratique : au niveau du rez-de-chaussée de la maison et pas trop loin de la cuisine.
2. Veiller à l'orientation géographique : elle sera plus agréable si elle est ensoleillée une bonne partie de la journée et à l'abri des vents forts.
3. Définir avec soin ses dimensions. Pour une table de 4 convives, votre terrasse doit faire entre 5 et 10 m². Pour 6 à 10 convives comptez entre 10 et 15 m².
Pour avoir un espace barbecue, mais aussi un salon de jardin, visez plutôt entre 20 et 30 m². Pour y circuler confortablement, la largeur minimale est de 4 mètres.
4. Construire un budget réaliste, qui vous permette de privilégier la qualité et la durabilité. Par-delà l'achat et la pose des lames, n'oubliez pas la préparation du sol.
5. S'assurer auprès de la mairie que votre projet respecte bien le Plan Local d'Urbanisme (PLU). Normalement, pour une terrasse de plan-pied (à moins de 60 cm du sol, sans pilotis et sans fondations profondes), aucune démarche administrative n'est nécessaire.

DÉCOUVRIR LES MATÉRIAUX

Tout Faire vous donne le choix entre des lames en bois ou en composite, à la qualité soigneusement sélectionnée, chacune ayant ses avantages...

MATÉRIAUX	TYPES ET POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
LAMES EN BOIS À traiter régulièrement avec un saturateur ou de l'huile de lin	Bois résineux Chaleur du bois Authenticité (nœuds visibles) Coût raisonnable	Il en existe de deux types : les essences imputrescibles comme le mélèze, et d'autres essences comme le pin sylvestre, avec un traitement autoclave vert, marron ou gris. Côté durabilité, vérifier qu'elles sont certifiées CTB-B+.
	Bois exotiques Chaleur du bois Modernité Stabilité Résistance aux intempéries	Ils possèdent des qualités exceptionnelles de durabilité et de stabilité. L'absence de nœuds et leurs teintes chaudes naturelles leur apportent un supplément de modernité. Ces essences : ipé, cumaru, massaranduba... offrent une grande résistance aux intempéries.
LAMES EN COMPOSITE À nettoyer à l'eau avec un balai brosse ou un jet haute pression (selon recommandations du fabricant)	Poudre de bois et PVC Aspect du bois Stabilité dans le temps Imputrescibilité Pas d'entretien structurel Nettoyage aisé	Elles ont l'apparence du bois, sont très résistantes et ont l'avantage d'être très faciles d'entretien. Les modèles disposant d'une garantie sont stables dans le temps (pas de fendillement), résistants aux UV, imputrescibles, et 100 % recyclables. La fabrication du composite coextrudé apporte une barrière hydrofuge complète, anti-taches et anti-rayures.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour une terrasse il faut choisir au minimum des lames de bois de classe III (humidité fréquemment supérieure à 20%). Pour assurer une excellente durabilité, optez pour des lames de classe IV ou ayant reçu un traitement autoclave de classe IV.

Le rapport épaisseur / largeur de la lame est important : une lame fine et large aura plus de risques de se déformer.





LAME DE TERRASSE EN PIN DU NORD "HEARTWOOD"

Section : 28 x 140 mm. Preservation biosourcée classe 3.1 Pin rouge du Nord 99% Duramen.
Provenance Allemagne. Longueur : 4,20 m. Profil lisse, légèrement bombé.

ISS FRANCE (SILVERWOOD)



28 x 140 mm
Ref. 9910055



28 x 140 mm
Ref. 9910060



LAME DE TERRASSE EN PIN SYLVESTRE CHOIX AB

Section : 25 x 142 mm Pin sylvestre traité classe IV par autoclave. Coloris : Vert, 1 face lisse / 1 face striée. Origine Baie Choix AB. Longueur : 3,00 m.

DEBARGE - Réf : 99300052



LAME DE TERRASSE EN PIN ROUGE DU NORD CHOIX AB VERT

Section : 27 x 145 mm Pin rouge du Nord traité classe IV par autoclave. Coloris : Vert, 1 face lisse / 1 face striée. Origine scandinave garantie Choix AB. Longueur : 2,40 à 3,90 m.

DEBARGE

Longueur (m)	Référence
2,40	99300185
2,70	99300057
3,00	99300058
3,60	99300060
3,90	99300059



LAME DE TERRASSE EN PIN ROUGE DU NORD CHOIX AB MARRON

Section : 27 x 145 mm Pin rouge du Nord traité classe IV par autoclave. Coloris : Marron, 1 face lisse / 1 face striée. Origine scandinave garantie Choix AB. Longueur : 3,00 à 3,90 m.

DEBARGE

Longueur (m)	Référence
3,00	99300183
3,60	99300061
3,90	99300106



LAME DE TERRASSE EN DOUGLAS PURGÉE 97% (HORS AUBIER)

Section : 26 x 145 mm, Profil "Solars" : 2 faces lissées ou profil "Heslo" légèrement bombé, lisse, Classe II naturelle. Terrasse douglas 100 % français issu de forêts françaises durablement exploitées. 3 % maximum de présence d'aubier. Longueur : 4,00 m ou 5,00 m. LIGNALPES

Profil	Longueur (m)	Référence
Solars	4,00	9918007
	5,00	9918008
Heslo	4,00	9918009
	5,00	9918010



LAME DE TERRASSE EN DOUGLAS PURGÉE 85-90% (HORS AUBIER)

Section : 26 x 145 mm, Profil "Solars" : 2 faces lissées ou profil "Heslo" légèrement bombé, lisse, Classe II naturelle. Terrasse douglas 100 % français issu de forêts françaises durablement exploitées. 10 à 15 % maximum de présence d'aubier. Longueur : 4,00 m ou 5,00 m. LIGNALPES

Profil	Longueur (m)	Référence
Solars	4,00	9918003
	5,00	9918004
Heslo	4,00	9918005
	5,00	9918006



LAME DE TERRASSE EN MÊLÈZE DE SIBÉRIE

Section : 26 x 145 mm, Profil "Solars" : 2 faces lissées, Classe II naturelle. Mélèze de Sibérie. Longueur : 4,00 m. LIGNALPES - Réf. 9918011



LAME DE TERRASSE EN CUMARU JAUNE ORIGINE AMÉRIQUE DU SUD - AMÉRIQUE CENTRALE

Section : 21 x 45 mm, 2 faces lisses, Classe IV naturelle. Bois exotique Cumaru, jaune. Origine Amérique du Sud. Séchage KD. Longueur : 1,86 à 3,35 m.

SEF

Longueur (m)	Référence	Longueur (m)	Référence
1,85	99304500	2,75	99304503
2,15	99304501	3,05	99304504
2,45	99304502	3,35	99304505



LAME DE TERRASSE EN KAPUR ORIGINE ASIE

Section : 21 x 45 mm, 1 face rainurée, 1 face lisse, Classe IV naturelle. Bois exotique Kapur, origine région du Sud Est Asiatique. Séchage KD. Longueur : 2,44 à 4,88 m.

FELIX CLERCX

Longueur (m)	Référence	Longueur (m)	Référence
2,44	9918501	4,27	9918507
2,74	9918502	4,57	9918508
3,66	9918505	4,66	9918509
3,96	9918506		



LAME DE TERRASSE EN MASSARANDUBA DU BRÉSIL

Section : 21 x 45 mm, 2 faces lisses, Classe IV naturelle. Bois exotique Massaranduba, origine Brésil. Séchage KD. Longueur : 2,15 m à 2,75 m.

DEMARGE

Longueur (m)	Référence
2,15	99300189
2,45	99300190
2,75	99300191



DALLE TERRASSE - CAILLEBOTIS EN BOIS EXOTIQUE BANGKIRAI

Caillebotis en bois exotique Bangkirai, nature classe IV. Disponible en dimensions 50 x 50 cm, 7 lames ou 100 x 100 cm, 14 lames. Épaisseur 30 mm. Le bois bangkirai est renommé pour ses propriétés naturelles d'imputrescibilité, le préservant de la pourriture et de la décomposition, ce qui en fait un choix idéal pour les terrasses extérieures exposées aux intempéries. De plus, sa couleur chaleureuse apporte une touche d'élégance à votre espace de vie en plein air.


OLG

Lames	Dimensions (cm)	Référence
7	50 x 50	99113525
14	100 x 100	99113526

DALLE TERRASSE CAILLEBOTIS EN PIN

Caillebotis en pin, nature classe IV. Disponible en dimensions 50 x 50 cm, 5 lames ou 100 x 100 cm, 10 lames.

DEBARGE



PIN
50 x 50 cm - 5 lames.
Ref. 99300008



PIN PREMIUM
100 x 100 cm - 10 lames.
Ref. 99300005






LAME TUBULAIRE EN COMPOSITE CO-EXTRUDÉ BROOKLYN

Section : 23 x 138 mm. Longueur : 4m. Lame tubulaire en composite co-extrudé. Certifiée FSC 100%. Fixation par clip inox démontable. 2 faces utiles : une face lisse / une face veinage bois. Couleurs : Teak, Dark Grey, Light Grey ou Cedar.

FIBERDECK

TEAK	LIGHT GREY	DARK GREY	CEDAR
23 x 138 mm. Ref. 99502926	23 x 138 mm. Ref. 99502925	23 x 138 mm. Ref. 99502924	23 x 138 mm. Ref. 99503652

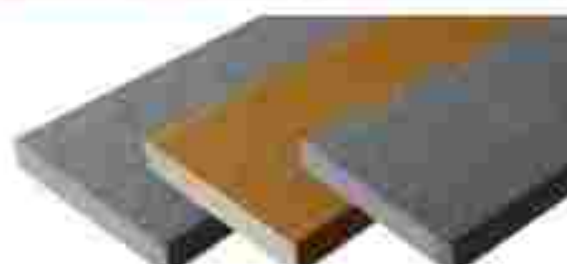


LAME À VISSER POUR FINITION BROOKLYN

La lame à visser pour Brooklyn, mesurant 23 x 138 mm et d'une longueur de 3m, offre une finition exceptionnelle. Certifiée FSC 100%, elle garantit une utilisation responsable des ressources naturelles. Couleurs : Teak, Light Grey, Dark Grey ou Cedar, elle apporte une esthétique moderne à tout projet.

FIBERDECK

TEAK	LIGHT GREY	DARK GREY	CEDAR
23 x 138 mm. Ref. 99502930	23 x 138 mm. Ref. 99502929	23 x 138 mm. Ref. 99502928	23 x 138 mm. Ref. 99503653

■ ACCESSOIRES

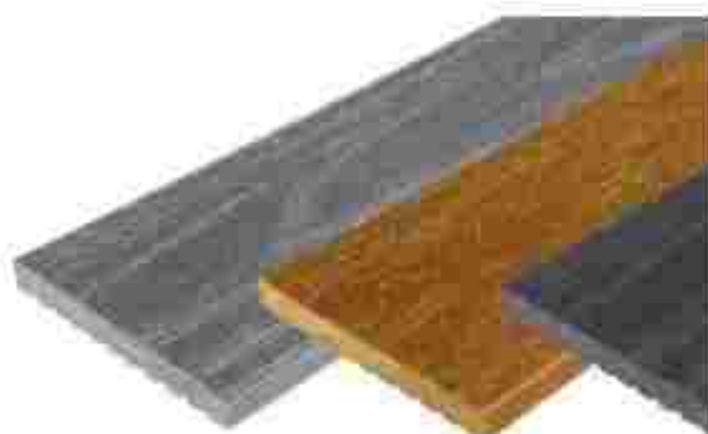

PLINTE DE FINITION DE TERRASSE BROOKLYN


Une gamme de plinthes de section 10 x 84 mm. Rainurée sur une face et lisse sur l'autre face, complète la gamme des lames BROOKLYN et permet de réaliser les contours de terrasse sur une hauteur de 10 cm environ.

Enfin, il est toujours possible d'insérer une cornière en aluminium pour assurer le contour périphérique de la terrasse et masquer la jonction entre 2 lames rainurées. Longueur 2,40 m. Couleurs : Teak, Light Grey et Dark Grey.

FIBERDECK

TEAK	LIGHT GREY	DARK GREY
10 x 84 mm. Ref. 99502905	10 x 84 mm. Ref. 99502904	10 x 84 mm. Ref. 99502903

■ ACCESSOIRES LAMES DE TERRASSE

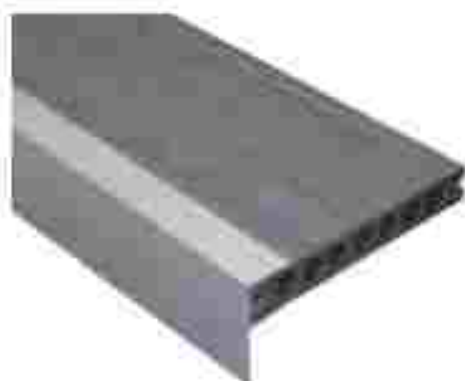

CORNIÈRE DE FINITION EN ALUMINIUM

Cornière de finition en aluminium pour assurer le contour périphérique de la terrasse. Dimensions : 46 x 41 mm, longueur 2,85 m.

DEBARGE - Réf : 99300118.



CLIPS EN INOX POUR TERRASSE COMPOSITE DE DÉBUT ET FIN COBRA 20

Clips en inox pour lame de terrasse composite Brooklyn de début et fin. 30 clips et 30 vis par paquet.

FIBERDECK - Réf : 99502910.



CLIPS DE TERRASSE COBRA HYBRID 8-18 (90 CLIPS + VIS)

Clips de terrasse COBRA HYBRID 8-18 pour lames de terrasse composite Brooklyn. 90 clips par paquet. Vis incluses. Un sachet de 90 clips permet de fixer environ 8 m² de lames. Les lames fixées à l'aide des clips Cobra Hybrid 8-18 se démontent facilement sans désinstaller l'ensemble de la terrasse. Attention pour les terrasses en bord de mer, il est conseillé d'utiliser des vis inox.

FIBERDECK - Réf : 99502906.



VIS COBRA EN ACIER INOXYDABLE A2 POUR TERRASSE

Les vis Cobra en acier inoxydable A2, de dimensions 5 x 50 mm ou 5 x 63 mm, offrent une solution de fixation durable pour diverses applications. Avec un paquet de 100 vis (Dimensions 5 x 63 mm) ou 150 vis (Dimensions 5 x 50 mm), elles sont idéales pour une utilisation intensive. Leur conception en acier inoxydable garantit une résistance à la corrosion. Disponibles en dimensions 5 x 63 mm dans les coloris Teak, Light Grey et Dark Grey, ou en dimension 5 x 50 mm, en coloris Teak ou Dark Grey. Elles s'intègrent parfaitement aux projets extérieurs. Le pré-perçage est conseillé.

FIBERDECK

Coloris	Dimensions (mm)	Références
Teak	5 x 63	99502913
	5 x 50	99502912
Light Grey	5 x 63	99502933
	5 x 50	99502931
Dark Grey	5 x 63	99502931
	5 x 50	99502931

COMPATIBILITÉ DES LAMES

TAILLE DE LA VIS

5 x 50 mm

5 x 63 mm

ÉPAISSEUR DE LAMES

20 - 22 mm

24 mm

STRUCTURE

Bois exotique

Bois résineux

Aluminium

Acier

COMPATIBILITÉ

✓

✓

-

-





LAMBOURDE DE TERRASSE EN PIN

Section 45 x 70 mm, Longueurs 2,40 à 4,20 m.
Robote. Pin du Nord traite classe IV.
Lambourde destinée à la réalisation de support de lames de
terrasse ou de structures d'aménagements extérieurs.
DEBARGE

Finitions	Longueur (m)	Référence
Robote	2,40	99300185
	3,00	99300093
Non Robote	3,00	99300117
	3,60	99300092



LAMBOURDE DE TERRASSE EN BOIS EXOTIQUE

Lamele collé Robote. Section 42 x 70 mm, Longueurs : 1,85 à 3,35 m
selon disponibilités en point de vente. Naturellement classe IV.
Séchage KD. Origine Brésil, essences selon amilage. Pour des
lames de terrasse en bois exotique, il est nécessaire pour assurer
la stabilité et la durabilité de l'ensemble d'utiliser des lambourdes
en bois exotique. Elles sont également indiquées pour les terrasses
en bois composite. Produit certifié, conçu à partir de bois issus de
forêts gérées durablement, dans le respect du règlement sur le bois
de l'Union Européenne (REUE).
SEF

Longueur (m)	Référence
1,85	99304511
2,15	99304508
2,45	99304506
2,75	99304507
3,05	99304509
3,35	99304513



LAMBOURDE DE TERRASSE EN BOIS EXOTIQUE KAPUR

Section 45 x 70 mm, Longueur 3,90 m, Robote, Lamele collé.
Essence : Kapur. Naturellement classe IV. Séchage KD. Origine :
Asie. Lambourde destinée à la réalisation des support de lames de
terrasse ou de structures d'aménagements extérieurs.
Pour des lames de terrasse en bois exotique, il est nécessaire
pour assurer la stabilité et la durabilité de l'ensemble d'utiliser des
lambourdes en bois exotique. Elles sont également indiquées pour
les terrasses en bois composite. Certifiée FSC 100%.
FELIXCLERCX - Réf : 99118510.



Impultrusible et résistant
aux termites



LAMBOURDE DE TERRASSE EN ALUMINIUM

Section : 40 x 60 mm, Longueur 4,00 m, Épaisseur : 2 mm.
Aluminium thermolaqué noir mat. Assemblage rapide et facile.
Aucune déformation. Planète parfaite. Elles sont conseillées pour
les terrasses en bois composite.
FIBERDECK - Réf : 99503150.

ACCESSOIRES



GÉOTEXTILE GEO TB - SPÉCIAL TERRASSE

Rouleau de 30 m² (2 x 15 m). Marron, Densité : 140 g/m². Résistance
à la traction 12 kN. Classe 4. Traité aux UV.
Géotextile non tissé de fibres polypropylène vierges haute densité
de couleur marron stabilisé aux UV. Grâce à sa couleur terre, le
GEO-TB est complètement invisible sous les lames de terrasses,
ainsi que dans les environnements paysagers.
Complètement impultrusible et éabore sans substance chimique, il est
atolique et respecte l'environnement.
SICAM - Réf : 99503229.

TERRASSE / PLOT DE TERRASSE



PLOTS RÉGLABLES POUR TERRASSE BOIS

Support réglable en hauteur pour la construction de terrasse bois à usage pédon. Ne pas utiliser avec des lambourdes en composite. Maintenir en hauteur, même en charge. Réglage manuel du millimètre grâce à l'échelle, sans outil additionnel. Plage de réglage jusqu'à 470 mm de hauteur grâce aux renforts permettant d'ajuster précisément les installations. Produits conformes au DTU 51.4. Matériau : polypropylène, 100 % recyclé. Résistant au UV et au gel. Terrasses à usage pédon uniquement. La pose sur plots :

- Sur terrain brut : décaisser sur 15 cm, poser un film géotextile, effectuer un apport de matériaux pour assurer le drainage puis compacter.
- Sur dalle béton : vérifier les hauteurs disponibles aux seuls 8 cm minimum pour terrasse bois (+1 cm si utilisation de fixation invisible). Prévoir un espace entre lambourdes de 40 à 50 cm.

TMP JOUPLAST

	Hauteur (mm)	Référence
	10 mm fixe	99013212
	20/30	99013213
	40/60	99013205
	50/80	99013206
	80/140	99013207
	140/230	99013208



APPUI LAMBOURDE CAOUTCHOUC

Permet de poser les lambourdes, idéal pour l'isolation de la terrasse.

Diminue les bruits d'impact. À utiliser sur sol plat et rigide. Emboîtement possible jusqu'à 4 cales. Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm. Imprenable. Dimensions : 90 x 60 x 8 mm. Caoutchouc naturel recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf. 99013225



BANDE DE PROTECTION LAMBOURDE

Bande autocollante à positionner sur les lambourdes constituant la structure de la terrasse.

Protège les lambourdes de l'humidité et des frottements dus au piédestal. Assure l'éloignement de la structure. Adhère sur bois et métal. Indéchirable. Résistante au UV et au gel. Rouleau de 20 m. Largeur 77 cm.

TMP JOUPLAST - Réf. 99013227



FIXEGO : FIXATION INVISIBLE POUR TERRASSE BOIS

Produit innovant et universel, permet de réaliser une terrasse sans vis apparentes. Permet de réaliser un espace régulier entre les lames et de laisser circuler l'air entre les éléments. 100 % recyclable. Résistance à l'arrachement conforme au DTU 51.4. Conditionnement par rouleau (4 m²) (seu). L'empêche d'écarter, d'écarter, d'écarter. Matériau : polypropylène renforcé, 100 % recyclé. Résistant au UV et au gel. Ne convient pas pour des lames de terrasse en matière composite.

TMP JOUPLAST

Ep : 19-25 mm. Réf. 99013224

Ep : > 25 mm. Réf. 99013225

CALES



CALES FOURCHETTE

Les cales peuvent être utilisées pour tous travaux de menuiserie.

Assortiment de 100 cales fourchettes de 1, 2, 3 et 5 mm. Idéales pour la pose et le réglage de menuiserie et pour tout type de collage de construction (pose de bordage, lambris...). Forme en fourchette avec pêne souple intérieur. Langue sciable pour une meilleure préhension du produit en utilisation. Matériau : polypropylène recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf. 99013255



CALES CRANTÉES

Les cales peuvent être utilisées pour tous travaux de menuiserie intérieurs et extérieurs et pour le collage de plancher type bois terrasse ou parquet. Les cales crantées hauteur 90 mm permettent des réglages de 14 à 20 mm et les cales crantées 170 mm permettent des réglages de 11 à 40 mm. Collage précis grâce aux dents de la soie. La cale hauteur 170 mm est sciable. Peut être vissée, collée ou clouée.

Matériau : polypropylène recyclé

TMP JOUPLAST - Réf. 99013256



CALES PLATES


Les cales peuvent être utilisées pour tous travaux de menuiserie intérieurs et extérieurs et pour le collage de plancher type bois terrasse ou parquet. Les cales plates permettent des réglages de 2 mm. Seule cale sciable du marché par 2 ou 4. Emboîtables entre elles grâce aux ergots. Compatible avec les cales crantées. Peut être vissée, collée ou clouée. 80 x 60 cm. Épaisseurs : 2 mm/vert - 3 mm/Seu - 5 mm/Noir. Matériau : polypropylène recyclé.

TMP JOUPLAST - Réf. 99013257

MUR

63

PAREMENT : RELOOKER VOTRE FAÇADE !	64
PAREMENT	65
BARDAGE : UNE ENVELOPPE PROTECTRICE !	70
BARDAGE BOIS	71
BARDAGE PVC	75
BARDAGE FIBRES-CEMENT	78
BARDAGE COMPOSITE	80
ACCESSOIRES BARDAGE	82

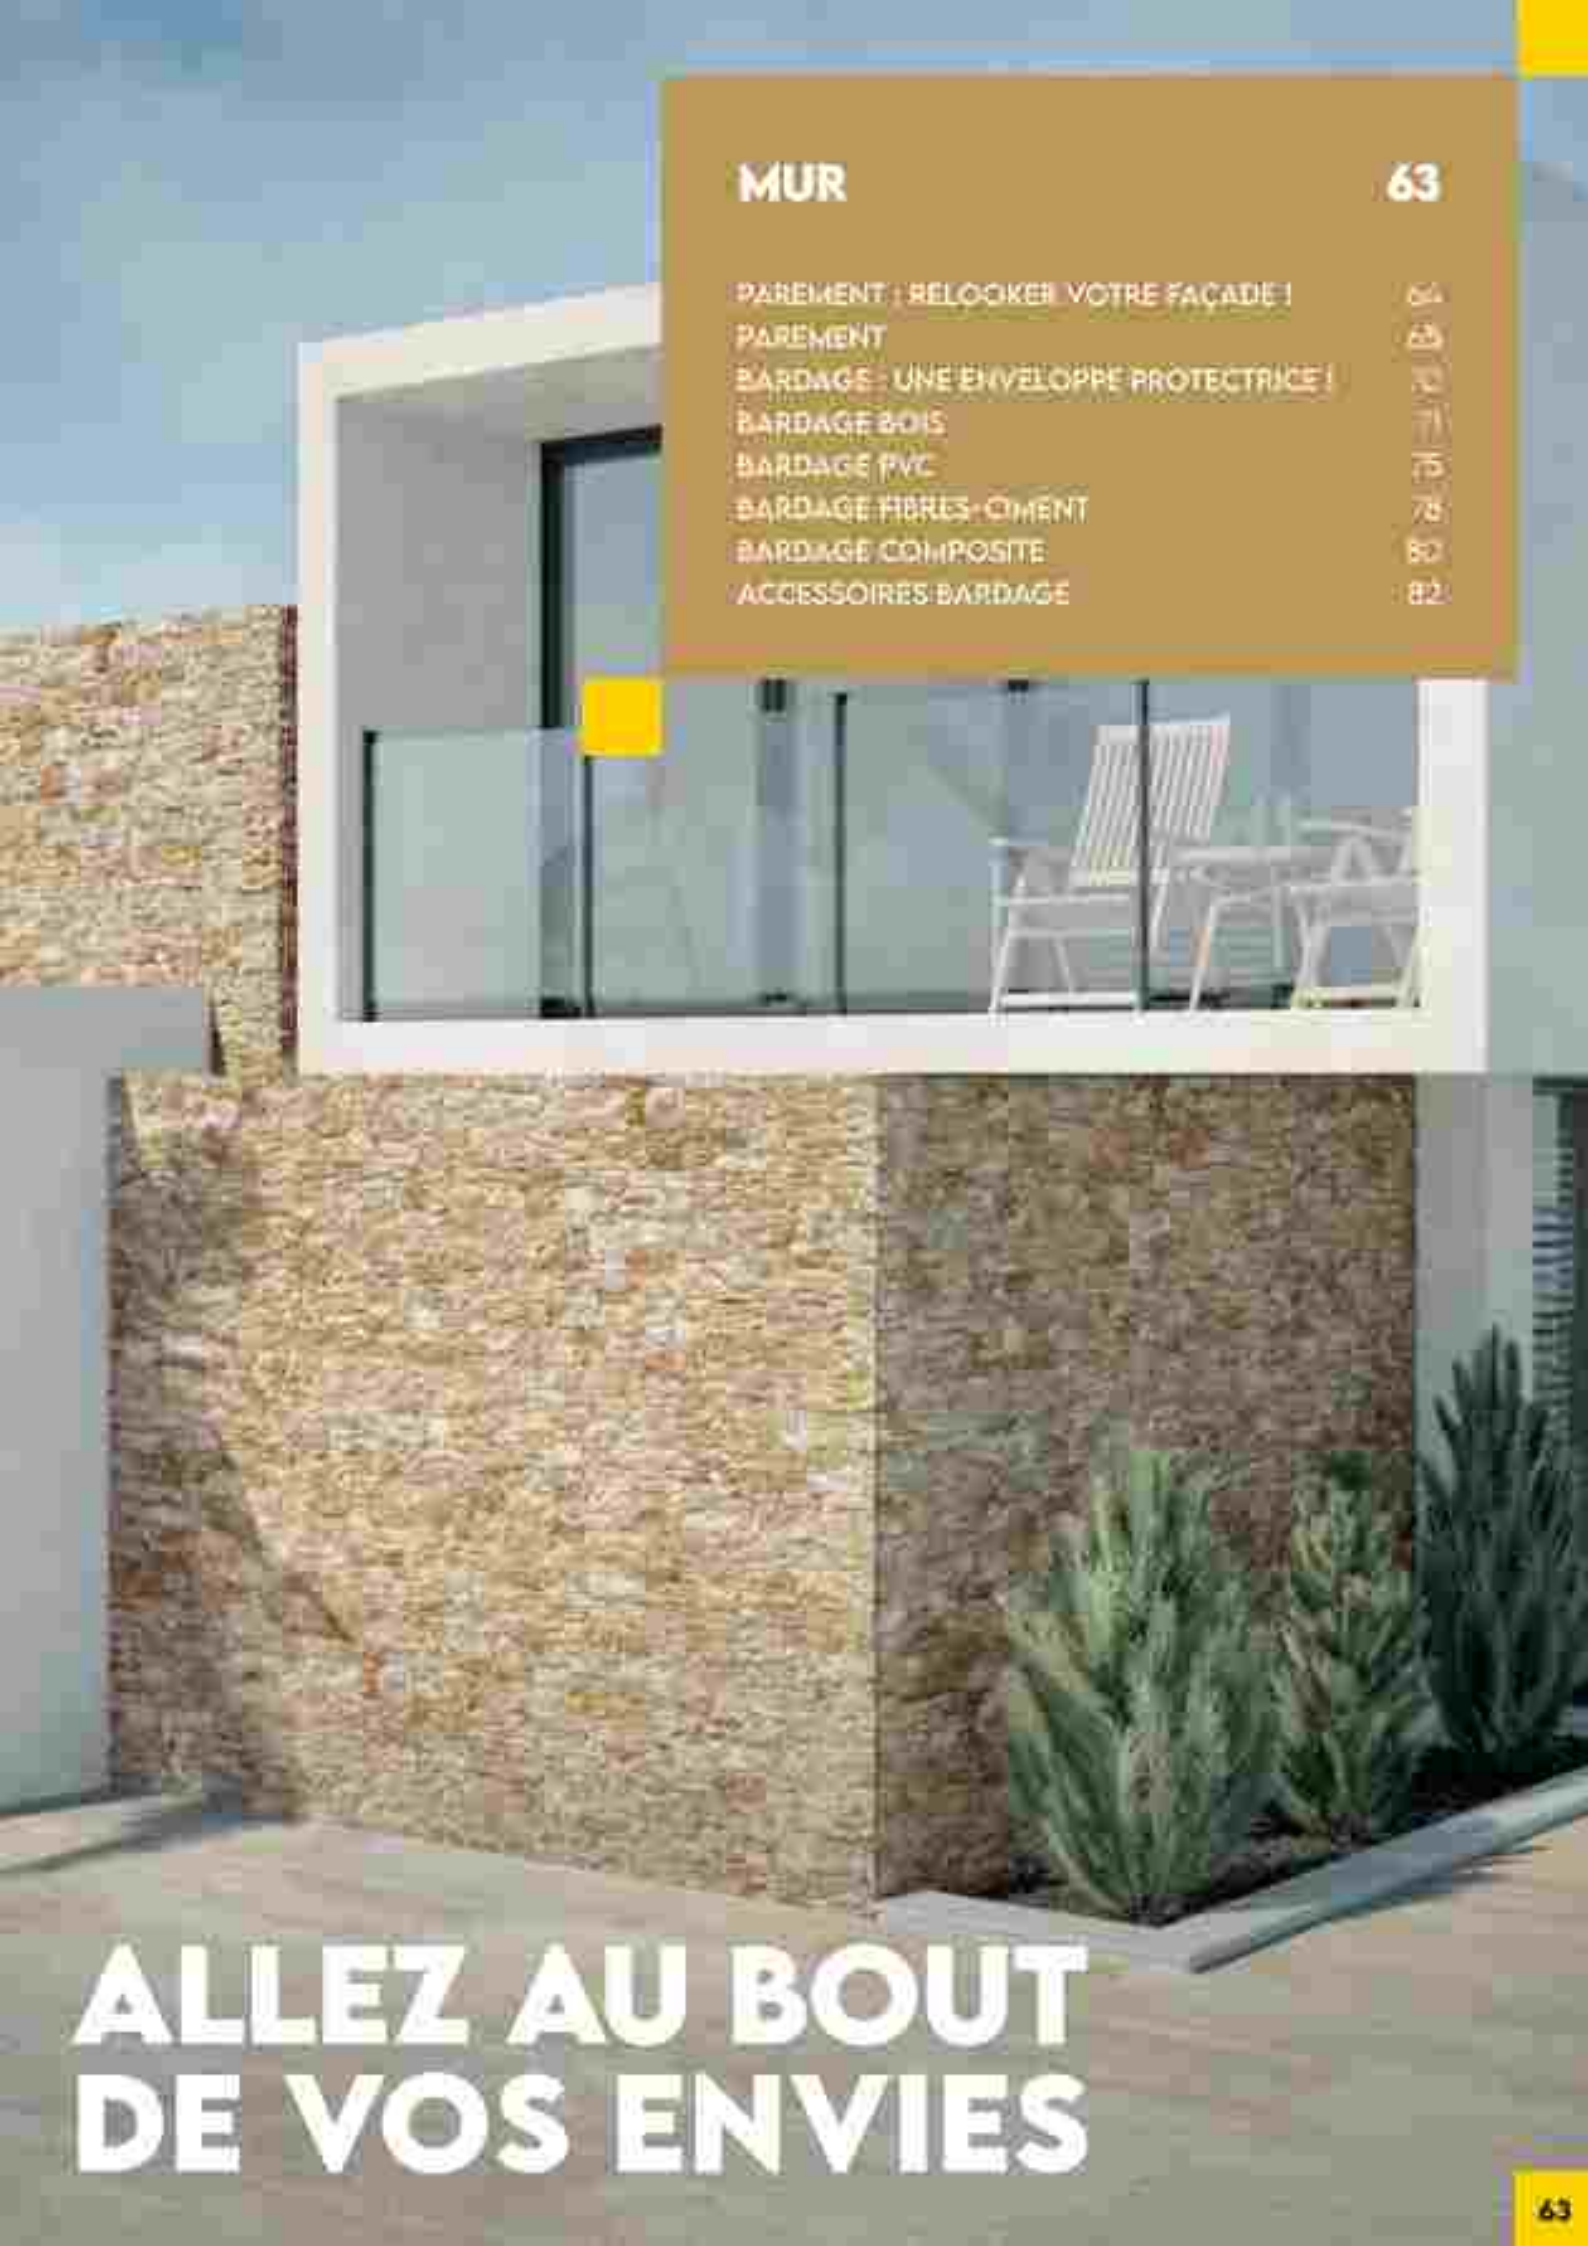

**ALLEZ AU BOUT
DE VOS ENVIES**

PAREMENT : RELOOKEZ VOTRE FAÇADE !

Pour habiller une façade neuve en parpaing, moderniser l'apparence de votre maison, améliorer l'isolation ou encore vous épargner un royalement... Pensez au parement (appelé aussi briquettes ou plaquettes de parement), qui permet de réaliser tout cela d'un seul coup !

■ 5 POINTS CLÉS À RETENIR

1. Profitez-en pour envisager une isolation thermique par l'extérieur (ITE), qui génère de belles économies de chauffage (jusqu'à 30 %).
2. Vérifiez que le parement qui vous plaît est compatible avec l'état de votre façade ou avec l'isolation thermique par l'extérieur.
3. Pariez sur des produits durables et sur une mise en œuvre qualitative.
4. Élaborez votre budget détaillé.
5. Planifiez le chantier à la belle saison.

■ BIEN CHOISIR LES MATÉRIEAUX

MATÉRIEAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
PIERRE RECONSTITUÉE	Très robuste Grand choix de couleurs et d'aspects Textures très naturelles Sur-mesure possible Accessoires nombreux : angles, linteaux, margolettes, encadrements... Se pose sur des supports variés	Réalisée en béton, elle s'harmonise avec d'autres matériaux de construction soit par imitation, soit par contraste. Possibilité de faire du sur-mesure, pour rénover de vieilles bâtisses : répliques de pierres anciennes, gravures... Résiste aux chocs, aux variations de température et aux intempéries. La pose est facilitée par une densité constante, une homogénéité des formes et des couleurs.
PIERRE NATURELLE	Charme de l'authentique Multiples nuances Très résistant Se patine dans le temps	Matériau noble par excellence, la pierre naturelle apporte du caractère et une vraie plus-value esthétique. Elle ne craint ni les intempéries ni le gel, et son aspect se bonifie au fil des saisons.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le support ne doit être ni trop irrégulier ni trop lisse pour que la colle adhère bien. Votre allié : une ponceuse avec papier « gros grains ».

■ 3 POINTS CLÉS AVANT LA POSE

1. Bien préparer le mur : il doit être non friable, propre et sec pour favoriser une bonne adhérence.
2. Choisir un ciment-colle de qualité, adapté au support et aux écarts de température.
3. Pensez aux découpes : on conseille d'acheter 10 % de plaquettes en plus.

■ POUR LA POSE...

Qui s'y colle ? Un bon bricoleur, bien outillé (meuleuse, niveau à bulles, tasseau, spatule crantée, maillet en caoutchouc...) peut tout à fait s'y lancer !

Par où commencer ? La pose se fait à la colle en commençant par le bas : une seule couche côté parement pour les petits formats, ou deux couches, sur le parement et sur le mur, pour les grands formats. Bien respecter les consignes du fabricant et s'aider de tasseaux. Appuyez fort et tapotez les plaques avec un maillet en caoutchouc. Selon le modèle, un joint peut être nécessaire. Arrivé aux angles, découpez les plaques de façon à ce qu'un des parements repose sur la tranche de l'autre.

Et sur ITE ? Parfois l'ITE est directement intégrée au parement. Si ce n'est pas le cas, prévoir une lame d'air entre l'isolant et le parement, et fixez votre parement sur une ossature métallique accrochée au mur.





ARCALIS

Gres cerame decore masse coloree
HDC PORCELANICOS



White
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926511



Beige
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926511



Gris
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926511



Dark
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926512



Dark
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926513



TERRANOVA

Gres cerame decore masse coloree
HDC PORCELANICOS



Sand
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926510



Gris
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926511



Noce
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926512



Nature
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926513



AITANA

Gres cerame decore masse coloree
HDC PORCELANICOS



Beige
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926508



Sand
32 x 89 x 1,44 cm
Ref. 9926509



PAREMENT PIERRE SÈCHE

Pose possible en extérieur ou intérieur
Angles disponibles 20 x 12 cm hauteur 10 cm épaisseur 2,5 cm
Parement en mixte format épaisseur 2,5 cm, largeur 20-30-50 cm



ALKERN FRANCE



Ton Pierre Nuance
Multiformat 20 x 12 cm
Ref. 9917017



Ton Pierre Nuance
Angle 20 x 12 cm
Ref. 9917018



FABRICATION
FRANÇAISE

PAREMENT MANOIR

En pierre reconstituée
Épaisseur 2 cm
ORSOL PRODUCTION



MANOIR
PIERRE
4/- 0,5 cm
Ref. 9917533



MANOIR
NATUREL
4/- 0,5 cm
Ref. 9917534



FABRICATION
FRANÇAISE

PAREMENT PIERRE DE CAUSSE

En pierre reconstituée
Épaisseur 3 cm
ORSOL PRODUCTION



PIERRE DE CAUSSE
NATUREL
4/- 0,5 cm
Ref. 9917542

À ACCOMPAGNER AVEC



CHAÎNE ANGLE P. CAUSSE / MANOIR NATUREL
30/40 x 7/17 x 25 cm
Ref. 9917545



CHAÎNE ANGLE P. CAUSSE / MANOIR PIERRE
30/40 x 7/17 x 25 cm
Ref. 9917546



FABRICATION
FRANÇAISE

PAREMENT MOELLON RUSTIQUE

Rose possible en extérieur ou intérieur.
Angles disponibles. Parement multifonctionnel
épaisseur 4/- 2 cm
ALKERN FRANCE



TON PIERRE
NUANCE
Multiformat
Ref. 9917514



TON PIERRE
NUANCE
Angle 15 x 22 cm
Ref. 9917515
Angle 33 x 41 cm
Ref. 9917516

CIMENT JOINT PAREMENT MURAL ORSOL

Sac de 25 kg
ORSOL PRODUCTION

Coloris	Référence
Beige	9917565
Blanc	9917570
Gris	9917571





PAREMENT ROCKY MOUNTAIN

En pierre reconstituée. Épaisseur 3 cm.
ORSOL PRODUCTION



42/21 x 19/23 cm.
Ref. 9917517



42/21 x 19/23 cm.
Ref. 9917518



31 x 10 x 19/23 cm.
Ref. 9917520



31 x 10 x 19/23 cm.
Ref. 9917522



PAREMENT GRANULIT

Parement type brique. Épaisseur 130 mm.
WESER - DIRECT



22 x 9 cm.



22 x 9 cm.



22 x 9 cm.



PAREMENT INTERFIX

Parement type brique.
WESER - DIRECT



30,5 x 8 cm.



30,5 x 8 cm.



PAREMENT ALVERSTONE

Parement posé en Z, aspect pierre sèche. Pose en intérieur ou extérieur possible. Joint invisible. 3 formats réversibles : 48 x 10/ 48 x 20 et 24 x 20 cm. épaisseur 2-3 cm.
WESER - DIRECT



3 formats : 48 x 10/ 48 x 20 et 24 x 20 cm.



PAREMENT BRIQUE

En pierre reconstituée. Épaisseur 13 cm.
ORSOL PRODUCTION



22 x 5 cm.
Ref. 9907554



22 x 10 x 5 cm.
Ref. 9907555



22 x 5 cm.
Ref. 9907556



22 x 10 x 5 cm.
Ref. 9907557



PAREMENT LOFT DESIGN

Parement céramique. Épaisseur 1 cm.
POLIS



6 x 25 cm.
Ref. 9904250



6 x 25 cm.
Ref. 9904251



6 x 25 cm.
Ref. 9904252



PAREMENT LOFT BRICK

En briquelette. Épaisseur 22 mm.
DISTRIMAT PIERRE DU MONDE



15 x 240 x 22 mm.
Ref. 9924073




15 x (25+310) x 22 mm.
Ref. 9924074



15 x 240 x 22 mm.
Ref. 9924075



15 x (25+310) x 22 mm.
Ref. 9924076

**PAREMENT Z**En pierre naturelle.
DISTRIMAT15,2 x 61 x 17 cm.
Ref. 9921400115,2 x 61 x 17 cm.
Ref. 9921400215 x 60 x 1-2 cm.
Ref. 9921400415 x 60 x 1-2 cm.
Ref. 9921400615 x 60 x 1-2 cm.
Ref. 9921400818 x 35 x 1-2 cm.
Ref. 9921401015 x 60 x 2-4 cm.
Ref. 9921401115 x 60 x 2-4 cm.
Ref. 9921401715 x 60 x 2-4 cm.
Ref. 9921402015 x 60 x 2-4 cm.
Ref. 9921402215,2 x 61/66 x 17 cm.
Ref. 9921405115,2 x 61/66 x 17 cm.
Ref. 9921405215,2 x 61/66 x 17 cm.
Ref. 99214054

Désignation	Dimensions (cm)	Référence
Angle Classic	15,2 x 24,5/16 x 1,7	99214001
Angle Indigo	15,2 x 24,5/16 x 1,7	99214003
Angle Inia	15 x (20 + 40) x 1-2	99214005
Angle Fontaine	15 x (20 + 40) x 1-2	99214007
Angle Lava	15 x (20+40) x 1-2	99214009
Angle Mink Z Inia	18 x (16+17,5) x 1-2	99214011
Angle Antiqua	15 x (20 + 40) x 2-4	99214017
Angle Banda	15 x (20 + 40) x 2-4	99214019
Angle Sola	15 x (20 + 40) x 2-4	99214021
Angle Provence	15 x (20 + 40) x 2-4	99214023
Angle Silver	15,2 x 24,5/14 x 1,7	99214055
Angle Boyal Grey	15,2 x 24,5/14 x 1,7	99214057
Angle Scabos	15,2 x (20+40) x 1,7	99214058

PAREMENT ZPierre caillée.
DISTRIMAT15,2 x 61/66 x 17 cm.
Ref. 99214077Existe en angle
24,5 x 14 x 15,2 x
17 cm.
Ref. 9921407815 x 55/60 x 1,5-2,5 cm.
Ref. 99214074Existe en angle
20 x 40 x 18 x
1,5-2,5 cm.
Ref. 99214075**PAREMENT**Travertin écaille bord gris.
DISTRIMAT5/7,5/10 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 9921410610 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 9921410810 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 992141115/7,5/10 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 992141075/7,5/10 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 992141165/7,5/10 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 9921411810 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 9921411310 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 99214119

Désignation	Dimensions (cm)	Référence
Angle Split Classic	5/7,5/10 x 11 x 2,1	99214107
Angle Split Light Classic	10 x 2,1	99214111
Angle Split Silver	5/7,5/10 x 11 x 2,1	99214110
Angle Split Scabos	5/7,5/10 x 11 x 2,1	99214117
Angle Split Noce	5/7,5/10 x 11 x 2,1	99214118
Angle Split Silver	10 x 2,1	99214113

**PAREMENT**Vitrane écaille bord bleu.
DISTRIMAT5/7,5/10 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 9921411210 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 9921411410 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 992141155/7,5/10 x 11 x 2,1 cm.
Ref. 99214116

Désignation	Dimensions (cm)	Référence
Angle Split Indigo	5/7,5/10 x 11 x 2,1	99214117
Angle Split Black Indigo	10 x 2,1	99214115

BARDAGE : UNE ENVELOPPE PROTECTRICE !

Donnez un style unique à votre maison tout en améliorant son isolation, en l'habillant d'un bardage. Couplé à une isolation thermique par l'extérieur (ITE), il vous permet aussi de diminuer les ponts thermiques et de réaliser des économies d'énergie.

■ LES GRANDES ÉTAPES

1. Prévoir de réaliser (ou pas) une ITE sous bardage.
2. Déterminer le matériau le plus adapté à vos attentes et à votre budget.
3. Choisir le type de lames et le sens de la pose (horizontal, vertical, oblique).
4. Finaliser le design : choix du coloris et des finitions.
5. Planifier le chantier (de préférence l'été).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le bardage est l'occasion de réaliser une ITE, pour laquelle vous pouvez bénéficier d'aides financières, d'un crédit d'impôt, et d'un taux de TVA réduit. Renseignez-vous !

■ BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
BOIS NATUREL	Différentes essences de bois : sapin, pin, douglas, mélèze, red cedar Naturellement isolant Différentes qualités Grand choix de finitions Brut, il se patine avec le temps	Le bois massif est une valeur sûre : chaleureux et écologique, il possède d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Un bois traité de classe 3 ou 4 supporte parfaitement les intempéries. Une finition aboutée et sans nœud lui confère une résistance exceptionnelle. Autre avantage du bois : il peut être lasuré, peint ou brut... et renové dans une autre teinte par de futurs propriétaires.
BOIS COMPOSITE	Très résistant Facile à poser Excellente imitation du bois Grand choix de couleurs (stables dans le temps) Aucun entretien	Composé de fibres de bois et de résines PVC, il imite le bois de façon très réaliste. Résistant aux chocs, étanche et donc imputrescible, il existe sous forme de lames, clins (pose avec recouvrement) ou encore panneaux. Finitions lisses, texturées ou nervurées. Plus coûteux que le bois, mais ne demande aucun entretien.
PVC	Très léger Facile à poser Très résistant Grand choix de finitions Aucun entretien Économique	Ce matériau a fait beaucoup de progrès. Il offre désormais des finitions soignées et un large choix de couleurs et d'aspects (peut aussi imiter le bois). Très facile à poser, sans entretien... et d'un coût compétitif.
FIBRO CIMENT	Très résistant Bonne isolation thermique Finition veinée (style bois) ou lisse (contemporain) Grand choix de couleurs (stables dans le temps) Moins coûteux que le composite	Composé de ciment, de sable et de cellulose, il est léger et durable, mais son imitation bois reste moins réaliste que celle du composite. Généralement choisi pour son excellente résistance aux intempéries, aux nuisibles, au gel comme au feu.

■ POINTS CLÉS POUR LA POSE

1. Réaliser le bardage sur une ossature bois (vérifier l'entraxe à prévoir entre les tasseaux).
2. Ménager une lame d'air de 10 mm entre l'isolant et le bardage.
3. Pour les bardages bois, prévoir un pare-pluie à la norme DTU 31.2 sur l'ossature bois. Il est étanche à l'eau, étanche à l'air, et perméable à la vapeur d'eau.
4. Lors de l'achat, vérifier le type de pose : par emboîtement ou recouvrement et prévoir entre 5 % et 10 % de lames en plus pour les découpes.
5. Ménager une garde au sol de 20 cm, avec une grille anti-rongeurs au-dessus, pour la ventilation basse.



BARDAGE DOUGLAS PRÉSERVÉ ORIGINAL 21 X 132 MM

Section : 21 x 132 mm. Longueur 3,00 à 3,50 m. Profil Forez Douglas préservé Original classe 31 Fixations visibles.
ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
3,00	99109517
3,50	99109518



BARDAGE DOUGLAS NATUREL 21 X 132 MM

Section : 21 x 132 mm. Longueur 3,00 à 4,00 m. Profil Forez Douglas naturel non traité. Fixations visibles.
ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
3,00	99109514
3,50	99109515
4,00	99109516



BARDAGE DOUGLAS NATUREL 20 X 135 MM

Section : 20 x 135 mm. Longueur 3,50 à 5,00 m. Profil Lunés Douglas naturel non traité. Fixations visibles.
LIGNALPES

Longueur (m)	Référence
3,50	99180002
4,00	99180003
5,00	99180004



BARDAGE SAPIN DU NORD CLAIRE VOIE RYTHMIX 40 X 40 MM

Section : 40 x 40 mm. Longueur : 3,60 à 4,20 m. Profil Rythmix Claire voie Sapin du Nord préservé classe 31, coloris Patine (Préservation biosourcée) ou Marron.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)



3,60 m
Ref. 9910450
4,20 m
Ref. 9910451



3,60 m
Ref. 9910452
4,20 m
Ref. 9910453



BARDAGE MÉLÈZE NATUREL 21 X 132 MM

Section : 21 x 132 mm. Longueur : 4,20 m. Profil Gural. Mélèze naturel non traité. Fixations visibles.

ISB FRANCE (SILVERWOOD) - Réf. 9910950.



BARDAGE SAPIN DU NORD FAUX CLAIRE VOIE PULSE 20 X 125 MM

Section : 20 x 125 mm. Longueur : 4,20 m. Profil PULSE Faux claire voie Sapin du Nord préservé classe 31, coloris Patine (Préservation biosourcée) ou Marron.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)



Réf. 9910951



Réf. 9910952

CORNIÈRES



CORNIÈRE D'ANGLE EN DOUGLAS

Section : 45 x 45 mm. Longueur : 3,00 m.

ISB FRANCE (SILVERWOOD) - Réf. 9910953.



CORNIÈRE D'ANGLE EN MÉLÈZE

Section : 45 x 45 mm. Longueur : 3,00 m.

ISB FRANCE (SILVERWOOD) - Réf. 9910952.



BARDAGE EXTRA PEINT SAPIN DU NORD 20 X 125 MM

Section : 20 x 125 mm. Longueur : 3,85 à 4,45 m. Gamme Extra, Profil Line. Sapin du Nord. Finitions peinture acrylique opaques. Fixations invisibles. Garantie 10 ans sur la préservation et la finition du bois. 4 coloris disponibles.

ISS FRANCE (SILVERWOOD)

Coloris	Longueur (m)	Référence
Blanc perle :	3,85	99109597
	4,45	99109523
Gris Anthracite	3,85	99109598
	4,45	99109528

Blanc Perle	Gris Lumière	Terre d'argile	Gris Anthracite
-------------	--------------	----------------	-----------------

Coloris	Longueur (m)	Référence
	3,85	99109600
Gris Lumière	4,45	99109602
	4,45	99109527
	3,85	99109599
Terre d'argile	4,45	99109529



BARDAGE SAPIN DU NORD 20 X 132 MM

Section : 20 x 132 mm. Longueur : 4,80 m. Profil Classic Montana. Sapin du Nord préservé classe 3. Vert ou Marron. Fixations visibles.

ISS FRANCE (SILVERWOOD)

Marron	Vert
Ref. 99109588	Ref. 99109589



BARDAGE SAPIN DU NORD 20 X 125 MM

Section : 20 x 125 mm. Longueur : 4,20 m. Profil Classic Line. Sapin du Nord traité classe 3. Vert ou Marron. Fixations visibles.

ISS FRANCE (SILVERWOOD)

Marron	Vert
Ref. 99109595	Ref. 99109599

CORNIÈRES

CORNIÈRE D'ANGLE EN SAPIN

Section : 55 x 55 mm. Longueur : 3,00 m. Préservé vert ou marron.

ISS FRANCE (SILVERWOOD)



Coloris	Référence
Marron	99109540
Vert	99109539

CORNIÈRE D'ANGLE PEINTE EN SAPIN

Section : 55 x 55 mm. Longueur : 3,00 m. 4 coloris disponibles. Finitions peinture acrylique opaques.

ISS FRANCE (SILVERWOOD)



Coloris	Référence	Coloris	Référence
Blanc Perle	99109530	Gris Lumière	99109531
Gris Anthracite	99109533	Terre d'argile	99109532



BARDAGE PROTECT SAPIN DU NORD 20 X 125 MM AVEC SATURATEUR

Section : 20 x 125 mm, Longueur : 3,85 à 4,15 m, Gamme Protect, Profil Line, Sapin du Nord, Finition saturateur, coloris gris Equinox, Fixations invisibles. Garantie de 5 ans sur la finition. Garantie de 10 ans sur la préservation du bois de bardage.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
3,85	99109554
4,15	99109521



PLANCHE DE BARDAGE AGRICOLE SAPIN DU NORD 19X175

Section : 19 x 175 mm, Longueur : 3,60 m à 5,40 m, Sapin du Nord préservé vert classe 3.1, Etat de surface : Brut de sciage, Planches polyvalentes et économiques pour une multitude d'usages. Garantie de 10 ans sur la préservation.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence	Longueur (m)	Référence
3,60	99109634	4,80	99109635
4,30	99109635	5,40	99109637



BARDAGE EN PVC CELLULAIRE 167 MM DURASID ORIGINAL

Lame de 167 mm pour une pose facile. Accessoires de finition assortis (profils, angles internes et externes et jonctions). Longueur 5 m. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN



Crème

Ref. 99202008

Sable

Ref. 99202010

Anthracite

Ref. 99202012

Gris

Ref. 99202011



BARDAGE EN PVC CELLULAIRE 333 MM DURASID ORIGINAL

Lame double de 333 mm permettant une pose encore plus rapide. Accessoires de finition assortis (profils, angles internes et externes et jonctions). Longueur 5 m. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN



Crème

Ref. 99202008

Sable

Ref. 99202010

Anthracite

Ref. 99202012

Gris

Ref. 99202011

TÉLÉCHARGER LES
INSTRUCTIONS DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !



VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ PAS À PAS LA POSE DE VOTRE CLIN PVC
AVEC LA VIDEO DE POSE.



CORNIÈRES



CORNIÈRE D'ANGLE DURASID ORIGINAL

Aluminium laqué. Longueur 3,00 m.
Hauteur 100 mm. Largeur 50 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris. Pour lame de 167 ou 333 mm.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202103
Sable	99202104
Anthracite	99202098
Gris	99202095


PIÈCES DE JONCTION



PIÈCE DE JONCTION INVISIBLE 167 MM DURASID ORIGINAL

En bout de lame invisible. Hauteur 167 mm.
Pour lame de 167 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN

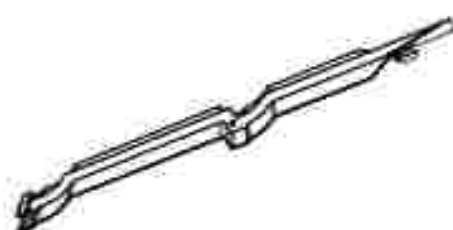

PIÈCE DE JONCTION INVISIBLE 333 MM DURASID ORIGINAL

En bout de lame invisible. Hauteur 333 mm.
Pour lame de 333 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN



PIÈCE DE JONCTION STANDARD 167 MM DURASID ORIGINAL

En bout de lame visible (à recouvrement).
Hauteur 167 mm. Pour lame de 167 mm.
Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202063
Sable	99202064
Anthracite	99202066
Gris	99202065

Coloris	Référence
Crème	99202023
Sable	99202024
Anthracite	99202056
Gris	99202025

Coloris	Référence
Crème	99202110
Sable	99202109
Anthracite	99202112
Gris	99202111


PROFILES



PROFILÉ DE BORDURE CLIPSABLE DURASID ORIGINAL

Profilé de bordure clipsable pour la finition d'un côté de bardage sans la formation d'un angle. Pour lame de 167 ou 333 mm. Longueur 3,00 m. Hauteur 18 mm. Largeur 50 mm. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris.

PLASTIVAN

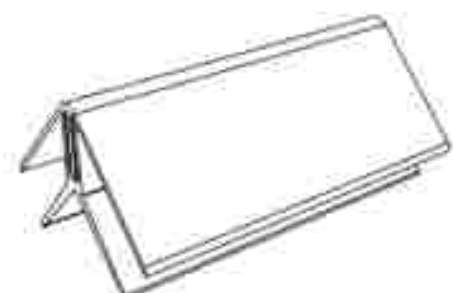

PROFILÉ D'ANGLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR CLIPSABLE DURASID ORIGINAL

En deux parties, avec angle intérieur et extérieur. Longueur 3,00 m. Coloris : Crème, sable, anthracite ou gris. Pour lame de 167 ou 333 mm.

PLASTIVAN

Coloris	Référence
Crème	99202105
Sable	99202100
Anthracite	99202102
Gris	99202106

Coloris	Référence
Crème	99202107
Sable	99202099
Anthracite	99202098
Gris	99202097



PROFILÉ DE DÉPART DURASID ORIGINAL

Non. Pour lame de 167 ou 333 mm.
Longueur 6 m, hauteur 14 x largeur 27 mm.
PLASTIVAN - Réf. 99202101

GRILLE ANTI-RONGEURS



GRILLE ANTI-RONGEURS PVC

Non. Longueur 2,5 m. Hauteur 28 mm.
Largeur 50 mm.

PLASTIVAN - Réf. 99202016



BARDAGE EN PVC CELLULAIRE 250 MM DURASID FORESTA

Lame de 250 mm pour une pose facile. Aspect bois réaliste qui peut difficilement être distingué du bois naturel via un procédé unique d'impression.

Accessoires de finition assortis (profils, angles internes et externes, bandes à joints et raccord). Longueur 3 m. Coloris : Woodland Oak, Barnwood Grey et Grey Cedar.

PLASTIVAN

Woodland Oak	Barnwood grey	Grey Cedar
Réf. 99202107	Réf. 99202108	Réf. 99202109

ACCESSOIRES



Coloris	Référence
Woodland Oak	99202120
Barnwood grey	99202121
Grey Cedar	99202122

PROFILÉ DE BORDURE CLIPSABLE DURASID FORESTA

Profilé de bordure clipsable pour la finition d'un côté de bardage sans la formation d'un angle. Longueur 3,00 m. Hauteur 18 mm. Largeur 50 mm. Coloris : Woodland Oak, Barnwood Grey et Grey Cedar.

PLASTIVAN



PIÈCE DE JONCTION INVISIBLE 250 MM DURASID FORESTA

En bout de lame. Coloris gris invisible. Hauteur 250 mm. PLASTIVAN - Réf. 99202126.



TÉLÉCHARGER LES
INSTRUCTIONS DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !



VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ PAS À PAS LA POSE
DE VOTRE BARDAGE EN PVC
AVEC LA VIDÉO DE POSE.



Coloris	Référence
Woodland Oak	99202123
Barnwood grey	99202124
Grey Cedar	99202125

PROFILÉ D'ANGLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CLIPSABLE DURASID FORESTA

En deux parties, avec angle intérieur et extérieur. Longueur 3,00 m. Coloris : Woodland Oak, Barnwood Grey et Grey Cedar.

PLASTIVAN



Coloris	Référence
Woodland Oak	99202127
Barnwood grey	99202128
Grey Cedar	99202129

CORNIÈRE D'ANGLE DURASID FORESTA

Aluminium laqué. Longueur 3,00 m. Hauteur 50 mm. Largeur 50 mm. Coloris : Woodland Oak, Barnwood Grey et Grey Cedar.

PLASTIVAN



BARDAGE EN FIBRES-CIMENT 186 MM CLICK RELIEF

Les lames de revêtement en fibres-ciment 186 mm Click, sont parfaites pour les extensions, les nouvelles constructions et les rénovations. Elles sont fabriquées avec un système de rainure et languette affleurant, garantissant une finition plate, élégante et contemporaine. Leur installation est rapide grâce à son système de clips. Finition Relief, effet bois. Accessoires de finition et retouches assortis (Profils, coins intérieurs, coins extérieurs, raccords et peintures). Longueur 3,60 m. Couleurs: Blanc Everest (C01), Blanc crème (C07), Vanille (C02), Gris Plaine (C06), Brun Atlas (C14) et Schiste (C18). Nombre de lames/m² à couvrir : 1,60 lames/m².

ETEX CEDRAL

Blanc Everest (C01)	Blanc crème (C07)	Vanille (C02)	Gris (C06)	Brun Atlas (C14)	Schiste (C18)
Ref. 99204500	Ref. 99204501	Ref. 99204502	Ref. 99204503	Ref. 99204504	Ref. 99204505



**TÉLÉCHARGER
LE GUIDE DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !**



**VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ LES 7 ÉTAPES POUR UNE POSE RÉUSSIE
DE VOTRE BARDAGE EN FIBRES-CIMENT.**






BARDAGE EN FIBRES-CIMENT 190 MM LAP RELIEF

Les lames de revêtement en fibres-ciment 190 mm, Cedral Lap, s'inscrivent dans le style traditionnel du clauva posé à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans peinture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels. Les lames de revêtement Cedral Lap sont parfaites pour les extérieurs, les nouvelles constructions ou les rénovations. Finition Relief, effet bois. Accessoires de finition et retouches assortis (Profils, coins intérieurs, coins extérieurs, raccords et peintures). Longueur 3,60 m. Coloris : Blanc Everest (C01), Blanc crème (C07), Vanille (C02), Gris (C05), Brun Atlas (C14) et Schiste (C18).

ETEX CEDRAL

Blanc Everest (C01)	Blanc crème (C07)	Vanille (C02)	Gris (C05)	Brun Atlas (C14)	Schiste (C18)
Ref. 99204524	Ref. 99204525	Ref. 99204526	Ref. 99204527	Ref. 99204528	Ref. 99204529

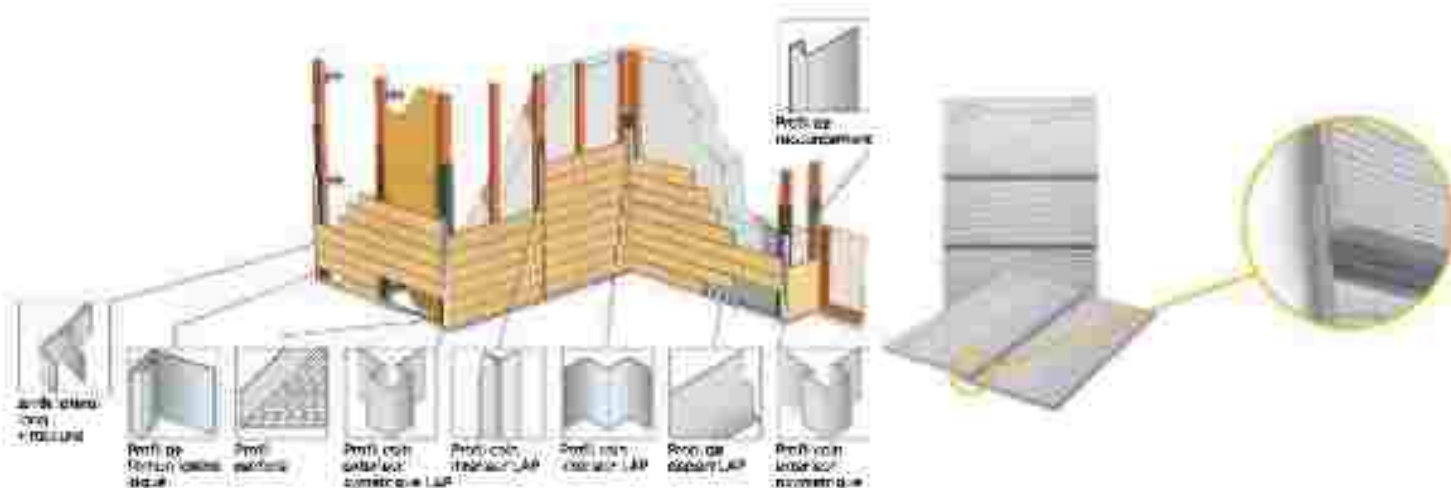

**TÉLÉCHARGER
LE GUIDE DE POSE
POUR UNE POSE PARFAITE !**



**VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ LES 7 ÉTAPES POUR UNE POSE RÉUSSIE
DE VOTRE BARDAGE EN FIBRES-CIMENT.**





BARDAGE EN COMPOSITE FAUX CLAIR VOIE 170 MM WEO 35

Section : 33 x 170 mm. Longueur 2,90 ou 3,90 m. Les lames à faux clair-voie WEO 35 offrent une durabilité inégalée. Elles habillent votre façade d'un parement chic et moderne, de tentes bois mar et sans entretien. Les lames de bardage WEO ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum. Certifié FSC 100%. Coloris : Teak, Ipe, Ardoise ou Cèdre.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION

Coloris	Longueur (m)	Référence
Teak	2,90	99165513
	3,90	99165517
Ipe	2,90	99165514
	3,90	99165518
Ardoise	2,90	99165515
	3,90	99165519
Cèdre	2,90	99165516
	3,90	99165520

ACCESSOIRES

VIS INOX À TÊTE COLOREE 4,2 X 38 MM BARDAGE WEO 35

Diamètre 4,2 mm. Longueur 38 mm. Vis inox à tête colorée assortie aux bardages WEO 35. Coloris : Teak, Ipe, Ardoise ou Cèdre.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION



Coloris	Référence
Teak	99165521
Ipe	99165522
Ardoise	99165523
Cèdre	99165524



TELECHARGER LES INSTRUCTIONS DE POSE POUR UNE POSE PARFAITE !



VOUS AVEZ UN DOUTE ? SUIVEZ PAS À PAS LA POSE DE VOTRE BARDAGE COMPOSITE AVEC LA VIDEO DE POSE.

PROFILÉ DE FINITION BARDAGE WEO 35

Section : 65 x 80 mm. Longueur 3,60 m. Profilé de finition en aluminium laqué pour les arêtes sortantes, associé au bardage WEO 35. Coloris : Teak, Ipe, Ardoise ou Cèdre.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION



Coloris	Référence
Teak	99165540
Ipe	99165541
Ardoise	99165543
Cèdre	99165542



BARDAGE EN COMPOSITE 173 MM WEO CLASSIC

Section : 13 x 173 mm. Longueur 3,60 m. Les lames de bardages WEO Classic sont proposées dans 4 teintes multichromatiques. Elles donnent un état unique à votre façade. La surface brossée et mate imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale. Les lames de bardage WEO ont été développées avec les dernières technologies de co-extrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est ainsi réduite à son minimum. Certifié FSC 100%.

Colors : Teak, Ipé, Argent ou Ardorise.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION

Colors	Reference
Teak	9916535
Ipé	9916536
Argent	9916537
Ardorise	9916538



ACCESSOIRES

PROFILÉ DE DÉPART EN U BARDAGE WEO CLASSIC

Profilé de départ en aluminium de 3,60 m de longueur à fixer à l'horizontal pour soutenir la première lame de bardage.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION
Réf. 9916530.



PROFILÉ DE FINITION BARDAGE WEO CLASSIC

Section : 35 x 45 mm. Longueur 3,60 m. Profilé de finition en aluminium laqué pour les angles saillants, associé au bardage WEO CLASSIC. Colors : Teak, Ipé, Argent ou Ardorise.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION



Colors	Reference
Teak	9916536
Ipé	9916537
Argent	9916538
Ardorise	9916539

CLIPS DE FIXATIONS WEO CLASSIC

La fixation des lames aux montants se fait à l'aide des clips WEO Classic par emboîtement. Les clips WEO Classic sont fixés aux montants bois par une vis à bois 4 x 25 mm (empreinte Torx TB). À chaque extrémité de lames et tous les 2 clips, la fixation des lames WEO Classic doit être renforcée par vissage à l'aide d'une vis 4,2 x 40 mm teintée à la couleur des lames.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION - Réf : 9916529.



VIS 4 X 25 ALUMINIUM BARDAGE WEO CLASSIC

Ø 4 mm. Longueur 25 mm. Vis aluminium 4 x 25 mm pour la fixation du profilé de départ en aluminium et des clips WEO CLASSIC.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION - Réf : 9916531.



VIS INOX À TÊTE COLOREE 4,2 X 40 MM BARDAGE WEO CLASSIC

Ø 4 mm. Longueur 40 mm. Vis inox à tête colorée associée aux bardages WEO CLASSIC. Colors : Teak, Ipé, Argent ou Ardorise.

FIBERDECK FELIX DISTRIBUTION



Colors	Reference
Teak	9916532
Ipé	9916533
Argent	9916534
Ardorise	9916535

TELECHARGER LA VIDEO DE POSE POUR UNE INSTALLATION PARFAITE !



VOUS AVEZ UN DOUTE ?
SUIVEZ PAS À PAS
LE GUIDE DE POSE.



ÉCRAN PARE PLUIE POUR BARDAGE JOINTOYÉ

Écran pare-pluie pour bardage jointoyé.
Dimensions : 50 x 50 m. Densité : 120 g/m².
Certifié Q2 par le CT55. Recyclable. Haute résistance mécanique.
Résistant aux UV, exposition 3 mois en phase chantier. Diffuse la vapeur d'eau. Étanche à l'eau.

NUUK - Réf : 99219513.



ÉCRAN PARE PLUIE POUR BARDAGE AJOURÉ

Écran pare-pluie pour bardage ajouré jusqu'à 3 cm et 40% de la surface ouverte. Dimensions : 50 x 50 m. Densité : 160 g/m².
Haute résistance mécanique. Résistant aux UV, exposition 6 mois en phase chantier. Diffuse la vapeur d'eau. Étanche à l'eau.

NUUK - Réf : 99219515.



TASSEAU SAPIN 27 X 45 MM

Section : 27 x 45 mm. Longueur 2,70 ou 3,40 m. Sapin présente classe 3 Vert. Utile pour l'ossature et la fixation de bardage.

ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Longueur (m)	Référence
2,70	99109622
3,40	99109633

POT DE RETRAITEMENT DES COUPES

Contenance 0,75 L ou 5 L. Pot de traitement des coupes pour bardage bois. Teintes disponibles : Intérieur, Marron, Vert, Orignal ou Patine.
ISB FRANCE (SILVERWOOD)



Coloris	Conditionnement (L)	Référence
Incolore	0,75	99109623
	5	99109624
Marron	0,75	99109621
	5	99109622
Vert	0,75	99109619
	5	99109620
Orignal	0,75	99109627
	5	99109628
Patine	0,75	99109625
	5	99109626



PEINTURE BARDAGE EXTRA

Contenance 1 L. Pot de retouche pour les peintures de la gamme Bardage EXTRA Sapin 20 x 125. Teintes disponibles : Terre Argile, Blanc perlé, Gris lumière, Gris anthracite.
ISB FRANCE (SILVERWOOD)

Coloris	Référence
Terre Argile	99109536
Blanc perlé	99109534
Gris lumière	99109535
Gris anthracite	99109537

SATURATEUR PROTECT GRIS EQUINOX

Contenance 1 kg. Retouches et traitement des coupes pour Bardage Protect. Teinte Gris Equinox.

ISB FRANCE (SILVERWOOD) - Réf : 99109618.

CLÔTURES

83

CLÔTURES : DESIGN, SÉCURITÉ ET INTIMITÉ	84
CLÔTURE ALU	86
CLÔTURE ALU/PVC	87
CLÔTURE COMPOSITE	88
ACCESSOIRES CLÔTURE COMPOSITE	89
CLÔTURE BOIS/ALU	90
CLÔTURE ÉCRAN BOIS	91
POTEAUX	95
CLÔTURE BOIS	96
CLÔTURE BOIS/GANIVELLE	97
PORTAIL, LA VITRINE DE VOTRE MAISON	98
PORTAIL FER	100
PORTAIL PVC	100
PORTAIL BOIS / PORTAIL MIXTE ASPECT BOIS	101
PORTAIL ALU	102
MOTORISATION	106
PILIER - MURET	107
GRILLAGES : DÉLIMITER... EN TOUTE CONVIVIALITÉ	111
GRILLAGE - PANNEAU RIGIDE	111
GRILLAGE - OCCULTATION PANNEAU RIGIDE	117
GRILLAGE SOUDÉ	119
GRILLAGE NOUÉ / AGRICOLE	120

**POUR SE SENTIR
BIEN CHEZ SOI**

CLÔTURES : DESIGN, SÉCURITÉ ET INTIMITÉ

Une clôture en panneaux occultants permet de créer un espace extérieur en harmonie avec le bâti. Que ce soit pour des locaux professionnels ou des habitations, elle apporte aussi une vraie sécurisation.

■ CLÔTURE EN PANNEAUX

En zone urbaine, périurbaine et pavillonnaire, les panneaux protègent des intrus, mais aussi des regards extérieurs, pour préserver l'intimité du jardin.

Tout Faire vous propose des produits qui ont pour point commun l'esthétique, la qualité, et la facilité de mise en œuvre, avec des panneaux « prêts à monter » qui se fixent sur des poteaux.

■ LES DIFFÉRENTS TYPES DE PANNEAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
BOIS MASSIF	Esthétique et chaleureux Écologique Différentes finitions	C'est une valeur sûre : écologique et résistante si vous appliquez périodiquement un traitement fongicide et insecticide. À savoir : choisir un bois de classe 4, du pin du Nord traité ou un bois exotique.
ACIER GALVANISÉ	Traditionnel et robuste Résiste à la déformation Différentes finitions Panneaux pleins ou ajourés	Matériau plébiscité car solide, résistant et sécurisant. Les plaques sont revêtues d'une peinture d'apprêt ou d'une finition thermo-laquée. La prise de mesure doit être précise, car pas de découpe possible lors de la pose. À savoir : ne pas confondre avec le fer forgé, qui demande un entretien régulier contre la rouille (décapage, traitement de surface, peinture).
ALUMINIUM	Adapté à de petites surfaces (clôture sur muret) Léger Résistant à l'oxydation Facile d'entretien	La pose doit être confiée à un professionnel qui saura tenir compte d'une dilatation importante du matériau (jusqu'à 2,5 mm par mètre). Attention en milieu urbain ou dans une rue passante, car l'aluminium est peu résistant aux impacts... ainsi qu'aux vents forts.
COMPOSITE	Robuste Inoxydable Facile d'entretien Grand choix de coloris Adapté aux bords de mer Rapport qualité-prix	Composé de fibres polymères et végétales ou de bois, c'est le produit qui monte, car il est résistant et son entretien minime, au jet d'eau. Pour un aspect contemporain, choisissez des poteaux en aluminium.

■ INSTALLER SA CLÔTURE

En pleine terre, l'idéal est de creuser des trous et de sceller les poteaux dans du béton.

Sur un sol béton, vous pouvez visser les poteaux sur une platine à condition d'avoir une épaisseur de chape supérieure à 15 cm, pour assurer une bonne solidité.

Les panneaux se fixent latéralement dans le profil du poteau via des encoches ou avec des clips.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les panneaux occultants ont une importante prise au vent. Il existe un classement des régions françaises en fonction de la valeur de base de la vitesse du vent et pour chaque région, trois types de sites sont identifiés : site protégé, site normal, site exposé. Renseignez-vous en amont, pour nous permettre de vous proposer des produits adaptés à la configuration de votre habitation. Dans tous les cas, pour la fixation des poteaux, la pose scellée est la plus résistante, mais ne dépassez pas une hauteur de clôture d'1,00 m. Pour une pose sur platine, si l'exposition au vent est importante, votre clôture ne devra pas dépasser 1,10 m.





CLÔTURE ALUMINIUM ALU 20

La clôture Alu 20 est la réponse économique et pratique. Lame par lame. Alu 20 s'adapte à toutes les situations.

Composition : Poteaux 70 x 70 mm, profil aluminium. Lame plée à froid.

Dimensions :

- Lames : 1,2 m x H 20 cm
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs 1,02, 1,42 et 2,30 m.

Couleurs : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.

Garantie du vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.



CLÔTURE ALUMINIUM ALULAM

La clôture Alulam est modulable grâce à ses lames emboîtables, permettant de jouer avec les hauteurs. Elle est également personnalisable grâce aux différentes personnalisations (lame de coupe laser, lame L, EQ, ...). Composition : Poteau 70 x 70 mm, profil aluminium. Lame aluminium remplie de mousse polyuréthane. Tâcours aux motifs variés possibles.

Dimensions :

- Lames : 1,80 m x H 8,50 cm
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs : 0,95, 1,02, 1,54 et 2,30 m.

Couleurs : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.

Garantie du vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.



CLÔTURE ALUMINIUM ALUJOUR

La clôture Alujour est une clôture 2 en 1 permettant un rendu semi ajouré ou ajouré.

Composition : Poteaux 70 x 70 mm, profil aluminium. Lame aluminium extrudée.

Dimensions :

- Lames : 1,80 m x H 15 cm
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs : 0,95, 1,02, 1,54 et 2,30 m.

Couleurs : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.

Garantie du vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.





CLÔTURE/OCCULTATION ALUMINIUM ALUROCK

La passerelle Alurock permet de réaliser un brise vue ajouré ou décoré. Composition : Lame aluminium extrudée. Fixation sur socle ou à sceler. Dimensions : Lames : larg 160 mm x ép. 40 mm. 3 hauteurs de lames : 1,80 et 2,30 m. Socle version décorée : L 0,96 ou 1,92 m. Socle version ajourée : L 1,02 ou 2,04 m. Couleurs : Gris 7016T. Garantie du vent 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.



CLÔTURE ALUMINIUM ALULINE

La clôture 3 en 1 Aluline permet différents remplissages : plein (lame de 210), semi-ajouré ou ajouré (lame 150). Composition : Poteau 70 x 70 mm, profil aluminium, Lame aluminium extrudée. Dimensions des lames :

- Remplissage plein : L 2 m x H 21 cm.
- Remplissage semi-ajouré ou ajouré : L 2 m x H 15 cm.
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs 0,95, 1,02, 1,54, 2,30 et 2,50 m.
- Couleurs : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.
- Garantie du vent : 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.



CLÔTURE ALUMINIUM ALUCLIN-ALUCLIN XL

Une clôture ayant une simplicité de pose pour un effet esthétique garanti. Composition (Aluclos et Aluclos XL) : Poteau 70 x 70 mm, profil aluminium. Pannéau aluminium non ajouré 930 x 1800 mm, imitation bois. Dimensions :

- 1 panneau : L 1800 mm x H 930 mm.
- 2 panneaux : L 1800 mm x H 1800 mm.
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteur 0,95 ou 2,30 m. Couleurs : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016. Garantie du vent 145 km/h.

ALUCLOS - DIRECT.



CLÔTURE ALUMINIUM ALUMAX

La clôture Aluline possède une lame extra large (Ht 25 cm) pour un style épuré et contemporain. Composition : Poteau 70 x 70 mm, profil aluminium, Lame aluminium extrudée.

- Dimensions :
- Lames : L 2 m x H 25 cm.
- Poteau universel 70 x 70 mm : hauteurs 0,95, 1,02, 1,54, 2,30 et 2,50 m.
- Couleurs : Gris 7016T, Gris Clair 7037T, Blanc 9016.
- Garantie du vent : 145 km/h.


ALUCLOS - DIRECT.



CLÔTURE ALUMINIUM MODULABLE MENZAO CLCT 32

Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm. La hauteur est variable de 439 à plus de 2000 mm en fonction du nombre de lames. Forme droite uniquement. Existe en 21 colors. Garantie 20 ans fabrication et thermo-lacage. Soit en remplissage par lames, soit avec une tête décorative (34 motifs au choix), soit avec des profils intercalaires entre les lames.

CLÔTURE DE L'OCEAN - DIRECT.

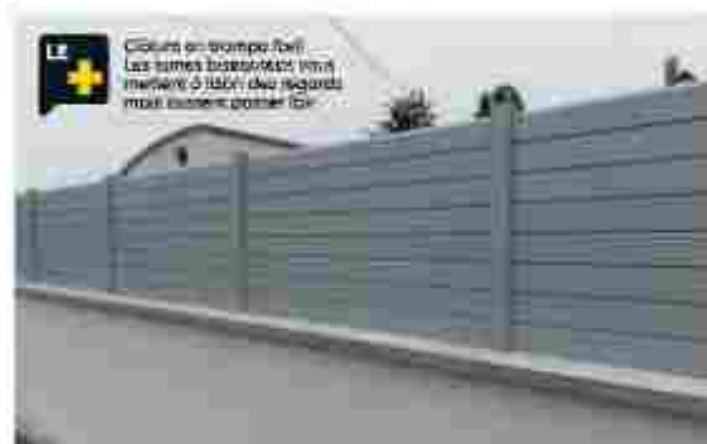

CLÔTURE ALUMINIUM PLEINE GABRIAS CL CT 25 A OU B

Lames horizontales 105 x 20 ou 196 x 20 mm. Forme droite uniquement. Existe en 21 colors sans surcoût. Garantie 20 ans fabrication et thermo-lacage.

CLÔTURE DE L'OCEAN - DIRECT.



CLÔTURE PVC AJOURÉE FORTI CL 11

Lisses horizontales 120 x 28 mm. Forme droite uniquement. PVC teinté masse Blanc ou Pâte chêne doré. Garantie 10 ans fabrication.

CLÔTURE DE L'OCEAN - DIRECT.



CLÔTURE PVC SEMI-AJOURÉE ELBE CL 05

Banquardage vertical par lames PVC 120 x 28 mm et 80 x 28 mm et traverses inox gainées. Forme droite uniquement. PVC teinté masse Blanc ou Pâte chêne doré. Garantie 10 ans fabrication.

CLÔTURE DE L'OCEAN - DIRECT.

GAMME BOSTON

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments et accessoires (Poteaux, platines, accessoires de finitions, ...).



1 LAME EN COMPOSITE EMBOÎTABLE BOSTON PREMIUM

Section 21 x 150 mm - Longueur 1,78 m. Lames en bois composite co-extrudées Premium, garanties contre les attaques d'insectes et insensibles aux rayons UV. Garantie 20 ans contre la décoloration et les taches. Pour assurer une solidité supplémentaire à la clôture, les lames peuvent être rigidifiées à l'aide de raidisseurs. 4 couleurs disponibles.

FIBERDECK

DÉCOR HERA - GAMME BOSTON

Le décor Hera est remarquablement équilibré et fera son effet en ville comme à la campagne.

Les décors sont proposés avec leur cadre en aluminium rainuré qui s'assemblent parfaitement sur les lames aluminium ou composite et dans les feuillures des poteaux. 2 modèles du décor : horizontal ou vertical. Le décor horizontal HERA remplace exactement 2 lames composite ou aluminium.

FIBERDECK

Colours	Description	Dimensions (mm)	Reference
RAL 7016	2 Horizontal	H 300 x L 1750	99502946
	3 Vertical	H 1820 x L 584	99502947




LAME EN ALUMINIUM EMBOÎTABLE ANTHRACITE BOSTON

Section 21 x 150 mm - Longueur 1,78 m. Finition Gris anthracite RAL 7016 texturée.

Certifiées Qualicoat et Quatmarine, les lames aluminium, comme les poteaux et les décors, sont thermolaquées époxy. Excellente tenue dans le temps. Bonne résistance face aux intempéries. Ces lames se combinent harmonieusement avec les lames composite et les décors pour créer des motifs structurés. Garantie 20 ans contre la décoloration et les taches.

FIBERDECK - Ref. 99502942

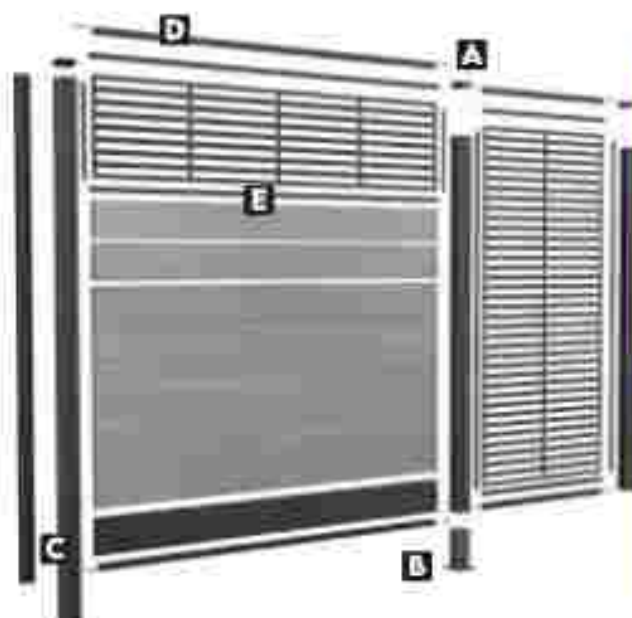

TÉLÉCHARGER
LES INSTRUCTIONS
DE MONTAGE
POUR UNE POSE
PARFAITE !



CHAPEAUX

A



CHAPEAU DE POTEAU 75 X 75 BOSTON

Adapté aux poteaux 75 x 75 mm.
RAL 7016.

FIBERDECK - Réf : 99502938.



CHAPEAU DE POTEAU 60 X 70 BOSTON

Adapté aux poteaux 60 x 70 mm.
RAL 7016.

FIBERDECK - Réf : 99503857.

POTEAUX

POTEAU EN ALUMINIUM 75 X 75 BOSTON

Section 75 x 75 mm.
Couleur anthracite RAL 7016.

FIBERDECK



Hauteur (m)	Référence
1,24	99502934
1,84	99502935
2,34	99502936
3,00	99502937

C

POTEAU EN ALUMINIUM 60 X 70 BOSTON

Section 60 x 70 mm.
Couleur anthracite RAL 7016.

FIBERDECK



Hauteur (m)	Référence
1,24	99503854
1,84	99503855
2,34	99503856



PLATINES

B



PLATINE POUR POTEAU 75 X 75 BOSTON

Acier galvanisé. Adaptée aux poteaux
75 x 75 mm. Dimensions : 120 x 120 x
200 mm - RAL 7016.

FIBERDECK - Réf : 99502941.



PLATINE POUR POTEAU 60 X 70 BOSTON

Acier inox. Adaptée aux poteaux
60 x 70 mm. Dimensions : 110 x 120 x
200 mm - RAL 7016.

FIBERDECK - Réf : 99503859.

PROFIL DE FINITION POTEAUX BOSTON

Section 4 x 24 mm - Longueur 1,84 m.
Aluminium. Utilisé pour transformer un
poteau H en U - RAL 7016.

FIBERDECK - Réf : 99502939.



PROFILÉ D'ANGLE OU DE DÉPART POUR POTEAUX 60 X 70 MM BOSTON

Longueur 1,90 m - RAL 7016. Profilé
permettant de réaliser les angles et les
départs des clôtures. Adapté aux
poteaux 60 x 70 mm.

FIBERDECK - Réf : 99503858.



KIT D'ANGLE POUR POTEAUX 75 X 75 MM BOSTON

Le kit d'angle pour poteau 75 x 75 permet
de donner n'importe quel angle au tracé
de la clôture. L'axe du pivot se glisse dans
la feuille du poteau, et le pivot vient se
glisser dessus. La partie pivotante agit
comme un poteau classique. Il est
possible de créer des angles allant de 0°
jusqu'à 170°. Le tout est maintenu en position
avec les vis dissimulées et fermé avec un
chapeau spécialement conçu - RAL 7016.

FIBERDECK - Réf : 99502949.



2 LISSES + CONNECTEURS BOSTON

Section 23 x 30 mm - Longueur 1,75 m.
1 Lisse haute et 1 lisse basse RAL 7016
+ 4 connecteurs en aluminium.

FIBERDECK - Réf : K3502940.



RAIDISSEURS ACIER GALVANISÉ BOSTON

Section 22 x 12 mm - Longueur 1,75 m.
Se glissent dans les arêtes des lames
composites Boston Premium. Lot de
3 pièces équivalent à un panneau de
hauteur 180 cm. Acier galvanisé.

FIBERDECK - Réf : 9950500.

GAMME EVOLU H34

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments et accessoires (Poteaux, platines, accessoires de finitions, ...).



LAME DE CLÔTURE CLAIRE-VOIE EN BOIS 34 MM

Section 34 x 145 mm - Longueur 1,92 m. Pin traité classe IV/Vert ou Miroir. 2 types de poses possibles. Pose traditionnelle (Clôture pleine) ou pose en "Clair-voie" (Clôture claire) à l'aide des cotes aluminium de la gamme Evolu H34 (vendues séparément).

DEBARGE



LAME DE CLÔTURE EMBOÛTABLE EN BOIS 34 MM

Section 34 x 145 mm - Longueur 1,92 m. Pin traité classe IV/Vert. Cette lame de clôture est notamment conçue pour s'adapter à la rénovation des clôtures en béton. Système rainures/languettes. Elle s'intègre facilement dans les poteaux en béton prévus à cet effet, offrant ainsi une structure sécurisée et esthétique pour délimiter des espaces extérieurs.

DEBARGE - Réf : 99300150.



LAME DE FINITION CLÔTURE EMBOÛTABLE EN BOIS 34 MM

Section 34 x 145 mm - Longueur 1,92 m. Pin traité classe IV/Vert. Lame de finition pour clôture emboîtable en bois 34 mm. Rainurée à côté.

DEBARGE - Réf : 99300151.



GAMME EVOLU H27

En savoir plus ! 

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments et accessoires (Poteaux, platines, accessoires de finitions, ...).



LAME DE CLÔTURE EN BOIS RYTHMO 27 MM



Ref. 99300220



Ref. 99300221

Section 27 x 145 mm. Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV vert ou Marron. Lame de clôture en bois RYTHMO composée de 2 faces différentes pour un ensemble de possibilités.

DEBARGE



LAME DE CLÔTURE EMBOÎTABLE EN BOIS 27 MM

Section 27 x 145 mm. Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV vert. Lame de clôture en bois avec système rainures/larguettes.

DEBARGE - Ref. 99300025.

LAME DE FINITION EN BOIS 27 MM

Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV vert. Lame de finition pour clôture emboîtable en bois 27 mm. Rainurée 1 côté.

DEBARGE

Finition	Dimensions (mm)	Référence
Droite	27 x 145	99300184
Bombée	27 x 120	99300023



LAME DE CLÔTURE CLAIRE-VOIE EN ALUMINIUM 27 MM



Ref. 99300222



Ref. 99300223

Section 27 x 145 mm. Longueur 2,00 m. Aluminium Anthracite ou Gris ardoise. 2 types de poses possibles. Pose traditionnelle (Clôture pleine) ou pose en Claire-voie (Clôture ajourée) à l'aide des cales aluminium de la gamme Evolu H27 (vendues séparément).

DEBARGE



LAME DE CLÔTURE CLAIRE-VOIE EN BOIS 27 MM



Ref. 99300224



Ref. 99300225

Section 27 x 145 mm. Longueur 2,00 m. Pin traité classe IV vert ou Marron. 2 types de poses possibles. Pose traditionnelle (Clôture pleine) ou pose en Claire-voie (Clôture ajourée) à l'aide des cales aluminium de la gamme Evolu H27 (vendues séparément).

DEBARGE



ÉCRAN DE CLÔTURE EN BOIS LINÉA PRO 64 MM

Épaisseur 64 mm. Hauteur 1,78 m. Largeur 1,80 m. Pin traité classe IV Marron. Écran conçu spécifiquement pour la gamme de clôture Evali H27. À l'aide de ses tasseaux d'extrémités en épaisseur 27 mm, cet écran s'adapte parfaitement aux poteaux bois ou aluminium.

DEBARGE - Réf : 99300243.



ÉCRAN DE CLÔTURE EN BOIS VERTIKA ECLIPSE 64 MM

Épaisseur 64 mm. Hauteur 1,78 m. Largeur 1,80 m. Pin traité classe IV Marron. Écran conçu spécifiquement pour la gamme de clôture Evali H27. À l'aide de ses tasseaux d'extrémités en épaisseur 27 mm, cet écran s'adapte parfaitement aux poteaux bois ou aluminium. Avec ses deux faces différentes et son contraste harmonieux, profitez d'un large choix de compositions et créations possibles.

DEBARGE - Réf : 99300218.

GAMME EVOLU H21

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments et accessoires (Poteaux, platines, accessoires de finitions, ...).



KIT DE CLÔTURE VERTIWOOD

Section 22 x 150 mm. Sapin du Nord traite classe II Marron. Adapté à la gamme de clôture Evolu H21. Kit de lames à composer pour encore plus de créativité, comprenant :

- 5 lames de 22 x 150 en 1,70 m.
- 5 lames de 22 x 150 en 1,80 m.
- 5 lames de 22 x 150 en 1,90 m.
- 5 tasseaux de 20 x 75 en 1,80 m.
- 90 vis et 1 notice de pose.

Dimensions du kit 22 x 3800 x 1900 mm.

DÉBARGE

Finition	Référence
Recro	99300165
Verso	99300167



ÉCRAN TRESSÉ DROIT EN BOIS 18 MM

Épaisseur 18 mm. Hauteur 1,80 m. Largeur 1,80 m. Pin traite classe IV Vert. Cet écran s'adapte parfaitement aux poteaux en bois ou aluminium.

DÉBARGE - Réf : 99300246.



LAME DE CLÔTURE EMBOÎTABLE EN BOIS 21 MM

Section 21 x 145 mm. Longueur 2,00 m. Pin traite classe IV Vert. Lame de clôture en bois avec système rainures/languettes.

DÉBARGE - Réf : 99300004.

LAME DE FINITION EMBOÎTABLE EN BOIS 21 MM

Section 21 x 120 mm. Longueur 2,00 m. Pin traite classe IV Vert. Lame de finition pour clôture emboîtable en bois 21 mm. Rainurée 1 côté.

DÉBARGE

Finition	Référence
Droite	99300003
Sanibée	99300002



ÉCRAN BOIS TRADITIONNEL VERT, ALTERNÉ DROIT, POUR CLÔTURE

Épaisseur 45 mm
Hauteur 1,80 m, Largeur 1,80 m.
Pin traité classe IV Vert. Écran bois traditionnel, alterné droit, pour clôture.

DEBARGE - Réf : 99300011.



ÉCRAN BOIS TRADITIONNEL MARRON, ALTERNÉ DROIT, POUR CLÔTURE

Épaisseur 44 mm, Hauteur 1,80 m, Largeur 1,80 m. Pin traité classe III Marron. Écran bois traditionnel, alterné droit, pour clôture.

OLG - Réf : 9903522.



ÉCRAN BOIS TRADITIONNEL VERT, ALTERNÉ CINTRÉ, POUR CLÔTURE

Épaisseur 45 mm, Hauteur 1,80 m, Largeur 1,80 m. Pin traité classe IV Vert. Écran bois traditionnel, alterné cintré, pour clôture.

DEBARGE - Réf : 99300012.



POTEAU 90 X 90 DE DÉPART POUR ÉCRAN 45 MM

Section 90 x 90 mm.
Longueur 2,40 m.
Pin traité classe IV Vert.
Ranure 1 côté.

DEBARGE - Réf : 99300018.



POTEAU INTERMÉDIAIRE 90 X 90 POUR ÉCRAN 45 MM

Section 90 x 90 mm.
Longueur 2,40 m. Pin traité classe IV Vert.
Ranure 2 faces.

DEBARGE - Réf : 99300019.



POTEAU CARRÉ EN PIN 70 X 70

Section: 70 x 70 mm. Longueur: 1,80 à 2,40 m. Pin traité classe IV Vert ou Marron.

DEBARGE

Coloris	Hauteur (m)	Référence
Marron	1,80	99300241
	1,80	99300036
Vert	2,40	99300019



POTEAU CARRÉ EN PIN 90 X 90

Section: 90 x 90 mm. Longueur: 1,80 à 2,40 m. Pin traité classe IV Vert ou Marron.

DEBARGE

Coloris	Hauteur (m)	Référence
Marron	1,80	99300242
	1,80	99300016
Vert	2,40	99300017

CHÂPEAUX

CHÂPEAU DE POTEAU EN ACIER GALVANISÉ

Dimensions: 70 x 70 ou 90 x 90 mm. Acier galvanisé.

DEBARGE

Dimensions (mm)	Référence
70 x 70	99300125
90 x 90	99300126



CHÂPEAU DE POTEAU POINTE DE DIAMANT EN BOIS

Dimensions: 70 x 70 mm. Pin traité classe IV Vert.

DEBARGE - Réf : 99300021.





POTEAU RONDIN

Pin traité classe IV Vert. Non charifélines. Ø 80 à 140 mm, longueur 2,00 à 3,00 m.

DEBARGE

Ø (mm)	Longueur (m)	Référence
80	2,00	99300196
	3,00	99300198
100	2,50	99300195
	3,00	99300197
120	3,00	99300204
140	3,00	99300194



POTEAU DEMI-RONDIN

Pin traité classe IV Vert. Non charifélines. Ø 70 à 120 mm, longueur 2,00 à 3,00 m.

DEBARGE

Ø (mm)	Longueur (m)	Référence
70	2,50	99300206
80	2,00	99300205
	2,50	99300207
100	2,50	99300208
120	3,00	99300209



PIQUET ÉPOINTÉ

Pin traité classe IV vert. Ø 60 à 80 mm, longueur 1,50 à 2,50 m.

DEBARGE

Ø (mm)	Longueur (m)	Référence
60	1,50	99300200
	2,00	99300203
80	2,00	99300201
	2,50	99300202



CLÔTURE DROITE EN PIN

Épaisseur 32 mm, Hauteur 0,80 m, longueur 1,80 m. Pin traité classe IV Vert.

DEBARGE - Réf : 99300001



CLÔTURE DROITE DESTRUCTURÉE EN PIN

Fournie en kit comprenant : 10 lames larges 16 x 90 mm, 5 lames étroites 16 x 40 mm, 2 renforts horizontaux 20 x 57 mm. Dimensions du produit assemblé : Hauteur 95 cm, Longueur 1,80 m, Épaisseur 36 mm. Quincailerie fournie. Pin traité classe IV vert.

DEBARGE - Réf : 99300239.

À associer avec :



PORTILLON DROIT DESTRUCTURÉ EN PIN

Le kit comprend : 6 lames larges 16 x 90 mm, 3 lames étroites 16 x 40 mm, 2 renforts horizontaux 20 x 57 mm. Dimensions du produit assemblé : Hauteur 95 cm, Longueur 1,00 m, Épaisseur 36 mm. Quincailerie fournie. Pin traité classe IV vert.

DEBARGE - Réf : 99300240.




CLÔTURE GANIVELLE EN NOISETIER

Echafas de noisetier section 9/11 cm assemblés par fil à acier galvanisé double torsion. Écartement entre échafas 3 à 5 cm. Hauteur 1,00 à 1,50 m. Longueur 5,00 m.

BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA P.S.A

Hauteur (m)	Référence
1,00	9935001
1,20	9935002
1,50	9935003

À associer avec :

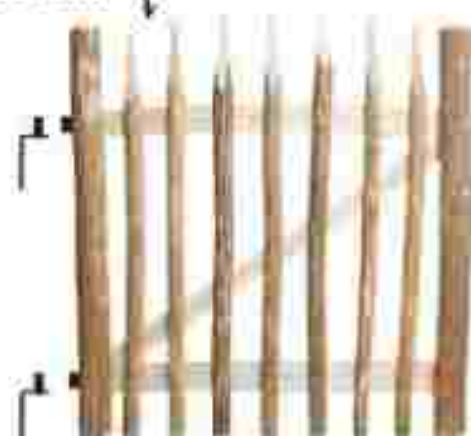

PORTILLON GANIVELLE EN NOISETIER

Portillon en échafas de noisetier section 7/9 cm. Écartement entre échafas 3 à 5 cm. Hauteur 1,00 à 1,50 m. Longueur 1,00 m. Équipé de deux gonds solides et d'un crochets de fermeture.

BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA P.S.A

Hauteur (m)	Référence
1,00	K215006
1,20	K215007
1,50	K215008



PIQUET EN NOISETIER

Longueur 1,60 à 1,80 m.
Épave et écorce. Section 7/9 cm.

BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA P.S.A

Longueur (m)	Référence
1,60	9935004
1,80	9935005

PORTAIL, LA VITRINE DE VOTRE MAISON

Le portail laisse percevoir l'esprit de votre maison : traditionnel ou contemporain, plein ou ajouré, droit ou courbe. En dehors de son style, c'est une pièce maîtresse qui doit vous garantir à la fois sécurité, praticité d'utilisation et robustesse dans le temps. Nous vous proposons une variété de choix tant au niveau du design que des matériaux utilisés, des formats et couleurs et des types de motorisation. Pour s'adapter à toutes les configurations, de nombreux modèles sont réalisables avec des dimensions sur-mesure.

BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
BOIS	Traditionnel, intemporel, chaleureux écologique, très bonne durée de vie si entretenu.	Il est souvent choisi, notamment en zones périurbaines et rurales, ou pour les maisons en bois ou avec bardage bois. Résistant aux intempéries, il suppose un entretien régulier.
ALUMINIUM	Léger, ne rouille pas, contemporain, adaptable, très bonne durée de vie.	Il ne demande aucun entretien et permet une grande variété de styles. De par sa légèreté, il est à privilégier pour les portails coulissants de grande largeur. Attention, il est sensible à la pression (vent très puissant ou choc).
ACIER / FER FORGÉ	Traditionnel, très résistant, belle esthétique, excellente durée de vie.	C'est le top du point de vue de la résistance dans le temps. L'acier galvanisé est durablement inoxydable, le fer forgé demande un traitement régulier contre la rouille.
PVC	Aucun traitement, entretien minimal, adapté aux bords de mer, facile à installer, bon rapport qualité prix.	Idéal côté-entretien : un simple coup d'éponge de temps en temps ! Sa résistance mécanique étant un peu faible, le placer sur un cadre en alu permettra de la renforcer. S'il reste moins esthétique que d'autres matériaux, il a l'avantage d'être plus accessible financièrement.

DIFFÉRENTS TYPES DE MOTORISA

FONCTIONNEMENT	SYSTÈMES	RECOMMANDATIONS
PORTAIL BATTANT : 2 vantaux s'ouvrent vers l'intérieur	Motorisation à bras	Elle est plébiscitée car permet une ouverture très rapide : à partir de 8 à 11 secondes. Elle limite les efforts de traction sur le cadre, et sa manœuvre est silencieuse. En revanche, elle demande un peu d'espace pour permettre aux bras de se replier contre les piliers.
	Motorisation à vérins	Elle nécessite moins d'espace sur les piliers. Sa puissance de motorisation en fait une excellente solution pour les portails de grande taille ou dans les régions ventées. Temps d'ouverture : 16 à 20 secondes. La pose doit être soignée, pour éviter de trop solliciter la structure du portail.
PORTAIL COULISSANT : il coulisse latéralement sur un rail	Motorisation à crémaillère	Adaptée si un sol en pente ou un manque de place empêche d'opter pour le battant. C'est aussi la solution pour les portails de grande largeur : jusqu'à 6 mètres. L'espace de dégagement latéral doit être égal à la largeur du portail, et prévoir de prolonger le seuil en maçonnerie. Temps d'ouverture : 11 secondes pour un portail de 3 mètres.





PORTAIL ECO A

PORTAIL - PORTILLON.
Montant 35 x 35 x 2 mm. Traverse 35 x 20 mm. Barreaudage tube de diamètre 17 mm. Pas de cache - ve possible. Portail vendu avec les accessoires : verrou, serrure, poignée, gonds, sabot central, crapaudine. 3 finitions possibles : Couche d'apprêt noir, Galvanisation ou Thermolaquage.
LAHFER - DIRECT.

PORTAIL DESTRUCTURÉ BARREAUDÉ

PORTAIL - PORTILLON.
Ossature de 35 x 35 x 2 mm. Barreaudage tube de diamètre 17 x 2 mm. Portail vendu avec les accessoires : verrou, serrure, poignée, gonds, sabot central, crapaudine. 3 finitions possibles : Couche d'apprêt noir, Galvanisation ou Thermolaquage.
LAHFER - DIRECT.



PORTAIL RIO

PORTAIL - PORTILLON.
Cadre tube 40 x 40 x 2 mm. Remplissage tôle de 2 mm. Espace entre les tôles 40 mm. Portail vendu avec les accessoires : verrou, serrure, poignée, gonds, sabot central, crapaudine, couvre-joint. 3 finitions possibles : Couche d'apprêt noir, Galvanisation ou Thermolaquage.
LAHFER - DIRECT.

PORTAIL ZANZIBAR

PORTAIL - PORTILLON.
Cadre tube 40 x 40 x 2 mm. Remplissage tôle de 2 mm. Portail vendu avec les accessoires : verrou, serrure, poignée, gonds, sabot central, crapaudine, couvre-joint. 3 finitions possibles : Couche d'apprêt noir, Galvanisation ou Thermolaquage.
LAHFER - DIRECT.



CONSULTEZ
L'ENSEMBLE
DES OPTIONS
DISPONIBLES ICI !





Cadres en aluminium
visés et imbrés

CAIUS CV15

Barreaudage vertical par lames PVC 150 x 24 mm ou 70 x 28 mm et remplissage plein par lames verticales 150 x 24 mm. Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure maximales portail battant ou coulissant L 4 x H 1,8 m. PVC teinté masse Blanc ou Pave chêne clair ou gris 70%. Garantie 10 ans fabrication. DC PRODUCTION - DIRECT.




Retenez la clôture PVC sans ajout de Sbs CL. Cf. notice page 17 du catalogue.

CARENE DESIGN CG04

Barreaudage de lames PVC 120 x 28 mm ou 80 x 28 mm posées en applique. Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure maximales portail battant ou coulissant L 4,5 x H 2 m. PVC teinté masse Blanc ou Pave chêne clair. Garantie 20 ans fabrication.

DC PRODUCTION - DIRECT.

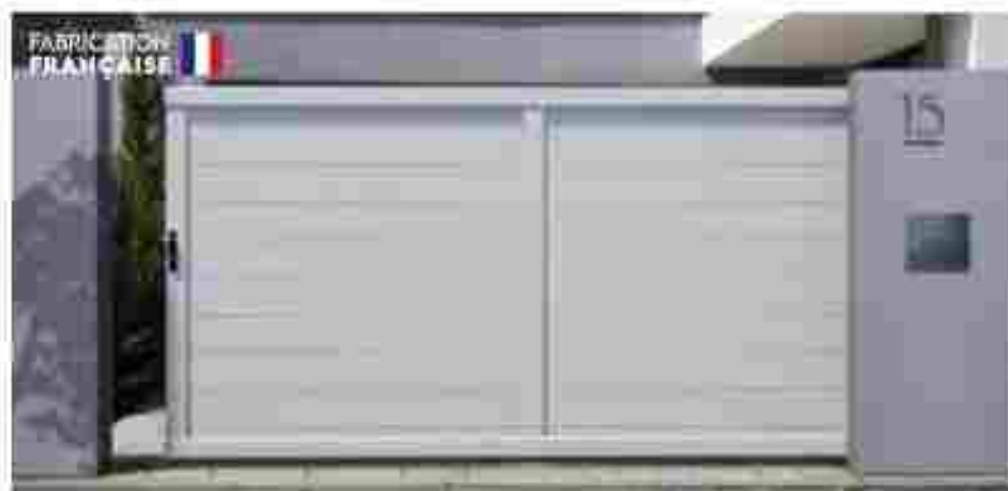

Remplissage possible en Quartz ou Grès imitation bois.

ANTENOR CV18

Remplissage par lames verticales ou horizontales 150 x 24 mm. Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure maximales portail battant ou coulissant L 4 x H 1,8 m. Garantie 10 ans fabrication.

DC PRODUCTION - DIRECT.



Remplissage possible en Quartz ou Grès imitation bois.

GAMMA CV67T

Remplissage par lames horizontales 150 x 24 mm + totes aluminium décoratives (21 coloris et 34 motifs au choix). Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure maximales portail battant ou coulissant L 4 x H 1,8 m. Garantie 10 ans fabrication.

DC PRODUCTION - DIRECT.



PORTAIL BOIS



GENERAC

Essence bois Garapa assemblage par tenons/mortaises. Existe uniquement en version battant et portillon et dimensions sur mesure. Montants : 40 x 145 mm / Traverses : 40 x 120 mm / Barreaux : 19 x 80 mm / Pannneau : ép. 26 mm. Vendu avec équipement complet, gonds à serrer, sabot et arrêts poussoirs (uniquement sur battant). Ferrures montées sur portail et portillon, serrure à poser et à peindre par le client. Produit devant obligatoirement être lasuré avant montage. Motorisation non compatible.

COFRECO - DIRECT.



DERRIÈRE-LE-MONT

Essence bois Garapa assemblage par tenons/mortaises. Existe en dimension sur mesure et uniquement en version battant (longueur maximum 3500 mm) et portillon. Montants : 40 x 145 mm / Traverses : 40 x 120 mm / Barreaux : 19 x 80 mm / Pannneau : épaisseur 12 mm en Okoumé multiplis raburé. Vendu avec équipement complet, gonds à serrer, sabot et arrêts poussoirs (uniquement sur battant). Ferrures montées sur portail et portillon, serrure à poser et à peindre par le client. Produit devant obligatoirement être lasuré avant montage. Motorisation non compatible.

COFRECO - DIRECT.

PORTAIL MIXTE ASPECT BOIS



CASSANDRE

En aluminium assemblé tenon-visse. Existe en dimensions sur mesure et en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon, disponible en 5 tons bois uniquement. Montants : profil 45 x 70 mm / Traverses : profil 35 x 70 mm / Meneraux : profil 25 x 50 mm / Barreaux : profil 14 x 65 mm / Pannneau : tôle ép. 2 mm. Battant : cache espace ailer et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage patrouille à scier. Sens d'ouverture vue extérieure prioritaire : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.



LABEL

En aluminium assemblé tenon-visse / existe en dimensions sur mesure et en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. À composer avec 3 couleurs au choix RAL 9016, RAL 7016, RAL 7039 + 5 tons bois. Montants : profil 45 x 70 mm / Traverses : profil 35 x 70 mm / Meneraux : profil 25 x 50 mm / Pannneau : tôle ép. 2 mm / insert en alu brossé, grand choix de toiles décoratives. Battant : cache espace ailer et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage supérieur, possible option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure prioritaire : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite.

COFRECO - DIRECT.

EMAGNY

Portail coulissant Aluminium. Dimensions sur mesure : largeur disponible jusqu'à 5 m, hauteur disponible jusqu'à 190 cm. T.RAL standard et tout RAL en option. Montants 94 x 61 mm / traverses 94 x 49 mm. Option Montants intermédiaires forme X. Remplissage lames lisses 120 x 25 mm horizontales (option Tan Bois Golden Wood). Option toile 3 mm perforée motif rond. Quincaillerie incluse. Motorisable. Également disponible en portillon et Portail battant (jusqu'à 4,60 m de largeur).

JARDIMAT - DIRECT.





MIMAS CT39

Barreaudage vertical 80 x 20 mm. Remplissage bas plein vertical 130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 ou 290 x 20 mm en option. Existe en 21 colors sans surcoût. Dimensions sur mesure et maximales portail battant L 5 x H 2 m ou coulissant L 6 x H 1,6 m. Garantie 20 ans fabrication et thermo-laquage.

DC PRODUCTION - DIRECT.



LEONIS CT128

Remplissage horizontal 200 x 20 mm. Forme droite uniquement. Dimensions sur mesure et maximales portail battant L 5 x H 2 m ou coulissant L 6 x H 1,6 m. Garantie 20 ans fabrication et thermo-laquage.

DC PRODUCTION - DIRECT.



ARIANE CT131

Barreaudage horizontal avec lames mates 80 x 20, 80 x 20 et 20 x 20 mm. Forme droite uniquement. Existe en 21 colors sans surcoût. Dimensions sur mesure et maximales portail battant L 5 x H 2 m ou coulissant L 6 x H 1,6 m. Garantie 20 ans fabrication et thermo-laquage.

DC PRODUCTION - DIRECT.



PLUTON 2 CS37

Barreaudage tubes Ø 20 mm. Remplissage haut en tôle aluminium coupe droite ou festonnée. 7 formes disponibles. Existe en 21 colors sans surcoût. Dimensions sur mesure et maximales portail battant L 5 x H 2,2 m ou coulissant L 6 x H 2 m. Garantie 20 ans fabrication et thermo-laquage.

DC PRODUCTION - DIRECT.



ALUPASS

Battant ou coulissant. Assemble Manuël ou motorisable. Particulier disponible. Fixation sur poteaux ou à sceller. Épaisseur portail 40 mm, épaisseur au 18 mm. Dimensions sur mesure, longueur 3 à 5 m, hauteur 1,20 à 1,80 m.

ALUCLOS - DIRECT.



TEDDY

En aluminium assemblé tenonné vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 8 couleurs et 5 tons bois. Montants : profil 45 x 70 mm / traverses : profil 35 x 70 mm / meneaux : profils 25 x 50 mm / panneaux : tôle ep. 2 mm / possibilité différents choix de tôles. Battant : cache-espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache-jour de série, système de guidage supérieur, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussoir et les coulissants en refoulement sur la droite.

CORFECO - DIRECT.



BALTHAZAR

En aluminium assemblé tenonné vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 3 couleurs (RAL 9016, RAL 7016, RAL 7039). Montants : profil 45 x 85 mm / traverses : profil 38 x 85 mm / meneaux : Profil 18 x 150 mm. Dimensions sur mesure. Battant : renfort pour automatisme de série, cache-espace piliers en option, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache-jour en option, système de guidage supérieur, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussoir et les coulissants en refoulement sur la droite.

CORFECO - DIRECT.



BRIO

En aluminium assemblé tenonné vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 8 couleurs et 5 tons bois. Montants : profil 45 x 70 mm / traverses : profil 35 x 70 mm / Meneaux : profils 25 x 50 mm / Panneaux : tôle ep. 2 mm / possibilité différents choix de tôles. Battant : cache-espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache-jour de série, système de guidage supérieur, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussoir et les coulissants en refoulement sur la droite.

CORFECO - DIRECT.



VOGUE

En aluminium assemblé tenonné vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs et 5 tons bois. Montants : profil 45 x 85 mm / traverses : profil 38 x 85 mm / meneaux : profils 32 x 70 mm / panneaux : Profil 18 x 150 mm. Dimensions sur mesure. Battant : renfort pour automatisme et cache-espace piliers de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot et arrêts poussoir. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache-jour de série, système de guidage en arche, possibilité option télescopique. Sens d'ouverture vue extérieure propriété : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussoir et les coulissants en refoulement sur la droite.


CORFECO - DIRECT.



HAUSSMAN

En aluminium assemblé renforcé vissé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs. Montants : profil 70 x 110 mm / Traverses hautes profil 50 x 30 mm / Traverses basses 50 x 200 mm / Barreaux : profils 22 x 130 mm, 22 x 200 mm et 22 x 35 mm. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot premium laqué à la couleur du portail, arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage bateau à sceller. Sens d'ouverture vue extérieure : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite. **COFRECO - DIRECT.**

FABRICATION FRANÇAISE
Bourgoigne Française-Correc

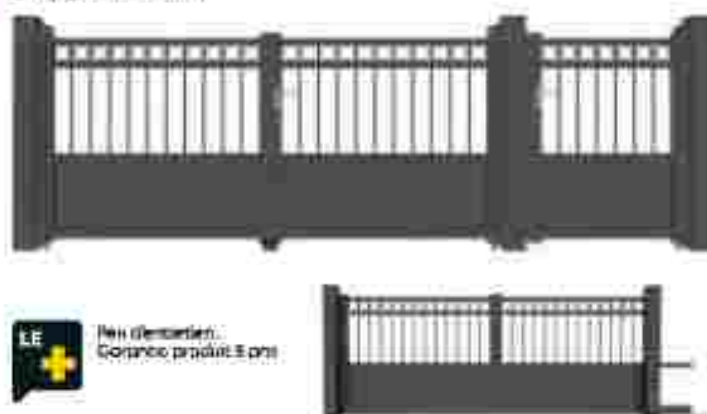

ANETO

En aluminium assemblé et soudé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs. Montants : profil 45 x 70 mm / Traverses basses et intermédiaires : profil 35 x 70 mm / panneau : tôle ép. 2 mm / barreaux traversants : tube Ø 18 mm / ronds Ø 100 mm en alu. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot central et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage bateau à sceller. Sens d'ouverture vue extérieure : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite. **COFRECO - DIRECT.**



POLINA

En aluminium assemblé et soudé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs. Montants : profil 45 x 70 mm / Traverses basses et intermédiaires : profil 35 x 70 mm / Traverse haute : 25 x 50 mm / Barreaux traversants : tube Ø 18 mm / barreaux Ø 50 mm. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot central et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage bateau à sceller. Sens d'ouverture vue extérieure : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite. **COFRECO - DIRECT.**



HIGHLAND

En aluminium assemblé et soudé. Existe en version battant, coulissant (1 ou 2 vantaux) et portillon. Disponible en 29 couleurs. Montants : profil 45 x 70 mm / Traverses basses et intermédiaires : profil 35 x 70 mm / intermédiaire : profils 25 x 50 mm / Traverse haute : 25 x 50 mm / barreaux traversants : tube Ø 18 mm / panneau : tôle ép. 2 mm / marches moulurées / Espace au 200 x 400 mm / décors d'angles 180 x 125 mm / parties de lance. Battant : cache espace piliers et renfort pour automatisme de série, vendu avec équipement complet gonds et crapaudines à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates, sabot central et arrêts poussoir. Dimensions sur mesure. Portillon : vendu avec équipement complet gond et crapaudine à visser réglables, serrure avec cylindre européen et clefs plates. Coulissant : vendu avec équipement complet, profil de réception et cache jour de série, système de guidage bateau à sceller. Sens d'ouverture vue extérieure : par défaut les portails battants et portillons sont vendus en droite poussant et les coulissants en refoulement sur la droite. **COFRECO - DIRECT.**



ESSIA

Portail battant Aluminium 2 vantaux. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,95 m. 3 coloris au choix en standard : Gris 70% Fine structure, Gris 2900 Fine structure et Blanc 90% brillant. Montants 70 x 45 mm, traverses 70 x 35 mm. Remplissage lames lisse de 250 x 15 mm horizontales. Quincaillerie incluse. Motorisable sur traverse basse. Également disponible en portillon et Couissant (jusqu'à 4,50 m de largeur).
JARDIMAT - DIRECT.



PUSY

Portail battant Aluminium 2 vantaux. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,60 m. 3 coloris au choix en standard : Gris 70% Fine structure, Gris 2900 Fine structure et Blanc 90% brillant. Montants 70 x 45 mm, traverses 70 x 35 mm. Remplissage central barreaux 70 x 15 mm. Remplissage lames 160 x 15 mm. Quincaillerie incluse. Motorisable sur traverse basse. Également disponible en portillon et Couissant (jusqu'à 4,40 m de largeur).
JARDIMAT - DIRECT.



MATHAY

Portail coulissant Aluminium. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4,40 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,90 m. 11 teintesRAL Standard et tout RAL en option. Montants 94 x 35 mm, traverses 94 x 45 mm, Barreaux 70 x 15 mm, 160 x 15 mm et 250 x 15 mm. Éclaircissements de 15 à 25 mm. Quincaillerie incluse. Motorisable. Également disponible en portillon et portail 2 vantaux (jusqu'à 4 m de largeur).
JARDIMAT - DIRECT.



ANNOIRE OBLONG

Portail battant Aluminium 2 vantaux. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,92 m. 11 teintesRAL Standard et tout RAL en option. Montants 94 x 45 mm, traverses 94 x 35 mm. Remplissage lames de 160 x 15 mm. Option tôle 3 mm perforée "Oblong". Quincaillerie incluse. Motorisable sur traverse basse. Également disponible en portillon et Couissant (jusqu'à 4,40 m).
JARDIMAT - DIRECT.

FABRICATION FRANÇAISE



LE Garantie 15 ans

AQUARELLE TROPICAL

Portail coulissant Aluminium. Dimensions sur mesure. Largeur disponible jusqu'à 4,40 m. Hauteur disponible jusqu'à 1,90 m. 11 teintesRAL Standard et tout RAL en option. Montants 94 x 35 mm, traverses 94 x 45 mm. Remplissage lames lisses de 160 x 15 mm horizontales. Option tôle 3 mm découpée "Tropical". Quincaillerie incluse. Motorisable. Également disponible en portillon et portail battant (jusqu'à 4 m de largeur).
JARDIMAT - DIRECT.



MOTORISATION DE PORTAIL À VIS EXAVIA STAR

Pour tout type de portail battant (Bois, aluminium, fer) jusqu'à 2,50 m de large et 250 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées au moteur. Connexion simple grâce aux borniers de câbles. Déverrouillage manuel. Ouverture plateforme. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course. Détection d'obstacle. Éclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours incluse. Compatibilité : Domotique Somfy Box et Tahoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées. Garantie 3 ans. Alimentation 230V (Solaire en option).
SOMFY - DIRECT.

MOTORISATION DE PORTAIL À BRAS EVOLVIA STAR

Pour tout type de portail battant (Bois, PVC, aluminium, fer) jusqu'à 2,00 m de large et 200 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées au moteur. Connexion simple grâce aux borniers de câbles. Déverrouillage manuel. Ouverture plateforme. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course. Détection d'obstacle. Éclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours incluse. Compatibilité : Domotique Somfy Box et Tahoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées. Garantie 3 ans. Alimentation 230V (Solaire en option).
SOMFY - DIRECT.

MOTORISATION DE PORTAIL COULISSANT FREEVIA ESSENTIAL

Pour tout type de portail coulissant (Bois, PVC, aluminium, fer) jusqu'à 6,00 m de large et 300 kg. Connexion simple grâce aux borniers de câbles. Déverrouillage manuel. Ouverture plateforme. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course. Détection d'obstacle. Éclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours incluse. Compatibilité : Domotique Somfy Box et Tahoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées. Garantie 3 ans. Alimentation 230V (Solaire en option).
SOMFY - DIRECT.

FABRICATION FRANÇAISE



MOTORISATION DE PORTAIL CONNECTÉE À VIS SANS FIN IXENGO L 35 IO

Pour tout type de portail battant (Bois, aluminium, fer) jusqu'à 4,00 m de large et 400 kg par vantail. Ixengo L 24V est associé à l'électronique de commande professionnelle 35, qui permet une personnalisation avancée de l'installation. Son premier application étendu lui permet de motoriser des portails purs à structure rigide, et nécessite moins de place en arrière du vantail. Installation par un professionnel. Butées d'ouverture intégrées au moteur. Déverrouillage manuel. Ouverture plateforme. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course paramétrable. Détection d'obstacle. Éclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours incluse. Compatibilité : Domotique IQ Homecontrol et Tahoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées et 1 jeu de cellules photovoltaïques inclus. Garantie 3 ans. Alimentation 230V.
SOMFY - DIRECT.




FABRICATION FRANÇAISE



MOTORISATION DE PORTAIL COULISSANT CONNECTÉE SLIDYMOOVE 600

Pour tout type de portail coulissant (Bois, PVC, aluminium, fer) jusqu'à 6,00 m de large et 600 kg. Installation par un professionnel. Déverrouillage manuel. Ouverture plateforme. Mode de fermeture automatique. Ralentissement en fin de course paramétrable. Détection d'obstacle. Éclairage de zone 500 W (En option). Batterie de secours et 1 jeu de cellules photovoltaïques inclus. Compatibilité : Domotique IQ Homecontrol et Tahoma (En option). 2 télécommandes pré-enregistrées. Garantie 3 ans. Alimentation 230V.
SOMFY - DIRECT.



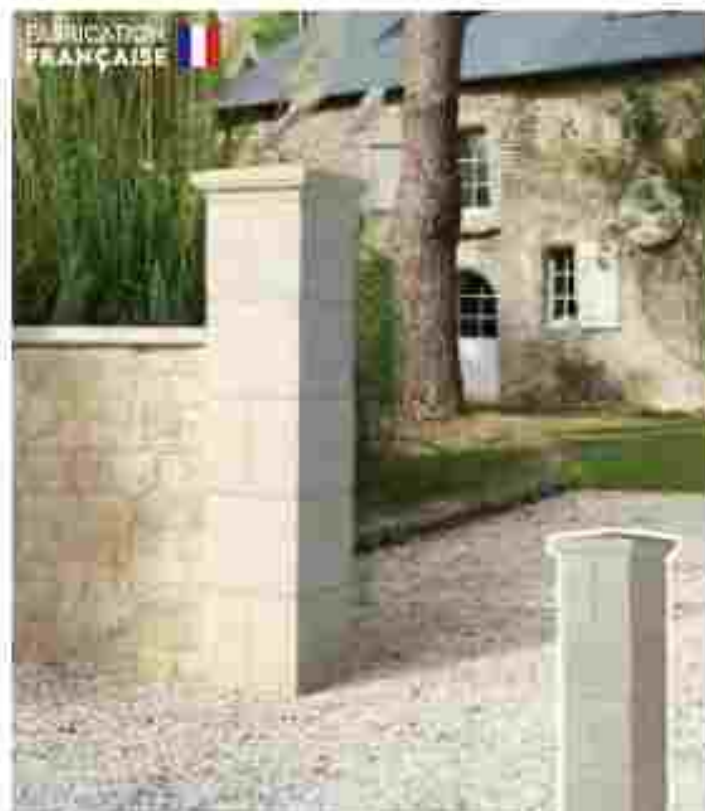

KIT 2 PILIERS RENAISSANCE

En pierre reconstituée 209 x 37 x 37 cm.
Existe en coloris pierre

ORSOL - Réf : 99117500.

CHAPERON MUR RENAISSANCE

En pierre reconstituée avec gouttes deau. Existe en 50 x 35 x 6 cm. Existe en coloris pierre

ORSOL - Réf : 99117501.



KIT 2 PILIERS VALANCAY

En pierre reconstituée. Existe en 212 x 35 x 35 cm.
Existe en coloris nature.

ORSOL - Réf : 99117502.

CHAPERON MUR VALANCAY

En pierre reconstituée avec gouttes deau. Existe en 50 x 35 x 6 cm. Existe en coloris nature.

ORSOL - Réf : 99117501.



KIT 2 PILIERS AGORA

Aspect contemporain. Hauteur 1,70 m. 20 éléments d'empilement 30 x 30 x 17 cm + 2 chapeaux plats 40 x 40 cm adhésifs.

Existe en sable

SAS PREFABRICADOS

SABLE

170 x 30 x 30 cm / chapeau 40 x 40 cm.
Réf : 99215021

ÉLÉMENT PILIER AGORA

Avec système d'empilement. Procédé de fabrication presse / vibre assurant un bon calibrage. 30 x 30 x 17 cm. Existe en sable

SAS PREFABRICADOS - Réf : 99215021.

CHAPEAU PLAT PILIER AGORA

Chapeau pour pilier décoratif 30 x 30 ou pilier d'enduite 26 x 26. Avec système de goutte deau. Existe en 40 x 40 x 6 cm ou 50 x 50 x 6 cm. Existe en sable

SAS PREFABRICADOS

SABLE

40 x 40 x 6 cm
Réf : 99215026

SABLE

50 x 50 x 6 cm
Réf : 99215026

III PILIER LISSE



KIT 2 PILIERS LISSE

Aspect contemporain. Hauteur 1,70 m. 20 éléments d'emboîtement 30 x 30 x 17 cm + 2 chapeaux plats 40 x 40 cm assortis. Coloris en Blanc ou Noir.

SAS PREFABRICADOS

BLANC

170 x 30 x 30 cm.
Ref. 9925000
170 x 40 x 40 cm.
Ref. 9925003

NOIR

170 x 30 x 30 cm.
Ref. 9925001

ÉLÉMENT

Avec système d'emboîtement. Procédé de fabrication pressé / vibré assurant un bon calibrage. 30 x 30 x 17 cm. Coloris en Blanc ou Noir.

SAS PREFABRICADOS

CHAPEAU PLAT

Chapeau pour pilier décoratif 30 x 30 ou pilier d'enduite 26 x 26. Avec système de goutte-deglu. Existe en 40 x 40 x 6 cm ou 50 x 50 x 6 cm. Coloris en Blanc ou Noir.

SAS PREFABRICADOS

BLANC

30 x 30 x 17 cm.
Ref. 9925008

NOIR

30 x 30 x 17 cm.
Ref. 9925009

BLANC

40 x 40 x 6 cm.
Ref. 9925022
50 x 50 x 6 cm.
Ref. 9925026

NOIR

40 x 40 x 6 cm.
Ref. 9925023
50 x 50 x 6 cm.
Ref. 9925027

III PILIER MARBRE



KIT 2 PILIERS MARBRE

Aspect contemporain. Hauteur 1,70 m. 20 éléments d'emboîtement 30 x 30 x 17 cm + 2 chapeaux plats 40 x 40 cm assortis. Coloris en Anthracite.

SAS PREFABRICADOS

ANTHRACITE

170 x 30 x 30 cm.
Ref. 9925004
170 x 40 x 40 cm.
Ref. 9925006

ÉLÉMENT

Avec système d'emboîtement. Procédé de fabrication pressé / vibré assurant un bon calibrage. 30 x 30 x 17 cm. Coloris en Anthracite.

SAS PREFABRICADOS

CHAPEAU PLAT

Chapeau pour pilier décoratif 30 x 30 ou pilier d'enduite 26 x 26. Avec système de goutte-deglu. Existe en 40 x 40 x 6 cm ou 50 x 50 x 6 cm. Coloris en Anthracite.

SAS PREFABRICADOS

ANTHRACITE

40 x 40 x 6 cm.
Ref. 9925024
50 x 50 x 6 cm.
Ref. 9925028

III OPTI SAS



CHAPERON DE MUR PLAT OPTI SAS

Avec système d'emboîtement. Est équipé d'un larmier et de rainures dans la partie inférieure qui permettent une meilleure fixation au mur. La gamme OPTI SAS propose un système unique de rainures et languettes qui permet d'obtenir un résultat plus rapide et propre que les chaperons traditionnels. Sont fabriqués en béton vibré pressé. Les joints sont assemblés à l'aide d'un joint en élastomère adhésif. Existe en 49,5 x 30 x 4 cm. Coloris en Blanc, Gris, Beige ou Anthracite.

SAS PREFABRICADOS

BLANC

49,5 x 30 x 4 cm.
Ref. 9925030

BEIGE

49,5 x 30 x 4 cm.
Ref. 9925032

GRIS

49,5 x 30 x 4 cm.
Ref. 9925031

NOIR ANTHRACITE

49,5 x 30 x 4 cm.
Ref. 9925033

INSERT DÉCORATIF INOX

Existe pour piliers 30 x 30 cm ou 40 x 40 cm. Hauteur 3 cm.

SAS PREFABRICADOS



30 x 30 cm.
Ref. 9925005



40 x 40 cm.
Ref. 9925006

III CHAPEAUX ET CHAPERONS

**CHAPERON PLAT AVEC SYSTÈME OPTIPOSE**

Chaque chaperon dispose d'une extrémité mâle et femelle formant une fine rainure. L'emboîtement avec le chaperon précédent assure ainsi l'alignement et facilite la réalisation du joint. Gain de temps 50% pour la mise en œuvre. Existe en blanc cassé, dark, gris, ton pierre et aspect brique. Existe en chaperon plat, 1 pente et 2 pentes. WESER - DIRECT.

**CHAPERON 2 PENTES AVEC SYSTÈME OPTIPOSE**

Chaque chaperon dispose d'une extrémité mâle et femelle formant une fine rainure. L'emboîtement avec le chaperon précédent assure ainsi l'alignement et facilite la réalisation du joint. Gain de temps 50% pour la mise en œuvre. Existe en blanc cassé, dark, gris, ton pierre et aspect brique. Existe en chaperon plat, 1 pente et 2 pentes. WESER - DIRECT.

LE SYSTÈME
OPTIPOSE®**UNE INNOVATION DANS LA POSE DES CHAPERONS**

Chaque chaperon dispose d'une extrémité mâle et d'une extrémité femelle formant une fine rainure. L'emboîtement avec le chaperon précédent assure ainsi l'alignement et facilite la réalisation du joint.

**MISE EN ŒUVRE**

1. La pose des chaperons se fait sur le mortier après avoir posé les scellements et les chaperons de base. On ne pose pas de premier chaperon sur les scellements, mais on les pose sur un chaperon plat. À la pose du chaperon de base, l'alignement est assuré par le point de pose. Ensuite, la pose se fait sur le chaperon plat. La pose se fait sur le mortier.

2. Appliquer sur le mortier le scellement. Le scellement doit être appliqué sur le mortier de la même façon que le chaperon plat.

3. Appliquer le scellement. À l'extrémité du joint de pose, il faut poser le scellement. Le scellement doit être appliqué sur le mortier de la même façon que le chaperon plat.

**CHAPEAU PLAT OU POINTE DE DIAMANT**

En béton moulé. Finition lisse. Profils plats ou pointe de diamant. À poser avant enduit. Existe en plusieurs couleurs suivant le point de vente. Existe en 40 x 40 cm et 50 x 50 cm. Épaisseur 4,5 cm. Existe en beige, blanc et gris.

WESER/FABEMI - DIRECT.

Chez Weser : existe également en carré uniquement en 40 x 40 cm Plat.

**CHAPERON PLAT**

En béton moulé lisse. Assure une couverture solide et protège les murs des couures et traces d'humidité. Trois profils. Trois profils : plat, 1 pente et 2 pentes. Existe en blanc cassé, dark, gris, ton pierre et aspect brique. Existe en différents coloris suivant le point de vente.

WESER/FABEMI - DIRECT.

Chez Weser : existe en Plat : 99 x 30 x 4 cm et 99 x 35 x 4 cm. En 1 pente 99 x 30 x 4 cm. En 2 pentes 99 x 30 x 4 cm.

Chez Fabemi : existe en Plat : 100 x 30 x 3,7 cm et 100 x 30 x 4 cm.

GRILLAGES : DÉLIMITER... EN TOUTE CONVIVIALITÉ

Pourquoi choisir un grillage ? Il offre une sécurisation, tout en conservant le bénéfice d'une vue dégagée sur les jardins alentours.

Il laisse passer la lumière et contribue à agrandir la vue. Des plantes grimpantes (chèvrefeuille, jasmin étoilé, rosier grimpant, passiflore, clématite, vigne vierge...) apporteront à la fois du charme, de la couleur, et vous permettront de gagner en intimité... tout en conservant l'aspect ouvert et convivial du grillage.

■ 3 ATOUTS D'UNE CLÔTURE GRILLAGÉE

1. Un espace visuellement ouvert et de convivialité avec le voisinage.
2. Une facilité de mise en œuvre et un coût réduit par rapport à une clôture.
3. Une excellente résistance aux vents.

■ BIEN CHOISIR LES MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	POINTS FORTS	RECOMMANDATIONS
GRILLAGE DE CLÔTURE SOUPLE EN ROULEAUX	Facilité de pose (y compris sur terrains accidentés, pour le grillage tissé) Résistance Grandes longueurs Différentes hauteurs Faible coût	C'est le grillage le plus courant, il a l'avantage d'être flexible. Un maillage serré est plus résistant. • Tissé à simple, double ou triple torsion : plus les fils sont torsadés, plus la rigidité est importante. Ses mailles en acier galvanisé en forme de losange sont extensibles et adaptables à tous les terrains (y compris avec dénivelé). • Soudé : les mailles sont soudées puis plastifiées, plus fines et rigides, avec un maillage carré ou rectangulaire. Adapté aux terrains plats. Installation : plantez ou sciez au béton des piquets de bois ou de métal, puis déroulez et fixez le grillage dessus.
PANNEAU DE GRILLAGE RIGIDE	Robuste et résistant Résiste à la déformation Large gamme de coloris Possibilité d'y intégrer un élément occultant (lames en bois ou résine, canisse, brise vue...)	C'est le choix le plus durable. Le grillage est constitué de fil d'acier galvanisé de 4 mm de diamètre au minimum. • Les panneaux à plis offrent une excellente tension et un point de drainage anticorrosion. • Les panneaux plats ont un diamètre de fil plus important pour assurer leur rigidité. Installation : au fur et à mesure de la pose des poteaux, insérez un panneau entre deux poteaux. À réserver aux terrains plats. NB : grillage également adapté pour certains élevages (chiens par exemple).
GRILLAGE AGRICOLE	Souple et dans des dimensions et diamètres adaptés à différentes activités	C'est un grillage noué : ses mailles larges et carrées sont plus ou moins épaisses, adaptées pour délimiter un potager, un enclos à moutons, vache, dans un diamètre de fil plus important, un enclos à bovins, cochons ou chevaux. Grillage à poules : très fin et malléable, il permet de réaliser des enclos pour petits animaux, des clapiers, des créations en DIY. "Do it yourself"

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis la loi de 1804 (article 647 du Code Civil), tout propriétaire a le droit de clôturer son terrain, sous réserve de laisser un passage suffisant à tout voisin dont le terrain serait enclavé.



1 GRILLE BARREAUDÉE ELIXIR TAO

Pose à l'ancrage sans accessoire, ancrage de la grille au poteau pour un système de goupille qui vient se bloquer dans l'entaille ou les clips selon les poteaux. Longueur : 1,97 m.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,00	Gris	99017365
1,20	Gris	99017366
1,50	Gris	99017367



2 PORTILLON BARREAUDÉE ELIXIR

Portail moderne en largeur 1 m. Maille 40x40 mm. Pose à sceller ou sur patte soudée. Gonds Loxnox réglables en hauteur et profondeur. Serrure à ébrasier Lockbox RAL 9006. Obturateurs coordonnés aux poteaux.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20	Gris	99017372
1,50	Gris	99017373
1,70	Gris	99017374



CLIPS ELIXIR / AXYLE

Set de 20 clips de fixation pour grille Elixir sur poteau Axyle, coloris gris 7016.

DIRICKX - Réf : 99017398.



KIT LIAISON / POTEAU ELIXIR

Coloris gris 7016
DIRICKX
Réf : 99017368.



PLAQUE DE SOUBASSEMENT SOUBAX

En acier. Hauteur 25 cm. Reelle alternative aux plaques de soubassement béton.

Nombreuses configurations possibles plaque, poteau, panneau. Dirickx. Bonne résistance à la poussée. Résistance aux machines dentées en espaces verts (rotatif, débroussailluse).

DIRICKX

Désignation	Longueur	Référence
Axyle Plus	2515 mm	99017363
Axyle	2500 mm	99017364



GRILLAGE PANNEAU AXYLE MS

Clôture panneau rigide en petits plots. Maille 200 x 55,55 mm. Fil 4/5 mm. Longueur : 2,50 m.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02	Vert	99017318
1,22		99017319
1,52		99017320
1,72		99017321
1,92		99017322
1,92		99017323
1,22	Gris	99017324
1,02		99017325
1,72		99017326
1,92		99017327



GRILLAGE PANNEAU AXYLE CS

Clôture panneau rigide en petits plots. Maille 200 x 55,55 mm. Fil 5 mm. Longueur : 2,50 m.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02	Vert	99017328
1,22		99017329
1,52		99017330
1,72		99017331
1,92		99017332
1,92		99017333
1,22	Gris	99017334
1,02		99017335
1,72		99017336
1,92		99017337



POTEAU À CLIP AXYLE

Pose à sceler ou sur platine. Section 80 x 46 mm. Largeur : 40 mm. DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,70	Vert	99017197
2,00		99017198
2,20		99017199
2,50		99017200
1,70	Gris	99017201
2,00		99017202
2,20		99017203
2,50		99017204

PLATINE POTEAU AXYLE

La platine à montage pour poteau Axyle est utilisée pour la pose d'une clôture en panneaux rigides sur muret ou sur dalage. En acier galvanisé. Hauteur : 30 cm. Mouvement de flexion 1500 N pour le petit modèle et 2100 N pour le grand modèle.

DIRICKX



Désignation	Coloris	Référence
Petit modèle / embrase : ép. 3 mm	Vert	99017205
	Gris	99017206
Grand modèle / embrase : ép. 10 mm	Vert	99017207
	Gris	99017208



CLIPS POUR POTEAU AXYLE

Compatible pour panneaux Axyle, Axyle, Elvir et partitions Axyle et Elvir.

DIRICKX

Matériaux	Coloris	Référence
Plastique	Vert	99017209
	Noir	99017210
Métal	Gris	99017211



RENFORT POTEAU AXYLE ZONE 1/2

DIRICKX - Réf : 99017213.

Zones	Référence
1/2	99017213
A	99017214

ACCESSOIRES



PINCE CLIPS POTEAU AXYLE

DIRICKX - Réf : 99017215.


POTEAU À ENCOCHE AXOR PLUS

Poteau pour clôtures en panneau. Sans pièce de fixation. Pose à sceller au sol sur platine. Longueur : 0,80 m à 2,90 m. Section 69 x 45 mm. DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20	Vert	99017338
1,40		99017339
1,60		99017340
1,80		99017341
2,00		99017342
2,20		99017343
2,50		99017344
1,20		99017345
1,40	Gris	99017346
1,60		99017347
1,80		99017348
2,00		99017349
2,20		99017350
2,50		99017351


RENFORT POTEAU AXOR PLUS

DIRICKX - Réf : 99017358.

PLATINE AXOR PLUS

La platine à manchon est utilisée pour la pose d'un poteau de clôture Axor Plus. Hauteur 80 mm.

DIRICKX



Longueur (mm)	Coloris	Référence
115 x 100	Vert	99017359
110 x 105		99017360
115 x 100	Gris	99017361
110 x 105		99017362

ACCESSOIRES


SACHET DE 10 BLOQUEURS UNIVERSELS

Accessoire de pose qui facilite le positionnement et la tension des panneaux entre les poteaux pendant la prise du béton. DIRICKX - Réf : 99017641.

PORTILLON

PORTILLON AXYLE GRIS

Occultable, maille 200 x 55,55 mm. Pose à sceller. Sens d'ouverture : front droit ou poussant droit. Serrure : 1 ou 2 RAL 9005. Opérateurs coordonnés aux poteaux. DIRICKX

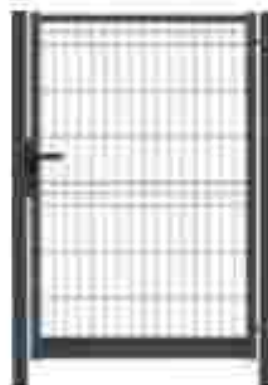

Hauteur (m)	Passage (m)	Référence
1,03	1	99017416
1,93	1	99017417
1,23	1	99017364
1,53	1	99017370

PORTILLON AXYLE VERT

Occultable, maille 200 x 55,55 mm. Pose à sceller. Sens d'ouverture : front droit ou poussant droit. Serrure : 1 ou 2 RAL 9005. Opérateurs coordonnés aux poteaux. DIRICKX



Hauteur (m)	Passage (m)	Référence
1,03	1	99017412
1,23	1	99017413
1,53	1	99017217
1,73	1	99017414
1,93	1	99017415



GRILLAGE PANNEAU CLASSIC

Clôture en panneaux rigides. Maille 200x55 mm.
Fil galvanisé et plastifié 4 mm. Longueur 2,00 m. À poser avec poteaux Tubograf ou Titan.
FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02	Vert	99305000
1,32		99305001
1,42		99305002
1,52		99305003
1,32	Gris	99305004
1,42		99305005



POTEAU ROND TUBOGRAF

Poteau pour grillage panneau rigide ou grillage en rouleau.
Diamètre 48 mm. Finition panneau avec collers ou rouleau avec agrafes. Pose à souder ou sur patine.
FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,50	Vert	99305006
1,75		99305007
2,00		99305008
1,50		99305009
1,75	Gris	99305010
2,00		99305011



ACCESSOIRES



PLATINE POTEAU ROND TUBOGRAF

Diamètre 48 mm. Hauteur 200 mm.
Base 150 x 100 mm.
FERRO BULLONI

Coloris	Référence
Vert	99305012
Gris	99305013



COLLIER POLYPRO TUBOGRAF

Diamètre 48 mm.
FERRO BULLONI

Coloris	Référence
Vert	99305014
Gris	99305015



CROCHET D'AIDE À LA POSE

Pour le maintien du panneau sur le poteau pendant la pose du clip.
Carton de 100 pièces.

FERRO BULLONI - Réf : 99305155.



GRILLAGE PANNEAU HYBRID

Clôture en panneaux rigides. Maille 200 x 50 mm. Fil galvanisé et plaqué 4/5 mm. Longueur 2,50 m. À poser avec poteaux Titan.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02	Vert	99305016
1,22		99305017
1,52		99305018
1,72		99305019
1,92		99305020
1,02	Gris	99305021
1,22		99305022
1,52		99305023
1,72		99305024
1,92		99305025
1,22	Noir	99305026
1,52		99305027
1,72		99305028

GRILLAGE PANNEAU MEDIUM

Clôture en panneaux rigides. Maille 200 x 50 mm. Fil galvanisé et plaqué 4/5 mm. Longueur 2,50 m. À poser avec poteaux Titan.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,02	Vert	99305029
1,22		99305030
1,52		99305031
1,72		99305032
1,92	Gris	99305033
1,02		99305034
1,22		99305035



POTEAU À ENCOCHE TITAN

Poteau multipose pour les clôtures en panneaux sans utilisation d'accessoires. Pose à sceler ou sur platine.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,10	Vert	99305036
1,30		99305037
1,50		99305038
1,80		99305039
2,00		99305040

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,10	Gris	99305041
1,30		99305042
1,50		99305043
1,80		99305044
2,00		99305045
1,10	Noir	99305046
1,30		99305047
1,50		99305048
1,80		99305049
2,00		99305050



POTEAU À CLIP TITAN

Poteau pour les clôtures en panneaux. Fixation par clips. Idéal pour la pose de clôture en raison d'une perte naturelle du terrain est trop importante. Pose à sceler ou sur platine.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,10	Vert	99305051
1,30		99305052
1,50		99305053
1,80		99305054
2,00		99305055

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,10	Gris	99305056
1,30		99305057
1,50		99305058
1,80		99305059
2,00		99305060

PORTILLON



VERT



GRIS



NOIR

PORTILLON OCCULTABLE LARIO

Portail simple en largeur 1,00 m. Prêt à sceller. Encadrement poteaux cornes 30x40 mm. Grillage soudé 50 x 50 x 4 mm. Fil 4 mm. Poteaux cornes 60 mm. Serrure reversible.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Longueur (m)	Coloris	Référence
1,25	1,00	Vert	99305103
1,50			99305104
1,75			99305105
1,25			99305106
1,50		Gris	99305107
1,75			99305108
1,25			99305109
1,50			99305110
1,75		Noir	99305111

ACCESSOIRES



PLATINE PORTILLON

Galvanisée pour poteaux de portillon en tube carré 60 mm.

FERRO BULLONI - Galva - Ref : 99305152



COLLIER POUR POTEAUX PORTILLON

Set de 4 pièces vert pour poteaux de portillon en tube carré 60 mm.

FERRO BULLONI

Coloris	Référence
Vert	99305153
Gris	99305154



CLIPS POLYPRO POTEAU TITAN

Sachet avec clips et vis auto-serrantes.

FERRO BULLONI

Conditionnement	Coloris	Référence
12 unités	Vert	99305064
	Gris	99305065
100 unités	Vert	99305066
	Gris	99305067

CALES DE TENSION POUR PANNEAUX

Pour le réglage de l'écarterment entre panneaux et poteaux pendant la pose.

FERRO BULLONI



Conditionnement	Référence
12 pièces	99305068
100 pièces	99305069



FIXATION POUR PANNEAUX

Pour fixation murale des panneaux grillage rigide.

FERRO BULLONI

Conditionnement	Coloris	Référence
4 pièces	Inox	99305068
10 pièces	Acier vert	99305069
	Acier gris	99305070



KIT OCCULTATION HORIZONTALE POUR PANNEAUX

Occlusion souple à tresser pour grillage panneaux rigides. Longueur : 2,50 m.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence	Hauteur (m)	Coloris	Référence
1 - 1,20		99305137	1 - 1,20		99305140
1,40 - 1,50	Vert	99305138	1,40 - 1,50	Gris	99305141
1,70 - 1,90		99305139	1,70 - 1,90		99305142

KIT OCCULTATION HORIZONTALE POUR PORTILLON LARIO

Occlusion souple à tresser pour portillon Lario. Longueur : 1 m.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence	Hauteur (m)	Coloris	Référence
1 - 1,20		99305143	1 - 1,20		99305146
1,40 - 1,50	Vert	99305144	1,40 - 1,50	Gris	99305147
1,70 - 1,90		99305145	1,70 - 1,90		99305148



KIT LIXO+

Kit de 45 lames d'occlusion souples à tresser, découpées à la hauteur de la clôture, + 90 clips de fixation. Largeur de lames : 48 mm. Lisse de finition noire lustrée.

DIRICKX

Hauteur (m)	Coloris	Référence	Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20		9908851	1,20		9908857
1,50	Vert	9908852	1,50	Gris	9908858
1,70		9908853	1,70		9908859
1,90		9908854	1,90		9908855



LISSE LIXO + FINITION

Pour garantir l'esthétique du concept Lixo+. Longueur : 2,50 m.

DIRICKX

Coloris	Référence
Vert	9908856
Gris	9908850



KIT LIXO TOP PETIT PLIS

Lames d'occlusion rigides en PVC. Kit de 45 lames. Largeur lames : de 49 mm. Coloris gris.

DIRICKX

Hauteur (m)	Référence
1,20	9907406
1,50	9907407
1,70	9907408
1,90	9907409

LISSE LIXO TOP

Pour garantir l'esthétique du concept Lixo Top. Coloris gris.

DIRICKX

Longueur (m)	Référence
2,46	9907410
2,48	9907411



ACCESSOIRES

100 CLIPS LIXO / LIXO+

Pour fixation de lames d'occlusion sur panneau rigide.

DIRICKX

Coloris	Référence
Vert	9908855
Gris	9908828





KIT OCCULTATION AKIDO

Occlusion grille rigide composite. Bois composite de haute qualité garantie 15 ans. Lisses hautes et basses en aluminium en option. Adaptable aux panneaux de 2,50 m de large. Les lattes se glissent dans les mailles du treillis soude. Pas de clips ni agrafes ni vis. Renfort 34-14 mm, 45-20 mm ou 38-27 mm.

FIBERDEC

Dimensions (m)	Coloris	Référence
2,50 x 1,23	Brun	9915501
	Beige	9915502
	Gris	9915503
2,50 x 1,53	Brun	9915504
	Beige	9915505
	Gris	9915506
2,50 x 1,73	Brun	9915507
	Beige	9915508
	Gris	9915509
2,50 x 1,93	Brun	9915510
	Beige	9915511
	Gris	9915512



OCCULTATION OSIER

Rouleau de 3 m.
Épaisseur : 10 mm.
Ø lattes : 6-12 mm.
Densité : 185 kg / m.

BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA

Hauteur (m)	Référence
1,00	9915509
1,50	9915510



KIT OCCULTATION LAME RIGIDE

Lattes occultantes rigide en PVC de 48 mm pour panneaux rigides avec maille de 54 mm de large. Vendu avec clips de fixation au panneau. Avec profilés en trapèze qui se glissent dans les plots du panneau pour rigidifier la structure en 2 x 1,25 m.

SBPM

Dimensions (m)	Coloris	Référence
2,50 x 1,03	Vert	9915501
	Gris	9915502
	Noir	9915503
2,50 x 1,23	Vert	9915504
	Gris	9915505
	Noir	9915506
2,50 x 1,53	Vert	9915507
	Gris	9915508
	Noir	9915509
2,50 x 1,73	Vert	9915510
	Gris	9915511
	Noir	9915512
2,50 x 1,93	Vert	9915513
	Gris	9915514



BANDE OCCULTATION SOUPLE

Les lattes occultantes PVC souples seissent dans les mailles de panneaux rigides ou grillages en rouleaux dont les mailles sont un multiple de 50 mm. 1 rouleau de bande PVC = 3 m² d'occlusion. Existe en gris ou vert, vendu avec clips de fixation.

SBPM

Coloris	Référence
Vert	9915514
Gris	9915515

III GRILLAGE SIMPLE TORSION

FLEXYFORT

Maille 50 x 50 mm. Grillage simple torsion galvanisé. Fil 1,90 mm. Rouleau de 25 m. Coloris grise FRIGERIO



Hauteur (m)	Référence
1,20	99338014
1,50	99338015

FLEXAPLAST

Maille 50 x 50 mm. Grillage simple torsion galvanisé et plastifié. Fil 2,1 mm. Rouleau de 25 m. Coloris vert. FRIGERIO




Hauteur (m)	Référence
1,00	99338019
1,20	99338020
1,50	99338021
1,75	99338022
2,00	99338023



III GRILLAGE SOUDÉ

JARDIFENCE


Maille 100 x 100 mm. Fil galvanisé revêtu de PVC 2,1 mm. Rouleau de 20 m. Les fils horizontaux ondulés facilitent la tension du grillage pendant la pose. Coloris vert. FRIGERIO



Hauteur (m)	Référence
1,00	99338000
1,20	99338001
1,50	99338002

PROMOPLAST

Maille 100 x 75 mm. Fil galvanisé revêtu de PVC 2,1 mm. Rouleau de 25 m. Coloris vert. FRIGERIO



Hauteur (m)	Référence
1,00	99338003
1,20	99338004
1,50	99338005

EUROPLAST

Maille 100 x 50 mm. Fil galvanisé revêtu de PVC 2,2 mm. Rouleau de 25 m. Coloris vert. FRIGERIO



Hauteur (m)	Référence
1,20	99338006
1,50	99338007
1,80	99338008

III PORTILLON



PORTILLON ECO GARDEN GRILLAGE

Portail simple en largeur 1 m. Pose à sceller ou sur patrine à marclon. Poteau et cadre du vantail en tube rond. Maille 100 x 50 mm. Fil 3,5 mm. Fermeture par serrure. Double sens d'ouverture. Coloris vert.

DIRICKX

Hauteur (m)	Référence
1,00	9900534
1,25	9900535
1,50	9900536

III ACCESSOIRES

KIT 2 PLATINES ECO GARDEN

DIRICKX - Réf : 99007154

FABRICATION FRANÇAISE





GRILLAGE TRIPLE TORSION ESAGONA

Fil galvanisé 1,9/2,5 mm. Maille hexagonale. Rouleau de 50 m.

FERRO BULLONI

Maille (mm)	Hauteur (m)	Référence
2 x 16	0,50	99305071
3 x 25	1,00	99305072



GRILLAGE SOUDÉ GALVA VOLIFORT

Maille carrée soudée 13 x 13 mm. Fil galvanisé 0,9 mm. Rouleau de 25 m.

FRIGERIO

Hauteur (m)	Référence
0,50	99338026
1,00	99338025



GRILLAGE NOUÉ GALVAFIELD

Maille progressive grillage maillon. Fil galvanisé 1,7/2 mm. Rouleau 50 m.

FRIGERIO

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,00		99338026
1,50	Galva	99338027
1,60		99338028



RONCÈ BARBELÉ GALVA

Rouleau de 250 m. 4 picots tous les 10 cm en moyenne.

S&PM - Réf : 9915516.



PIQUET T

Dimension : 30 x 30 x 3 mm.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20		99305073
1,50		99305074
1,75	Vert	99305075
2,00		99305076
2,25		99305077
2,50		99305078
1,75	Galva	99305079
2,00		99305080

PLATINE POUR PIQUET T

Hauteur 150 mm. Base 100 x 100 mm.

FERRO BULLONI

Réf : 99305134.



JAMBE DE FORCE

Dimension : 25 x 25 x 3 mm.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,20		99305081
1,50	Vert	99305082
2,00		99305083
2,25		99305084
1,50	Galva	99305085
2,00		99305086

BARRE DE TENSION

Diamètre extérieur 8 mm en galva et 7 mm en vert.

FERRO BULLONI

Hauteur (m)	Coloris	Référence
1,05		99305087
1,30		99305088
1,50	Vert	99305089
1,80		99305090
2,00		99305091
1,30	Galva	99305092
1,50		99305093

PLATINE POUR JAMBE DE FORCE

Base 100 x 100 mm.

FERRO BULLONI

Réf : 99305135.



BÊCHE VITPOST

Pour pose piquet T sans scellement. Hauteur 585 mm.

FERRO BULLONI

Réf : 99306133.



FIL D'ATTACHE

Bobine de 100 m.

FERRO BULLONI

Fil (mm)	Coloris	Référence
1,70 - 2,70	Plastique vert	99305096
2,30 - 3,10		99305097
0,70	Galva	99305098
2,00		99305099



TENDEUR

FERRO BULLONI

Numéro	Coloris	Référence
2	Vert	99305099
3		99305100
2	Galva choud	99305101
4		99305102

RÉCUPÉRATION ET GESTION DES EAUX

121

POURQUOI RÉCUPÉRER L'EAU DE PLUIE ?	122
CUVE	123
ACCESSOIRES CUVE	126
CUVE ENTERRÉE	127
DALLE ET PAVÉ DRAINANT	130
CANIVEAU	130



**SOYEZ
ÉCO-RESPONSABLE
ET PRAGMATIQUE**

POURQUOI RÉCUPÉRER L'EAU DE PLUIE ?

EN QUOI CONSISTE LA RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE ?

La récupération d'eau de pluie consiste à collecter l'eau en aval des toitures inestables à partir d'une descente de gouttière. Cette eau, une fois stockée dans un réservoir aérien ou enterré, peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitat, hors consommation alimentaire (selon l'arrêté du 21 août 2003 qui établit la liste des usages de l'eau de pluie autorisés).

EN QUELQUES CHIFFRES

En moyenne, nous consommons 150 L d'eau par personne et par jour. Il est possible d'économiser jusqu'à 50 % d'eau potable en la remplaçant par de l'eau de pluie pour les usages suivants :

- « Usages à l'extérieur : arrosage du jardin, nettoyage de voiture...
- « Usages à l'intérieur : alimentation des toilettes, du lave-linge, lavage des sols...

AVANTAGES

- « Économie d'eau potable jusqu'à 50% sur votre consommation d'eau potable
- « Pailier aux restrictions d'usage de l'eau potable
- « Économie financière sur votre facture d'eau
- « Augmente la durée de vie des appareils ménagers grâce à l'eau douce sans calcaire.

UN ENJEU CLIMATIQUE

Récupérer l'eau de pluie est un geste éco-responsable qui permet de préserver nos nappes phréatiques. Seul 1% de l'eau disponible sur la planète est propre à la consommation. Malgré ces solutions, les sols ne sont jamais à l'abri d'un excédent d'eau (fortes pluies, orages, etc.). Pour prévenir des risques d'inondations, il existe nos solutions d'infiltration et de rétention permettant de lutter contre les effets de l'imperméabilisation. Grâce à nos systèmes innovants, les eaux pluviales peuvent réintégrer les sols et ainsi respecter le cycle de l'eau.

QUELLES SONT LES RÈGLES ?

L'utilisation de l'eau de pluie doit répondre à des règles strictes émises par les autorités publiques :

- « Uniquement à usage domestique
- « Consommation alimentaire interdite
- « Obligation d'une signalisation "eau non potable" à proximité du récupérateur d'eau de pluie
- « Entretien régulier de votre installation
- « Si l'installation est raccordée au réseau d'assainissement collectif (rejet des eaux usées dans les égouts), une déclaration d'usage en mairie est obligatoire

Une mauvaise installation, causant des dommages sur le réseau public de distribution d'eau potable, peut être sanctionnée par la loi.



SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT

Engouement pour des solutions respectueuses de l'environnement. L'utilisation de l'eau de pluie fait partie des pratiques bénéfiques à la préservation des ressources.



APPUI GOUVERNEMENTAL

Le gouvernement encourage l'utilisation de l'eau de pluie dans son plan d'action EAU (sensibilisation du public aux enjeux de l'eau, incitations financières...)



ÉCONOMIES FINANCIÈRES

Généralisation de la tarification incitative de l'eau : plus on consomme d'eau, plus le prix augmente.



RESTRICTIONS D'USAGES

85 départements français étaient concernés en 2023 par des mesures de restrictions d'eau potable dues à la sécheresse.



AIDES FINANCIÈRES

De plus en plus de communes offrent des aides financières pour encourager l'investissement dans des systèmes de récupération d'eau de pluie.



OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certaines communes ont déjà intégré dans leur PLU l'obligation de collecter l'eau de pluie pour toute nouvelle construction.





3 réservoirs en bois, dotés de buses sur le réservoir pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange totale. Garantie 5 ans.

CUVE WOODY

Cuve de récupération d'eau de pluie imitation bois rustique 350 L. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. À positionner contre un mur, occupe une surface au sol réduite. Coloris : bois clair.

GRAF - Réf : 99338521.

FABRICATION
FRANÇAISE



Réservoir équipé de deux finitions en latex intégrées pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange totale. Garantie 5 ans.

CUVE AMPHORE ANTIK

Cuve de récupération d'eau de pluie 360 L. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir. Coloris : Terracotta.

GRAF - Réf : 99338517.

FABRICATION
FRANÇAISE



Réservoir équipé de deux finitions en latex intégrées pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange totale. Garantie 5 ans.

FABRICATION
FRANÇAISE



CUVE COLOR

Cuve de récupération d'eau de pluie 350 L. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche florale au réservoir. Coloris : Apple.

GRAF - Réf : 99338520.



CUVE NATURA

Cuve de récupération d'eau de pluie 210 L. Existe aussi en 350 L. Coloris : Graphite. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche forte au réservoir.

GRAF - Réf : 99338519.

5 ANS
10 JOURS
148,87



CUVE ROCKY

Cuve de récupération d'eau de pluie imitation pierre 400 L. Coloris : Sable. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. À positionner contre un mur, occupe une surface au sol réduite.

GRAF - Réf : 99338523.

5 ANS
10 JOURS
148,87



CUVE NATURA

Cuve de récupération d'eau de pluie 350 L. Existe aussi en 210 L. Coloris : Graphite. Haute qualité, résistance aux UV et aux conditions climatiques. Bac à plantes intégré apportant une touche forte au réservoir.

GRAF - Réf : 99338510.

5 ANS
10 JOURS
148,87



CUVE CLASSICO

Cuve de récupération d'eau de pluie 650 L. Coloris vert. À positionner contre un mur.

GRAF - Réf : 99338514.

5 ANS
10 JOURS
148,87



CUVE CUBUS

Cuve de récupération d'eau de pluie 1000 L.
Couleur: Vert.
À positionner contre un mur.
GRAF - Réf : 99338515.



KIT CUVE BASIC

Cuve de récupération d'eau de pluie 3000 L. Couleurs: Sable.
Vendue avec un collecteur de gouttière filtrant éco-gris, tuyau,
embout de raccordement et robinet PE 3/4 imitation robin.
À positionner contre un mur.
GRAF - Réf : 99338516.



CUVE CYLINDRIQUE

Cuve de récupération d'eau de pluie. Existe en 310 L ou 510 L.
Couleur: Vert. Vendue complète avec couvercle et robinet.
GRAF - 310 L - Réf : K3338514
GRAF - 510 L - Réf : K3338500.

SUPPORT CUVE

Pour cuve cylindrique 310 L ou 510 L. Couleur: Vert.
GRAF - 310 L - Réf : 99338513
GRAF - 510 L - Réf : 99338501.



CUVE SLIM

Cuve de récupération d'eau de pluie 500 L. Couleurs: Sable.
Fretage d'ongle pour un montage facile du robinet. Vendue avec
un robinet PE imitation robin. À positionner contre un mur.
GRAF - Réf : 99338503.



ROBINETS



ROBINET DESIGN

En chrome 3/4
19 mm

GRAF
Réf : 99338525



ROBINET CHROME

En laiton 3/4
19 mm Avec
embout conique

GRAF
Réf : 99338526



ROBINET LAITON

En laiton 3/4 19 mm
Avec embout
conique

GRAF
Réf : 99338527



ROBINET BLANC

3/4 19 mm
Avec joint et contre-
écrou

GRAF
Réf : 99338507

COLLECTEUR DE GOUTTIÈRE

Accessoire indispensable pour la récupération de la pluie venant de la descente de gouttière à la cuve d'entrée.

ÉTAPES D'INSTALLATION



1 - Création
du trou au
diamètre
souhaité**.



2 - Installation
du système
choisi.



3 -
Raccordement
de votre
récupérateur
de pluie.

Tous nos collecteurs sont



et

FABRICATION
FRANÇAISE

** Les collecteurs Speedy, Speedy eco et Avanti sont les seuls concernés par une installation sans couper la gouttière.



Position 010/110/120. Avec grille
fixante. Avec bécasse, tuyau et
embout de raccordement à la cuve
(avec joint).



SPEEDY DN70-100

Grand pouvoir de récupération. Coloris
Anthracite. Surface de toiture max. : 80 m².
Installation sans couper la descente de
gouttière.

GRAF - Réf : 99338523.



Position 010/110/120. Avec bécasse,
tuyau et embout de
raccordement à la cuve (avec
joint).



SPEEDY ECO DN70-100

Grand pouvoir de récupération. Coloris
Anthracite. Surface de toiture max. : 80 m².
Installation sans couper la descente de
gouttière.

GRAF - Réf : 99338505.



Avec bécasse, tuyau et joint pour
le raccordement à la cuve.



AVANTI DN 70-100

Grand pouvoir de récupération. Coloris
Anthracite. Surface de toiture max. : 80 m².
Installation sans couper la descente de
gouttière.

GRAF - Réf : 99338506.



Position 010/110/120. Avec grille
fixante. Avec joint
étanchéifiant.



REGENDIEB PRO DN70-100

Grand pouvoir de récupération.
Corps rotatif. Coloris : gris. Surface de toiture
max. : 200 m². Tuyau de raccordement à la
cuve à commander séparément.

GRAF - Réf : 99338524.



Position 010/110/120. Avec grille
fixante. Avec tuyau et embout de
raccordement à la cuve.



ÉCO DN70-100

Grand pouvoir de récupération.
Corps rotatif. Coloris : gris. Surface de
toiture max. : 80 m².

GRAF - Réf : 99338504.

SET DE JUMELAGE



SET DE JUMELAGE FLEX COMFORT

Permet de jumeler plusieurs cuves ou
raccorder le collecteur de gouttière à la
cuve. Avec raccords 1/4.

GRAF - Réf : 99338509.

UTILISATION : À QUOI SERA DESTINÉE L'EAU DE PLUIE ?

1. JARDIN



Arrosage



Nettoyage

2. HABITAT ET JARDIN



Alimentation
du lave-linge



Alimentation
des toilettes



Arrosage



Nettoyage

CAPACITÉ MOYENNE DE LA CUVE

Base : Famille de 4 personnes
Jardin de 300 à 500 m²

Utilisation

Jardin

3 000 à 7 500 L

Utilisation

Habitat et Jardin

7 500 à 15 000 L



Cuve monobloc automatique, rehausse télescopique, panier filtrant avec pouvoir de récupération 100%.

FABRICATION
FRANÇAISE



Cuve monobloc automatique, rehausse télescopique, filtration intégrée avec pouvoir de récupération 100%.

FABRICATION
FRANÇAISE



KIT DE BASE - CUVE PLATINE

Récupération d'eau de pluie. Existe en 3000 L, 5000 L et 7500 L.
Comprend : Cuve mini-rehausse, panier filtrant, siphon de trop-plein, stop-rats.
GRAF-DIRECT.

KIT DE BASE - CUVE PLATINE XL

Récupération d'eau de pluie. Existe en 10000 L et 15000 L.
Comprend : Cuve mini-rehausse filtre universel 3 interne, 1 tuyau anti-retours avec sabot, 1 siphon de trop-plein, stop-rats, 1 manchette de fixation amovible, 2 manchons.
GRAF-DIRECT.

AVANTAGES

Cuve extra-platine.
Passage de véhicules et camions possible⁽¹⁾.
Pose en nappe phréatique possible (sous condition).
Plus léger que le béton ou l'acier.

(1) Passage véhicules légers avec rehausse spécifique bien adaptée. Passage camions avec rehausse pour travaux selon les options et après consultation constructeur.

Découvrez
L'INSTALLATION
FACILE
d'une cuve platine



ACCESSOIRES JARDIN CONFORT



KIT TECHNIQUE JARDIN CONFORT

Comprendant : 1 pompe immergée, 1 regard de raccordement interne, 1 regard de raccordement externe, 1 set de brige avec crépine et flotteur, 1 tuyau de brige pression.
GRAF-DIRECT.

ACCESSOIRES HABITAT ÉCO PLUS



KIT TECHNIQUE HABITAT ECO PLUS

Comprendant : 1 coffret Aqua-Center Basic avec pompe Supernax, 1 set de brige avec crépine et flotteur, 1 buse mur DN100, set de marquage (eau non potable), tuyau de pression 12 m, 6 bars 25 mm (1), V2A Switch-Control (support pour tuyau de brige et câble sonde).
GRAF-DIRECT.

CUVE À ENTERRER PLATINE


LA CUVE LA PLUS SIMPLE À INSTALLER DU MARCHÉ !

INVESTISSEZ DANS UNE CUVE À ENTERRÉE ET ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50 % D'EAU POTABLE !

Pour beaucoup d'applications, l'utilisation de l'eau potable n'est pas une nécessité. Elle peut facilement être remplacée par de l'eau de pluie. Vous diminuez ainsi votre consommation d'eau potable et contribuez à la préservation de la nappe phréatique.

80 % D'EXCAVATION EN MOINS PAR RAPPORT À UNE CUVE CYLINDRIQUE*

ce qui représente environ 150 brouettes de moins à évacuer !*

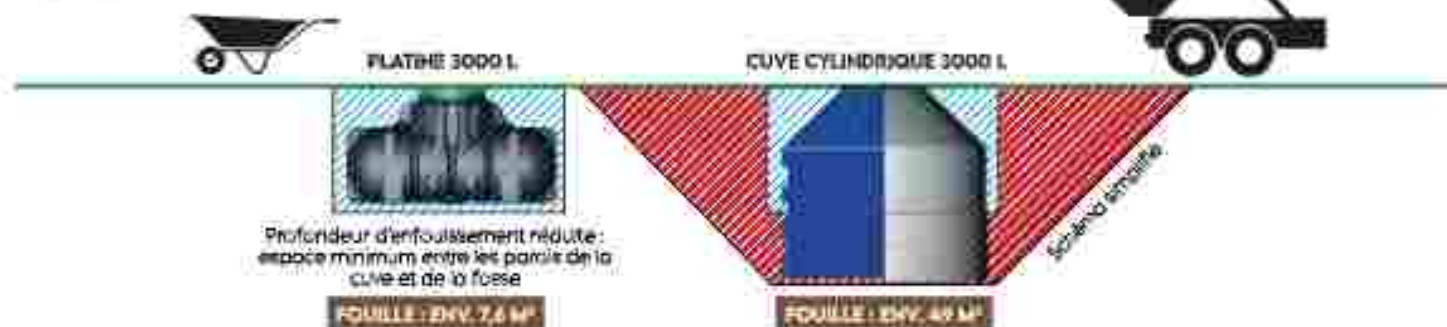

*Par rapport à une cuve cylindrique verticale de 3000 litres (hauteur 1,90 m - diamètre 2,20 m). Le calcul du volume de la fouille tient compte d'un lit de pose de 10 cm, d'un espace de 50 cm autour de la cuve et d'une pente de 45°.

NOTE ENVIRONNEMENTALE

À VÉRIFIER

Présence de nappe phréatique ?

Distance entre la cuve et toute construction ?

Distance entre la pompe et la cuve pour une utilisation habitat ?

Présence d'arbre ?

Terrain en pente ?

PRÉCONISATION

- Passage piétons uniquement à présence de nappe phréatique
- Profondeur d'immersion :
 - Platine : hauteur de cuve (hors dôme)

Respectez une distance de 1 m entre la cuve et la construction la plus proche

- Kit technique Habitat Eco ou Professionnel : max 12 m entre la cuve et la pompe
- Kit technique Habitat Professionnel Press : jusqu'à 20 m entre la cuve et la pompe

Respectez une distance entre le tronc et la cuve au moins égale au diamètre nominal de l'arbre adulte

Un mur de soutènement est préconisé

CUVE BÉTON

FABRICATION FRANÇAISE

CUVE BÉTON

Récupération eau de pluie. Existe en capacité de 3000 L ou 6000 L.

ALKERN - DIRECT

Le béton à la poignée de coriandre naturellement enrichi de l'eau de pluie vers un PH neutre.



Découvrez notre Tuto récupération eau de pluie et comment arroser votre jardin ou alimenter votre maison





PAVÉ HYDROJOINT

Drainant grâce aux écarteurs situés sur ses faces latérales pour permettre l'écoulement rapide des eaux pluviales dans le sol. La végétalisation des joints est possible (largeur des joints de 3 cm). Possible d'associer Hydrojoint aux solutions de bordure Alkern. Existe en 20 x 20 x 8 cm - écarteurs de 30 mm. Ciments - Gris.
ALKERN - DIRECT.



PAVÉ STRATUS

Pavé en béton à joints larges (écarteurs de 3 cm minimum), drainant. Pose sur lit de sable ou gravillons. Pose joints cloisés pour la classe trafic T3 ou au pose joints alignés pour trafic piéton. 22 x 17 x 8 cm. Ciments - Gris.
FAREMI - DIRECT.



RETROUVEZ EN PAGE 10

Nos différentes plaques stabilisatrices !



DALLE DRAINANTE À COMBLER

Dalle drainante à combler. Distanciers intégrés. Pose sur lit de sable ou gravillons. Antidérapant, ignif. Existe en 50 x 33 cm. Épaisseur 8 cm ou 12 cm.

FOURNISSEUR SUIVANT POINTS DE VENTE.

UN REVÊTEMENT DRAINANT, C'EST QUOI ?

Les revêtements de sol perméables sont constitués de matériaux formant une couche. Ils permettent de réaliser des aires de fouées stabilisées, hors eau, praticables par les piétons et les véhicules et favorisent l'infiltration des eaux pluviales vers le sol sous-jacent ainsi que l'évapotranspiration (en présence de végétation). Ils limitent ainsi le ruissellement des eaux pluviales, les inondations et la saturation des réseaux.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Un espace engazonné en milieu urbain aide à absorber les polluants atmosphériques tels que le CO₂, à produire de l'oxygène et à favoriser l'évapotranspiration.

La loi climat et résilience du 22 août 2021 renforce à compter de juillet 2023 l'obligation pour les nouveaux parkings de plus de 500 m² de prévoir des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leurs évaporation.



HEXALINE

En polypropylène recyclé et recyclable. Facile à transplanter et à mettre en œuvre. Résiste à la chaleur et aux UV. Sa surface lisse et non poreuse permet un écoulement et une évacuation rapide de l'eau et facilite l'entretien. Chimiquement inertes, ils ne se déforment pas et sont facilement découppables. Caniveau largeur de 100 mm. Accessoires possibles non inclus : regard et pièce de jonction (important afin de nettoyer le caniveau), avaloir et bouchon de sortie verticale et d'égout.



**ENSEMBLE CANIVEAU
100 x 1 ML À FENTE**

ACO SAS - Réf : 99502850.



**REGARD + JONCTION
CANIVEAU À FENTE**

ACO SAS - Réf : 99502855.



SLIMLINE

Caniveau de drainage peut être connecté à des installations d'irrigation, de dégorgement. Largeur caniveau 600 mm avec grille aluminium. Facile à installer grâce à ses éléments de caniveaux légers en matière synthétique et à son système "plug and play". Accessoires disponibles : élément de caniveau avec grille, élément d'angle, pièce de raccord, about, sortie inférieure ou sortie d'égout diamètre 80 mm, élément de jonction en T.



**CANIVEAU
+ GRILLE
ALUMINIUM A15**

ACO SAS
Réf : 99502865.



**ANGLE + GRILLE
ALUMINIUM A15**

ACO SAS
Réf : 99502866.



**PIÈCE DE
RACCORD**

ACO SAS
Réf : 99502867.



**OBTURATEUR
AVEC SORTIE 50 MM**

ACO SAS
Réf : 99502868.



**SORTIE
INFÉRIEURE
80 MM**

ACO SAS
Réf : 99502869.

4 RAISONS DE CHOISIR ACO SELF / ACO HEXALINE

1

**UNE SOLUTION
DE DRAINAGE**
à la fois efficace
et esthétique.

2

**DES PRODUITS
CERTIFIÉS**
conformes
à la norme NF EN 1433
et au marquage CE.

3

**UNE LARGE GAMME
DE CANIVEAUX EN
BÉTON POLYMÈRE OU
POLYPROPYLENE**
adaptés à vos besoins
et à votre aménage-
ment extérieur.

4

**DE NOMBREUX DESIGN
ET MATÉRIAUX
DE GRILLES**
qui permettront une
harmonie parfaite
avec votre revêtement
extérieur.

A		MOTORISATION DE PORTAIL	104
ABRIS DE JARDIN	20 - 21	MORTIER	45
B		N	
BAC À FLEURS	15	NATTE D'ÉTANCHÉITÉ	42
BARDAGE BOIS et PVC	71 à 81	NETTOYANT TERRASSE BOIS	22
BLOC MARCHE	12	NEZ DE MARCHE	43
BORDURE PIERRE NATURELLE et BOIS	11	O	
C		OCCULTATION PANNEAU GRILLAGE	117 - 118
CAILLEBOTIS BOIS	55	P	
CANIVEAU	130	PALISSADE PIERRE NATURELLE	15
CARRÉ POTAGER	18	PARÈMENT MUR	64 à 81
CARRELAGE SOL EXTÉRIEUR	30 à 35	PARÈMENT PIERRE	65 à 69
CHAPEAU FILIER	107 à 109	PAS JAPONAIS	13
CHAPERON MUR	107 à 109	PAVÉ	48 à 53 - 129
CLÔTURE BOIS, ALUMINIUM, PVC, COMPOSITE ET BOIS	84 à 97	PEINTURE BARDAGE	22 - 82
CORNIÈRE	43	PERGOLA	19 - 23
D		PILIER	107 - 108
DALLAGE	36 à 41 - 129	PIQUET PIERRE NATURELLE	15
E		PLANCHE BÉTON	14
ÉCRAN CLÔTURE BOIS	92 à 94	PLAQUE STABILISATRICE GAZON, GRAVIER et PAVÉ	10
ÉCRAN PARE-PLUIE	82	PLOT TERRASSE	46 - 47 - 62
ESCALIER EXTÉRIEUR	13	PORTAIL / PORTILLON	97 à 105 - 111 - 113 - 116 - 119
F		POTEAU BÉTON	14
FONTAINE	17	POTEAU BOIS	94 à 96
G		POTEAU GRILLAGE	112 à 115 - 120
GABION	16	PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE	45
GARDE-CORPS	24 à 27	PRODUIT ENTRETIEN BOIS	22
GAZON ARTIFICIEL	9	PROFILÉ BARDAGE	76 - 77 - 80 - 81
GÉOTEXTILE	16 - 61	PROFILÉ CARRELAGE	43
GRILLAGE	111 à 120	PROFILÉ DALLAGE	44
H		R	
HUILE BOIS	22	RAGRÉAGE	45
L		RÉCUPÉRATEUR EAU DE PLUIE	122 à 128
LAMBOURDE	61	S	
LAME DE TERRASSE BOIS et COMPOSITE	54 à 60	SATURATEUR	82
LASURE	22	STORE BANNE	23
M		T	
MAIN COURANTE	26 - 27	TABLE DE JARDIN	19
MARCHE	12	TASSEAU	82
MARGELLE	36 à 41	TRAITEMENT DES COUPES BARDAGE	82
MASTIC	45	TRAVERSE PAYSAGÈRE	14
MOBILIER DE JARDIN	19		



Alcune delle immagini che da un fotografo
on line vengono proposte per essere
acquistate, (adesso disponibili)
ed inserite, sono state già pubbli-
cate.

CUVE COLOR

Cette dernière opération (44) de pureté 350 l/mn, avec une résonance aux UV et une circulation chimique. Paro plantée à l'égard du produit, une teneur fixe ou résévoir.

Coccolis Island

GRAPH

Tel: 953 385 210

Retrouver la gamme complète des systèmes de récupération des eaux d'après le **page 122**



**RENOUVER,
CONSTRUIRE,
AMÉNAGER.**

**OUVERT
AUX
PARTICULIERS
ET AUX PROS**